



AirStream®

EVO 03 MODULE



QUERSTROMABZUG FÜR VERSCHIEDENE GERÄTEKOMBINATIONEN

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG EVO 03

- Leistungsstark durch einen EBM-Papst Sockellüfter
- EEK „C“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Elektrisch verstellbare Lüfterklappe
- Anschluss für externe Lichtquelle (auf Anfrage)

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Geringe Einbauhöhe
- ✓ Elektronische Bedienung
- ✓ Nachlauffunktion
- ✓ Filterreinigungsanzeige
- ✓ Edelstahl-Auffangbehälter für Flüssigkeiten
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl - Spülmaschinenfest

SICHERHEIT DUNSTABZUG

- ✓ Einklemmschutz

LIEFERUMFANG

- EVO 03
- Sockellüfter (von EBM-Papst)
- Module (gemäß Bestellung)
- Abluftzubehör vom Ansaugschacht zum Sockellüfter
- Anschlüsse für Plasmaluftreinigung

DUNSTABZUG

Maße	135 x 520 mm
Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Sockellüfter-Abmessungen	415 x 400 x 100 + Stützen 40 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	Zum Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm
Material	mattschwarz eloxiert oder Edelstahl
Luftleistung freiblasend	1050 m³/h
Schalldruck LpA Norm	47 dB(A) - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	67 dB(A) - Stufe 1

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Aktivkohlefiltermatte + Sockelfilter mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmamodul mit nachgelagerter Kohlefilterbox
Anzahl Fettfilter	1
Fettscheidegrad Metallfettfilter	96 % / EEK „A“

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben, 3-fach Filtersystem oder mit Plasmasockelfilter-System.

EVO 03 mit motorisch verstellbarer Ansaugklappe wahlweise **mattschwarz eloxiert** oder in **Edelstahl**



BEISPIELE FÜR KOMBINATIONEN


- mit zwei Domino-Induktionskochfeldern KIS38 oder KHT30
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einer Induktions-Wokkochmulde IW 40
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einem Induktions-Teppan Yaki TY38 i Nova

	KHT 30	KIS 38	TY 38	IW 40
Geräteabmessungen	300 x 520 x 45 mm, R=5	380 x 520 x 50 mm, R=5	380 x 520 x 60 mm, R=5	400 x 520 x 127 mm, R=5
Glasstärke	4 mm Ceran	4 mm Ceran	6 mm Edelstahl	6 mm Ceran
Anzahl der Kochzonen	2	2	2	1
Maße der Kochzonen	Ø 145 mm, Ø 120/180 mm	220 x 190 mm	2 x Ø 160 mm	Ø 314 mm
Booster	Nein	Ja	Ja	Ja
Gesamtleistung	2900 W	3700 W	2800 W / 2 x 1400 W	3200 W
Brückenfunktion	Nein	Ja	Ja	Nein
Technik	Strahlungsheizkörper	Induktion	Induktion	Induktion
System	EGO-HiLight®	EGO G5	EGO G5	EGO G5
Kochfläche	Ceran	Ceran	Edelstahl / Ceran	Ceran
Steuerung	Profi-Sensor-Bedienung	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider
Elektroanschluss	AC / 230 V	AC / 230 V	AC / 230 V	AC / 230 V

Werden zwei Geräte in einem Ausschnitt nebeneinander versetzt, wird der Auflagebügel 3712 001 benötigt.

Weitere Informationen zu unseren Kochfeldern finden Sie in der Rubrik „KOCHFELDER“

BESTELLNr.	TECHNIK	ARTIKEL
7114 033	Abluft	EVO 03 Edelstahl für bauseitige Kochfelder
7114 003	Abluft	EVO 03 mattschwarz für bauseitige Kochfelder
7114 413	Abluft	EVO 03 Edelstahl mit 2 St. KHT30
7114 403	Abluft	EVO 03 mattschwarz mit 2 St. KHT30
7114 113	Abluft	EVO 03 Edelstahl mit 2 St. KIS 38
7114 103	Abluft	EVO 03 mattschwarz mit 2 St. KIS 38
7114 213	Abluft	EVO 03 Edelstahl mit 1 St. KIS 38 + 1 St. IW 40
7114 203	Abluft	EVO 03 mattschwarz mit 1 St. KIS 38 + 1 St. IW 40
7114 313	Abluft	EVO 03 Edelstahl mit 1 St. KIS 38 + 1 St. TY 38
7114 303	Abluft	EVO 03 mattschwarz mit 1 St. KIS 38 + 1 St. TY 38
7115 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Kohlewaben
1016 497	Umluft	Standard-Sockel-Plasmamodul mit Kohlefilterbox

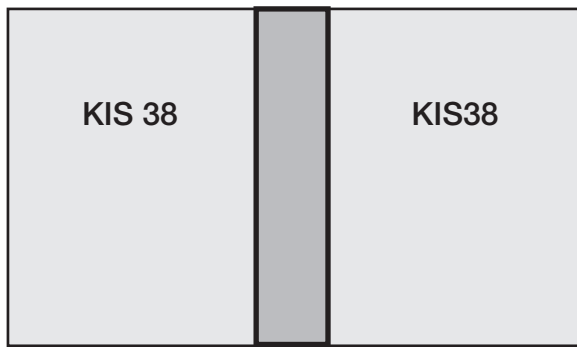


Flächenbündiger Einbau: 903 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 11 mm
 Aufliegender Einbau: 879 x 498 mm




Flächenbündiger Einbau: 923 x 524 mm
 Falztiefe: 7 mm
 Falzbreite: 11 mm
 Aufliegender Einbau: 879 x 498 mm

▲ Falzmaß bei flächenbündigem Einbau und 2 mm Fugenbreite

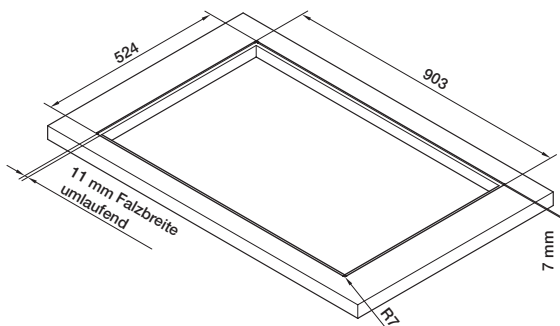

Ausschnittmaß flächenbündig
 EVO 03 + 2 x KIS38 / KIS38 + TY 38i

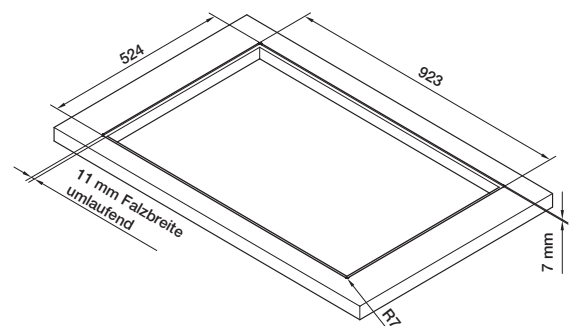

Ausschnittmaß flächenbündig
 EVO 03 + KIS38 + IW40

A = Sauggehäuse Edelstahl, Einbaurahmen und Ansaugklappe mattschwarz oder Edelstahl


B = Kanalsystem bis Sockellüfter

C = Sockellüfter 1050 m³ freiblasend


D = Steuergerät, Elektronik

E = Anschluss- und Verbindungsleitungen


Der Sockellüfter A und das Steuergerät D müssen zu Servicearbeiten zugänglich sein.

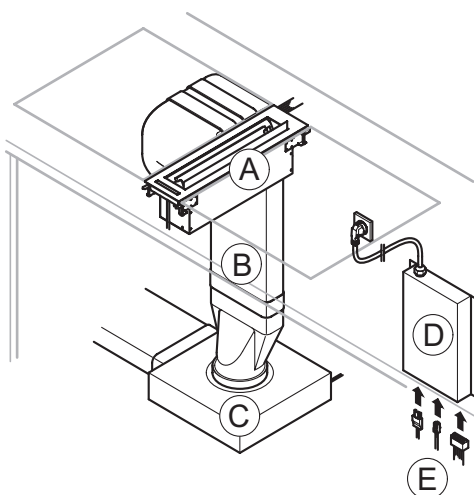

Frontansicht

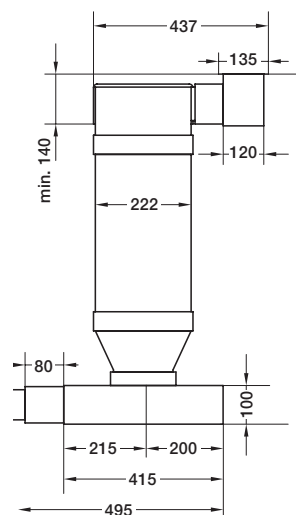

Seitenansicht

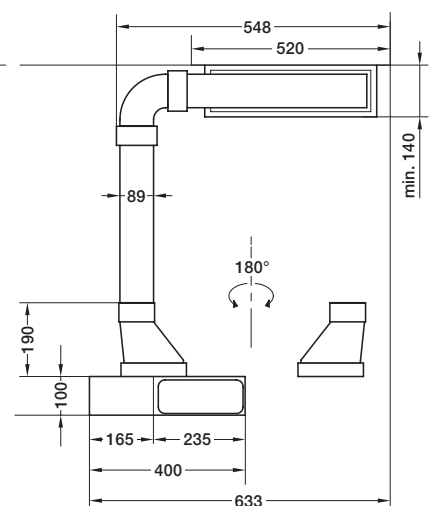



Kombination aus KIS 38, 2 x EVO 03 schwarz TY 38 und IW 40

*Planungsdetails auf Anfrage

Querstromabzug EVO 03

Der Airstream EVO 03 ist ein intelligentes, leistungsstarkes und zugleich äußerst effizientes Umluft- oder Abluftsystem mit einem modernen EC-Motor im Sockelbereich. Der Airstream EVO 03 saugt Gerüche dort ab, wo sie entstehen. Die Absaugung selbst erfolgt zwischen zwei Kochzonen nach unten. Auf Knopfdruck öffnet sich motorisch die Lüfterklappe zur Absaugung der Dämpfe.

Ausstattung

- Ansaugklappe mit motorischer Verstellung und Einklemmschutz
- 3 Lüfterstufen + 1 Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- Einbau flächenbündig oder auf liegend möglich
- Abluftanschluss für Flachkanal 230 x 80 mm
- Fettfilter zu Reinigung spülmaschinenfest
- Regenerierbarer Powerblock Aktivkohlefilter hinter dem Metallfettfilter
- Touch Control Bedienung mit LEDs
- Nachlauffunktion, Fettfilterreinigungsanzeige
- Energiesparender EC-Radial-Sockellmotor - Luftleistung 1050 m³/h freiblasend
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 8 m/s
- Airstream „Made in Germany“, Garantie 2 Jahre
- Oberfläche „Frozen black“ mattschwarz eloxiert oder Edelstahl

