



TISCHABZUG SYSTEME



Editorial

Wir haben in dieser Tischlüfter - Broschüre unsere Geräte nach Produktgruppen neu geordnet, zusammengefasst und mit weiteren aktuellen PlugIn Geräten ergänzt. Unser Product Book 2020 mit dem klassischen Haubensortiment bleibt unverändert gültig.

Interia - steht für Geräte mit zentraler, mittiger Absaugung

EVO-lution - diese Produktreihe ist hinter dem Kochfeld positioniert

Module - steht für eine flexible individuelle Gestaltung der Kochzonen

MoveUp - für Kochen mit Gas und Tischabsaugung



Inspiziert durch den Erfolg des Interia Easy in den letzten Monaten haben wir die Palette der PlugIn Geräte konsequent erweitert. Der lufttechnische Aufbau dieser robusten Geräteserie ist weitgehend identisch.

Feine Unterschiede bestehen in den Abmessungen, der Bedienerführung, der Anordnung der Kochzonen und der Preispositionierung. Eines haben aber alle PlugIn Geräte gemeinsam, sie stehen für einfachen Einbau und schnelle Montage. Neu in unserem erweiterten Sortiment sind folgende Typen:

Interia Smart	PlugIn	60 cm
Interia Easy ECO	PlugIn	85 cm
Interia Interia Control 2.0		90 cm
Interia Panorama	PlugIn	98 cm
Interia Stream	PlugIn	85 cm
EVO 02 Eco mattschwarz		90 cm

Für sämtliche Interia PlugIn Tischlüfter gibt es zukünftig noch einen neuen Plasma-Rückwandfilter und für die EVO Serie einen zusätzlichen neuen Plasmafilter der direkt unter den EVOs positioniert wird. Beide Filter zeichnen sich neben ihrem exzellenten Wirkungsgrad auch durch ein äußerst interessantes Preis- Leistungsverhältnis und einfachste Montage aus.

Wir hoffen, dass diese Broschüre dazu beiträgt, Ihnen einen schnellen Überblick über unser Tischlüfter Sortiment zu vermitteln. Unsere Planungsdaten stehen Ihnen in den nächsten Tagen von Ihren Software Anbietern zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg beim Verkauf mit unseren Geräten. Bei technischen Fragen sprechen Sie uns einfach an.

Ihr Erge-Team

Inhalt


Interia Smart 60 cm	Seite	4 - 5
Interia Light 90 cm	Seite	6 - 7
Interia Easy Eco 85 cm	Seite	8 - 9
Interia Easy 85 cm	Seite	10 - 11
Interia Stream 85 cm	Seite	12 - 13
Interia Premium 90 cm	Seite	14 - 15
Interia Control 2.0 90 cm	Seite	16 - 17
Einbau Interia Light, Premium, Control 2.0	Seite	18 - 19
Einbau Interia Smart, Easy, Easy Eco, Stream	Seite	19
Interia Panorama 100 mm	Seite	20 - 22
Evo 02 Eco 90 mm	Seite	23 - 27
EVO 02 100 mm	Seite	28 - 31
EVO 01 100 mm	Seite	32 - 36
EVO 03 Modul	Seite	37 - 41
Interia Vario Modul	Seite	42 - 44
MoveUp - Kochen mit Gas	Seite	45 - 47
Übersicht	Seite	48 - 49
Neues bei ERGE	Seite	50 - 51


Interia Serie



Interia Control 2.0 - Informationen ab Seite 16

Für Profis gemacht - mit Materialien aus der Profiküche:
Präzise kugelgelagerte Drehregelung aus massivem Edelstahl.



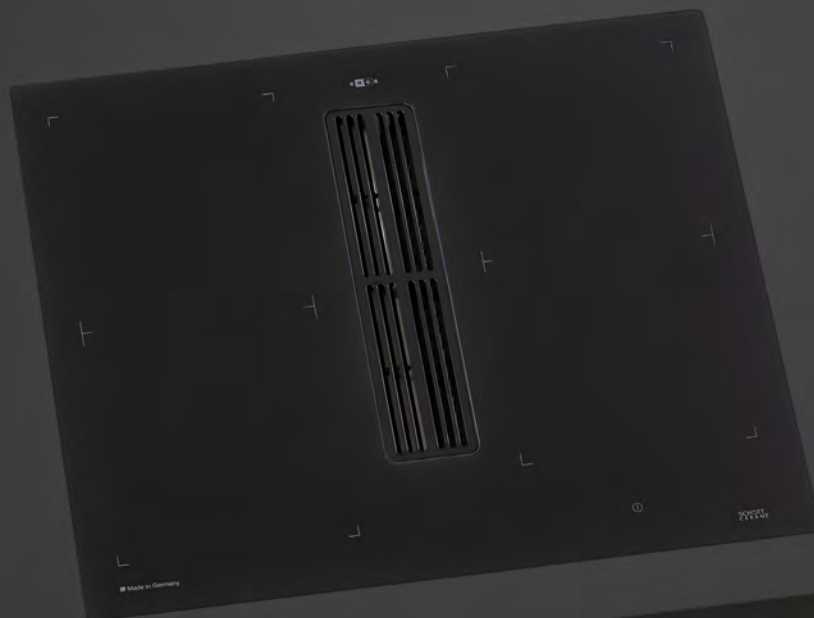

Interia Smart



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN ALU BLACK

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A+“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,2 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter Alu Black

KOMFORT

- ✓ Timer
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Powerstufe für jede Kochzone
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik
- ✓ Automatische Lüftersteuerung
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Auffangbehälter für Flüssigkeiten, max. 900 ml
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Aluminium, schwarz lackiert, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD






Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2100 W / 3700 W
Gesamleistung	7200 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO B4-Induktion
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / rot
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Plug In / integrierter Lüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	9 + 1 + Nachlaufsfunktion
Anschlussstutzen Motor	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	610 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49 dBA - Stufe 2
Schallleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 2
Nachlauf / Luftreinigung	34 dBA - Stufe 1 / Luftreinigungsstufe

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohlewabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	98,4 % / EEK „A“

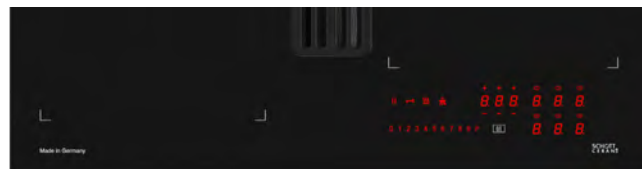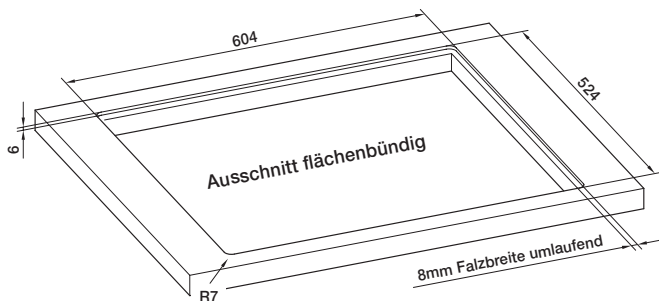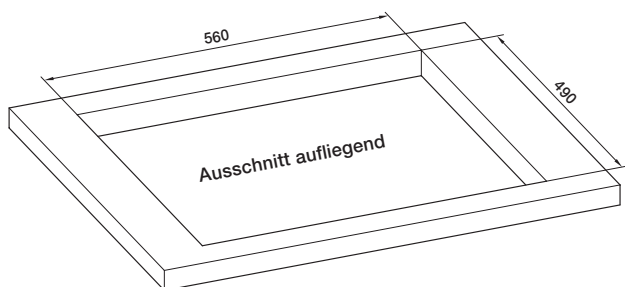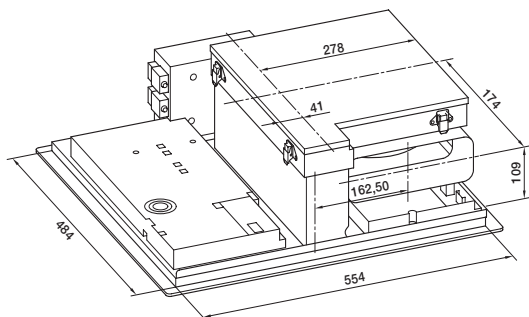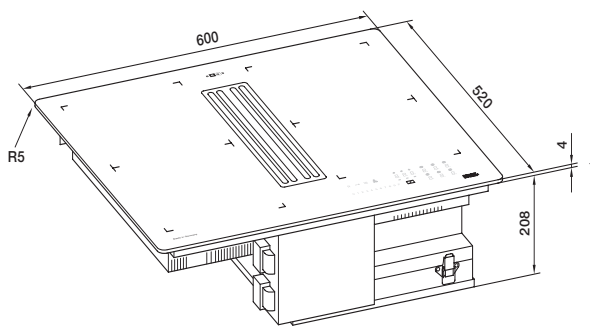

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen:

600 x 520 mm / R = 5 mm

Ausschnitt aufliegend:

604 x 524 / R= 7 mm

Gerätehöhe:

212 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:

560 x 490 mm

Falztiefe: 5 mm


Falzbreite: 10 mm

Radius: 7 mm

Im Lieferumfang enthalten ist:

INTERIA SMART Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug inkl. integriertem Lüfter, vertikaler Rohrbogen für Flachkanalanschluss

Gewicht: 23 kg

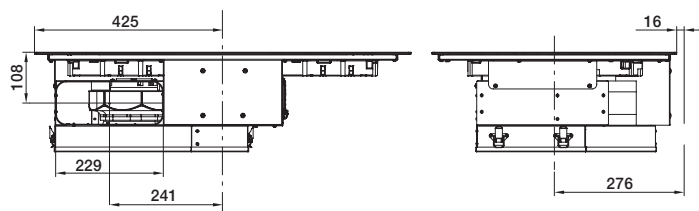

Ansicht von hinten

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLNr.	TECHNIK	ARTIKEL
7221 600	Abluft	Interia Smart, Luftführung rechts nach hinten
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 600	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor



Interia Light



HILIGHT-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 1 Zweikreiskochzone, 3 Einkreiskochzonen
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst AC-Sockellüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,6 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

KOMFORT

- ✓ geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Timer
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 330 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Lüftungsgitter aus Edelstahl
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

HIGH-LIGHT-KOCHFELD


Kochzonen	2 x Ø 145 mm Einkreis - je 1200 W 1 x Ø 180 mm Einkreis - 1800 W 1 x Ø 230/180 mm Zweikreis- 2400 W
Nennleistung / Booster	6600 W
Gesamleistung	6600 W
Brückenfunktion	Nein
Technik	EGO HiLight®
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control / rot
Elektroanschluss	380 - 415 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	335 x 370 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + 2 Nachlauffunktionen
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	985 m³/h
Schalldruck LpA Norm	36,8 - 59,5 dBA
Schalleistung LwA Norm	44,7 - 67,4 dBA

FILTERSYSTEM


Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK „A“

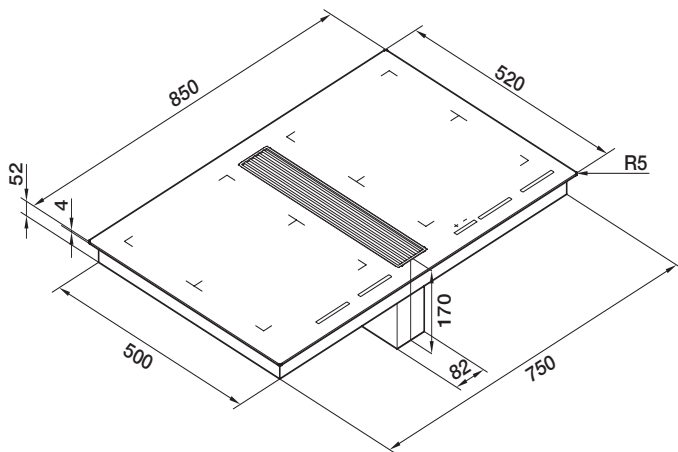

HINWEIS

Für den aufliegenden Einbau mit seitlichen Edelstahl-Randleisten oder mit Edelstahlrahmen lieferbar.

Achtung! Nur in Ausführung Inox!

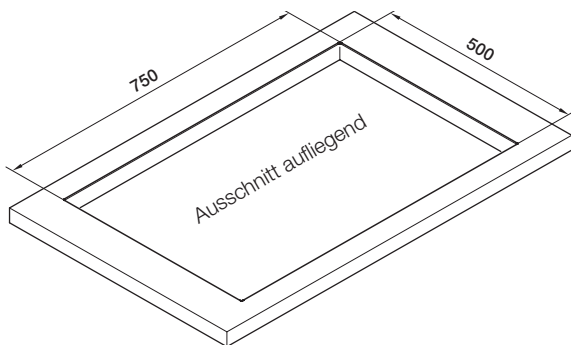

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:

850 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:

853 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:

750 x 500 mm

Gerätehöhe:

166 mm + 4 mm Glaskeramik


Ausschnitt flächenbündig:

854 x 524 mm


Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm

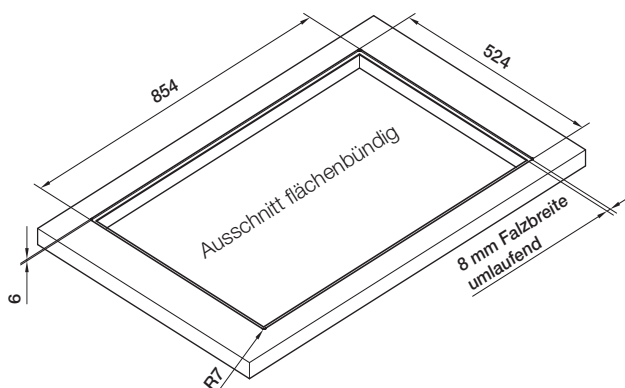

SOCKELLÜFTER



985 m³/h für Interia Serie,
370 x 335 x 96 mm; Ansaugöffnung
oben rund Ø 150 mm Ausblas-
öffnung seittl. für Flachkanalanschluss

Im Lieferumfang enthalten ist:


INTERIA LIGHT HiLight®-Kochfeld mit integriertem Dunst-
abzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom
Ansaugschacht zum Sockellüfter, Anschluss für Plasmafilter
Gewicht: 27 kg

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLNR. TECHNIK ARTIKEL

7218 859	Abluft	Interia Light Inox, Luftführung nur rechts möglich
7219 869	Abluft	Interia Light Diamond Black, Luftführung nur rechts möglich
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

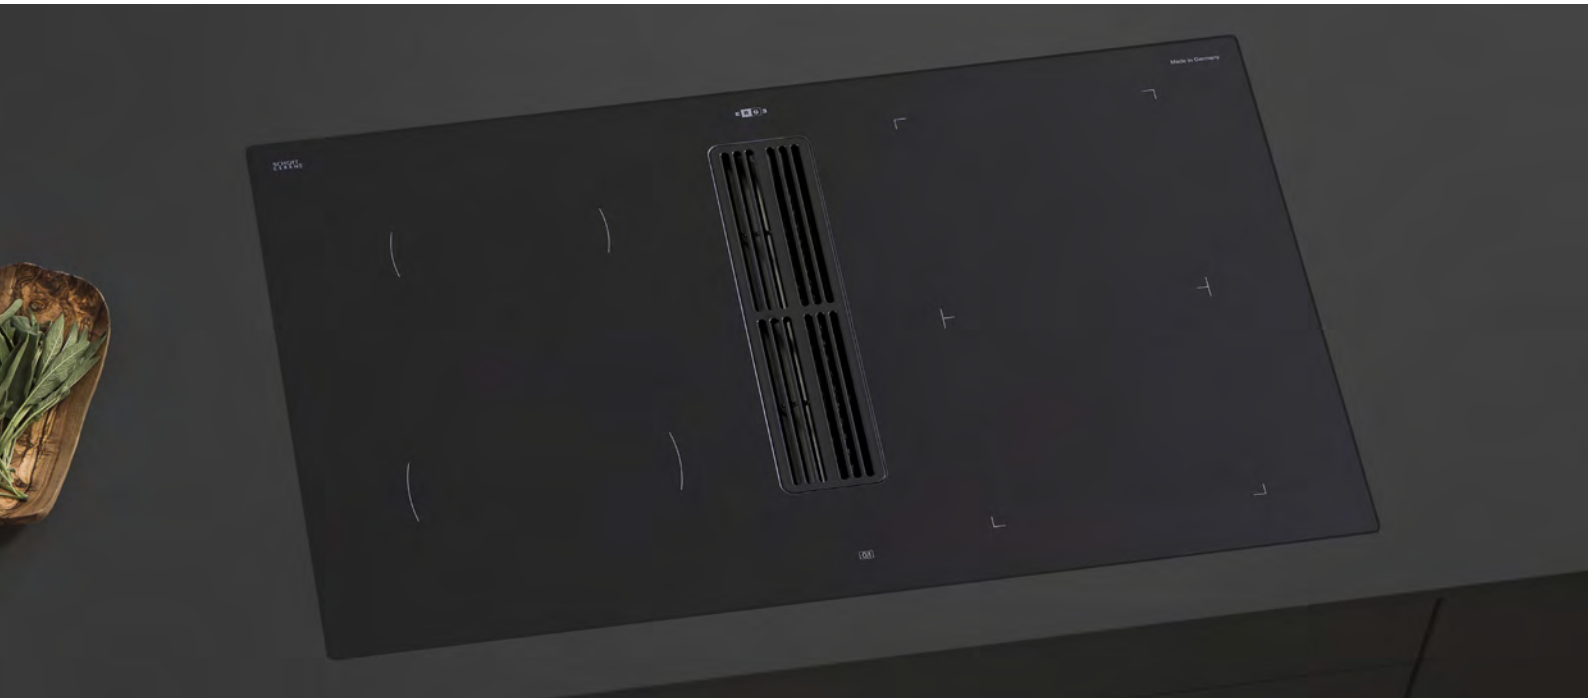

Interia Easy Eco



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN ALU BLACK

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion rechts
- Energiesparend durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,2 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter Alu Black

KOMFORT

- ✓ Timer
- ✓ Warmhaltefunktion 74°C
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion rechts
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik
- ✓ Automatische Lüftersteuerung
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Aluminium, schwarz lackiert, flächenbündig
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 260 ml)

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD





Kochzonen	4 Stk. Ø 210 mm / Ø 180 mm 190 x 220 mm / 190 x 220 mm
Nennleistung / Booster	2300 W / 3700 W 1850 W / 3000 W 2 x 2100 W / 3000 W
Gesamtleistung	7200 W
Brückenfunktion	1
Technik	EGO B 4
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / rot
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Plug In / Integrierter Lüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	9 + 1 + 1 Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Ansaugschacht aus Edelstahl
Luftleistung freiblasend	570 m³/h
Schalldruck LpA Norm	55 dBA - Lüfterstufe 4
Schallleistung LwA Norm	66 dBA - Lüfterstufe 4

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 10-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK „A“

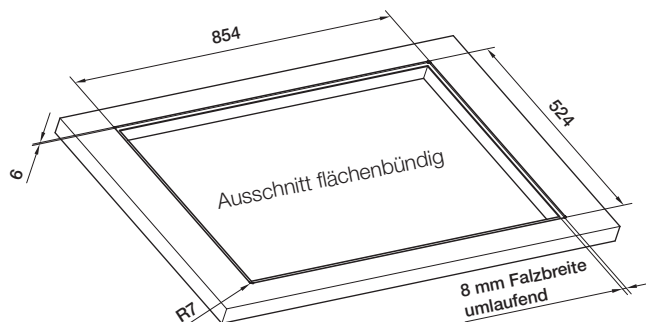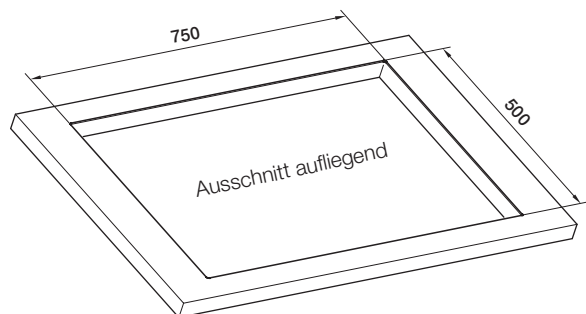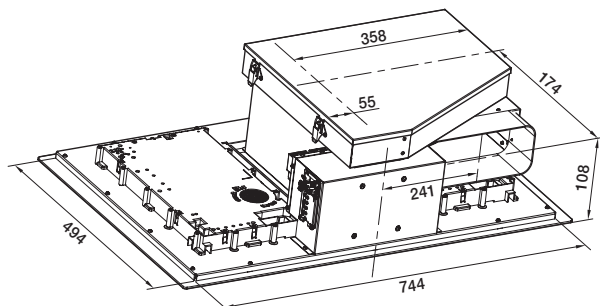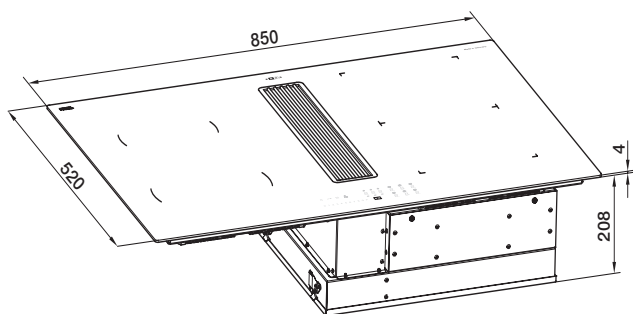

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:
850 x 520 mm / R = 5 mm


Geräteabmessungen mit Rahmen:
853 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:
750 x 500 mm

Gerätehöhe:
208 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:
854 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm
Falzbreite: 8 mm
Radius: 7 mm

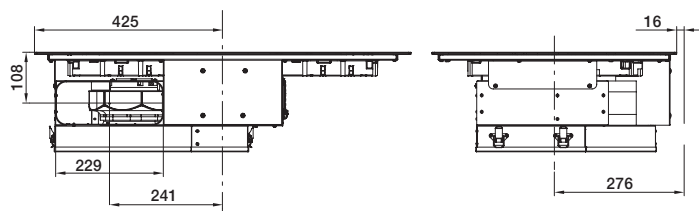

Ansicht von hinten

Im Lieferumfang enthalten ist:
INTERIA EASY ECO Induktionskochfeld mit integriertem
Dunstabzug inkl. integriertem Lüfter, vertikaler Rohrbogen
für Flachkanalanschluss
Gewicht: 27 kg

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLNr.	TECHNIK	ARTIKEL
7220 711	Abluft	Interia Easy Eco, Luftführung rechts nach hinten
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor



Interia Easy



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN INOX ODER DIAMOND BLACK

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion rechts
- Energiesparend durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,2 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftp optimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black

KOMFORT

- ✓ Timer
- ✓ Warmhaltefunktion 74°C
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion rechts
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik
- ✓ Automatische Lüftersteuerung
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 260 ml)

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD





Kochzonen	4 Stk. Ø 210 mm / Ø 180 mm 190 x 220 mm / 190 x 220 mm
Nennleistung / Booster	2300 W / 3700 W 1850 W / 3000 W 2 x 2100 W / 3000 W
Gesamtleistung	7200 W
Brückenfunktion	1
Technik	EGO B 4
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / rot
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Plug In / Integrierter Lüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	9 + 1 + 1 Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Ansaugschacht aus Edelstahl
Luftleistung freiblasend	570 m³/h
Schalldruck LpA Norm	55 dBA - Lüfterstufe 4
Schallleistung LwA Norm	66 dBA - Lüfterstufe 4

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 10-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohlewabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK „A“

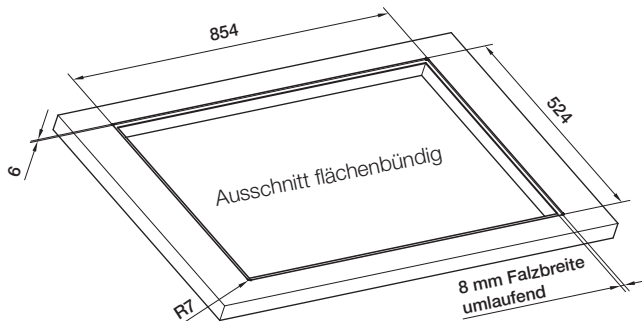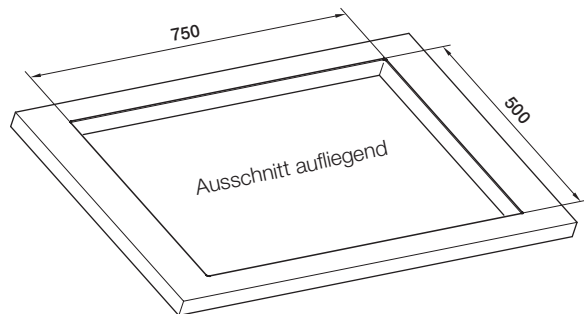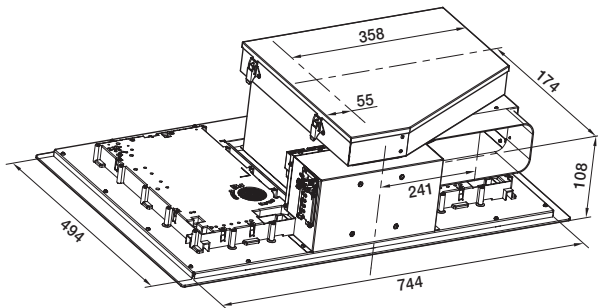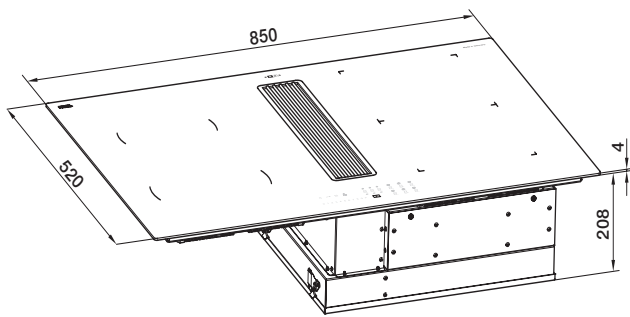

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:

850 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:

853 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:

750 x 500 mm

Gerätehöhe:

208 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:

854 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm


Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm

Im Lieferumfang enthalten ist:

INTERIA EASY Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug inkl. integriertem Lüfter, vertikaler Rohrbogen für Flachkanalanschluss

Gewicht: 27 kg

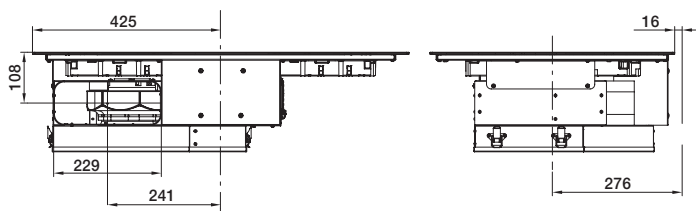


Ansicht von hinten

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLNr. TECHNIK ARTIKEL

7220 700	Abluft	Interia Easy Inox, Luftführung rechts nach hinten
7220 710	Abluft	Interia Easy Diamond Black, Luftführung rechts nach hinten
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

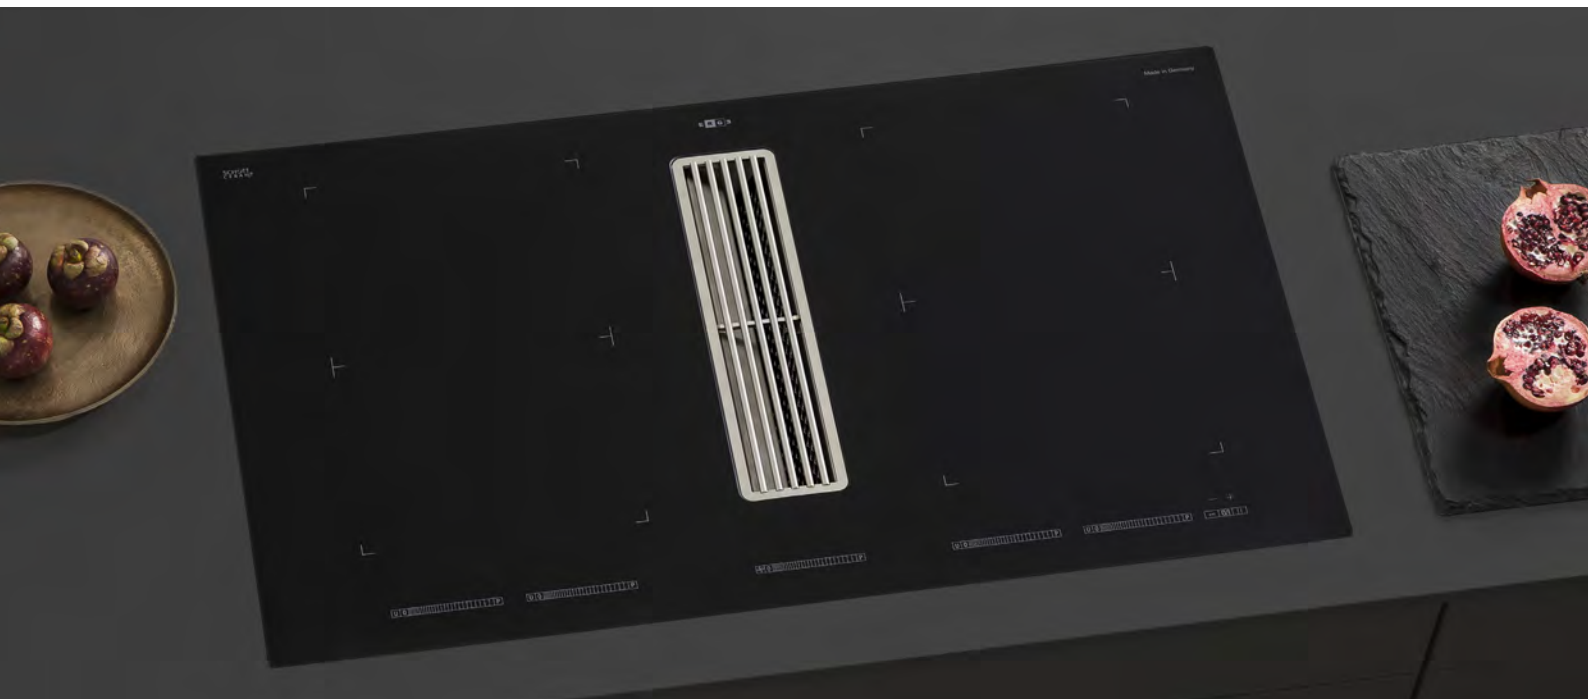

Interia Stream



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,2 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black

KOMFORT

- ✓ Timer
- ✓ Warmhaltefunktion 70°
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik
- ✓ Automatische Lüftersteuerung
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Auffangbehälter für Flüssigkeiten, max. 260 ml
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD






Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2100 W / 3700 W
Gesamtleistung	7200 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / weiß
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Plug In / integrierter Lüfter
Motorabmessungen	370 x 375 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	9 + 1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	570 m³/h
Schalldruck LpA Norm	55 dBA - Stufe 4
Schalleistung LwA Norm	66 dBA - Stufe 4

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	über 96 % / EEK „A“

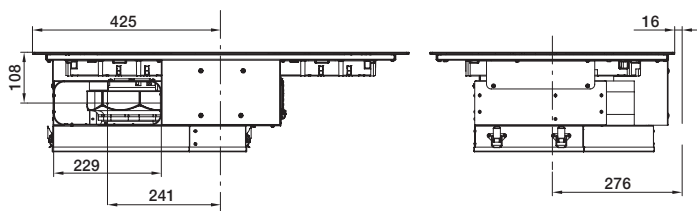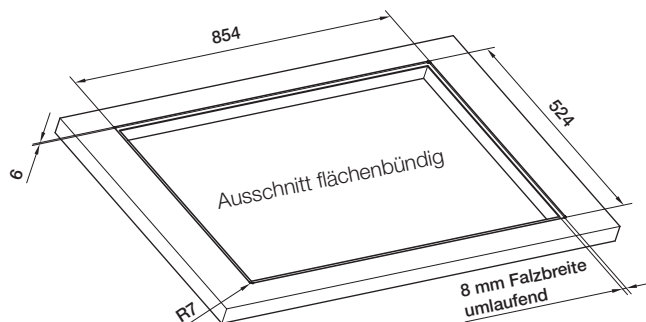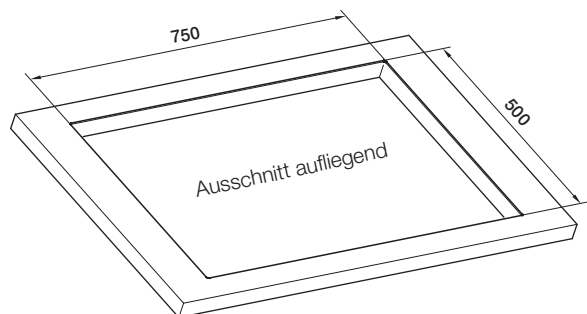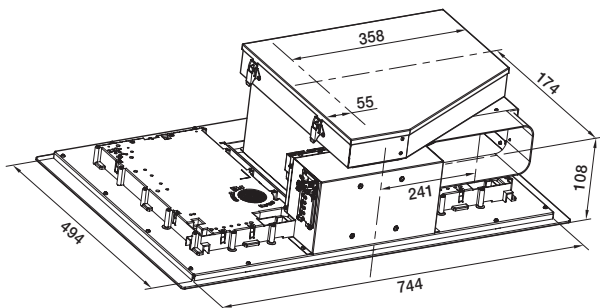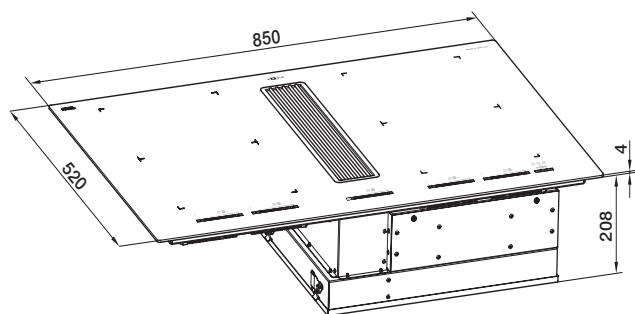

Ansicht von hinten



ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:

850 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:

853 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:

750 x 500 mm

Gerätehöhe:

208 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:

854 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm


Im Lieferumfang enthalten ist:

INTERIA STREAM Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug inkl. integriertem Lüfter, vertikaler Rohrbogen für Flachkanalanschluss
Gewicht: 27 kg

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7221 850	Abluft	Interia Stream Inox, Luftführung rechts
7221 851	Abluft	Interia Stream Diamond Black, Luftführung rechts
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

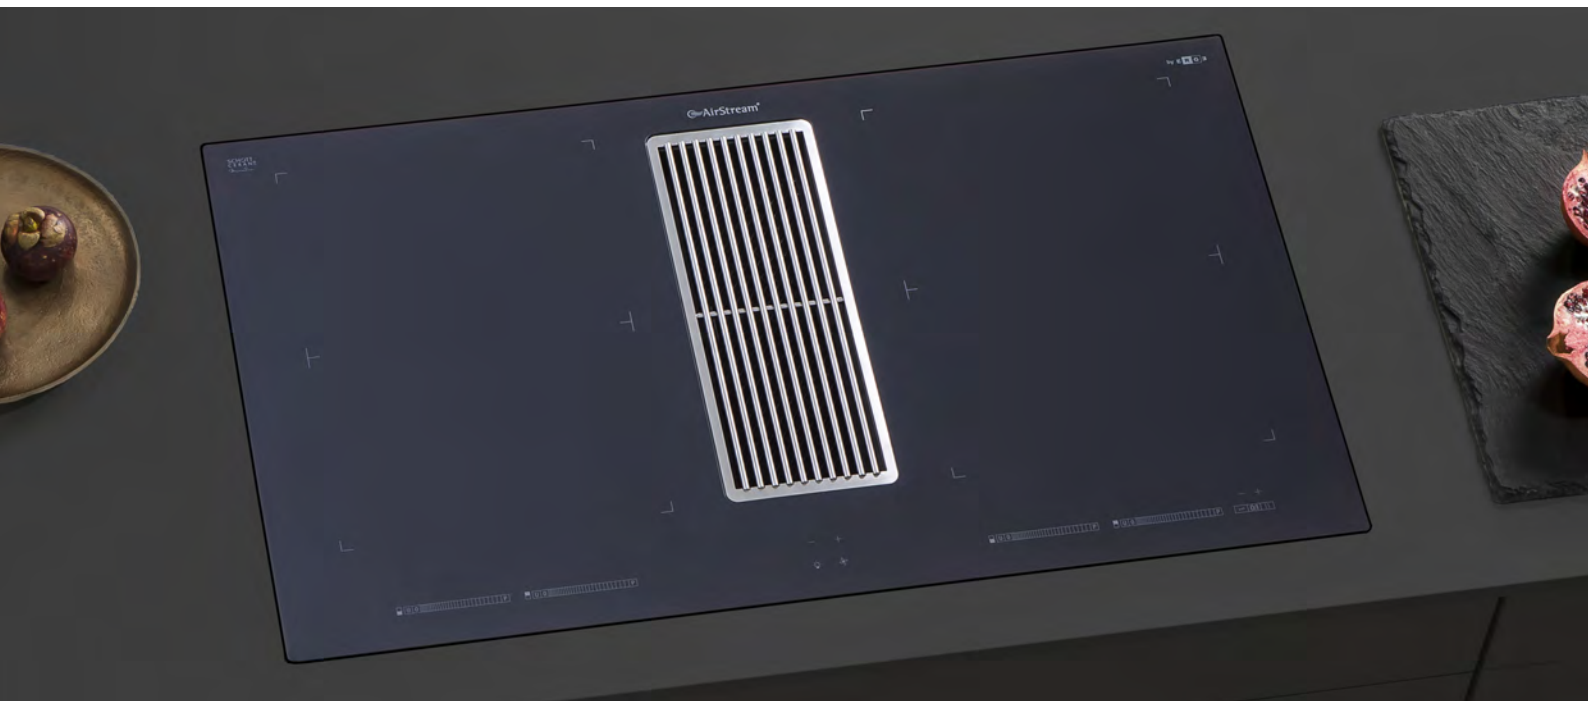

Interia Premium



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Anschluss für Flachkanal links oder rechts am Ansaugschacht
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

KOMFORT

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Auffangbehälter für Flüssigkeiten, herausnehmbar, max. 0,5 L
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD






Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2200 W / 3700 W
Gesamleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / rot
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	370 x 375 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	4 + 1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	1290 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49 dBA - Stufe 2
Schallleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 2
Nachlauf / Luftreinigung	34 dBA - Stufe 1 / Luftreinigungsstufe

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	über 96 % / EEK „A“

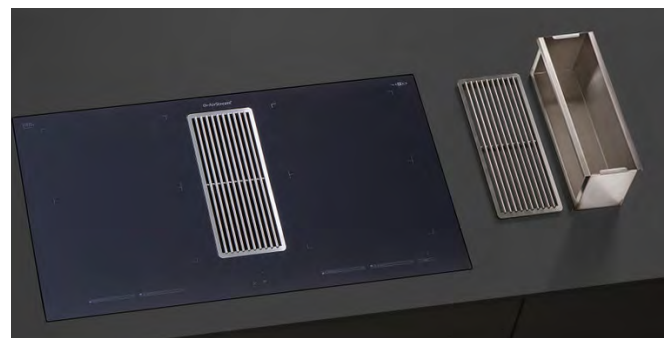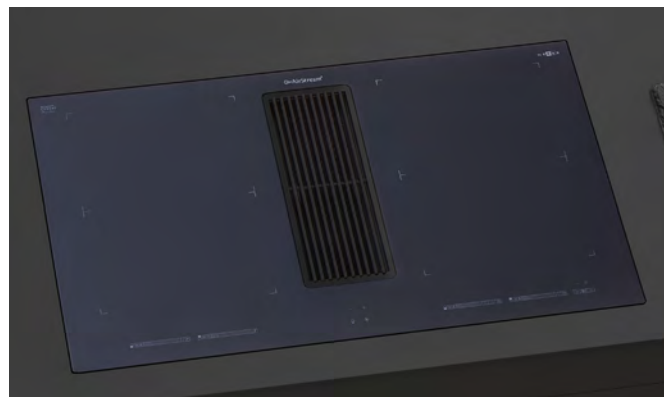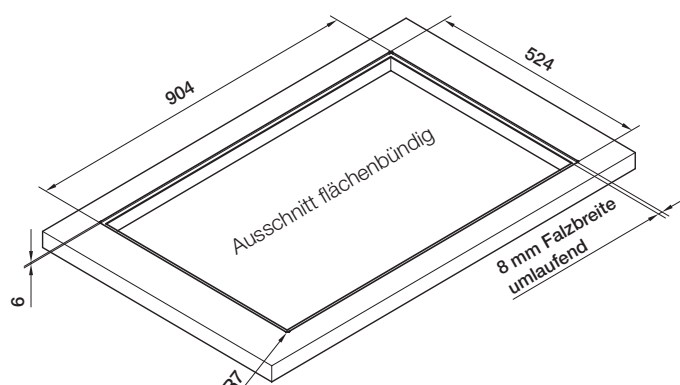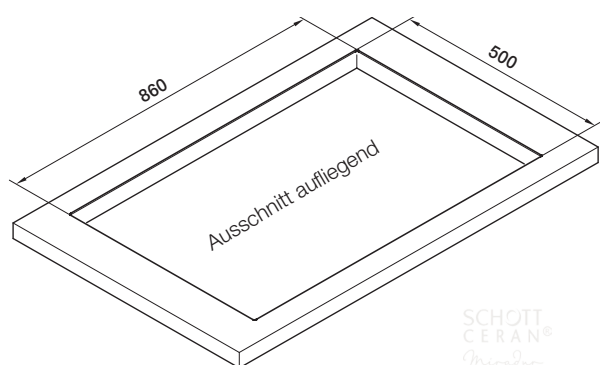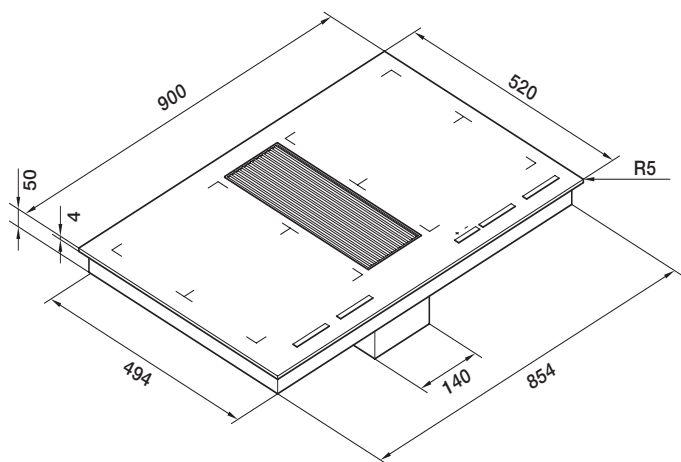

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:
900 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:
903 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:
860 x 500 mm

Gerätehöhe:
166 mm + 4 mm Glaskeramik


Ausschnitt flächenbündig:
904 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm

SOCKELLÜFTER



1290 m³/h für Interia Premium,
370 x 375 x 96 mm,
Ansaugöffnung oben rund
Ø 150 mm Ausblasöffnung seitl.
für Flachkanal

Im Lieferumfang enthalten ist:
INTERIA PREMIUM Induktionskochfeld mit integriertem
Dunstabzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom
Ansaugschacht zum Sockellüfter, Anschluss für Plasmafilter
Gewicht 32 kg

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
7221 920	Abluft	Interia Premium Inox Luftführung rechts / links
7221 921	Abluft	Interia Premium Diamond Black Luftführung rechts / links
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor



Interia Control 2.0



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG MIT **KNEBELSTEUERUNG** IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- Knebelbedienung aus Edelstahl mit Rasterung
- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst AC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,6 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

KOMFORT

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 330 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig
- ✓ Präzise Steuerung über 2-fach kugelgelagerte Regler mit Rasterung

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD





Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	2200 W / 3700 W
Gesamtleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Knebel aus Edelstahl / rot
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG


Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	335 x 370 x 96
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauf Funktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	985 m³/h
Schalldruck LpA Norm	36,8 - 59,5 dBA
Schallleistung LwA Norm	44,7 - 67,4 dBA

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohlwabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK „A“

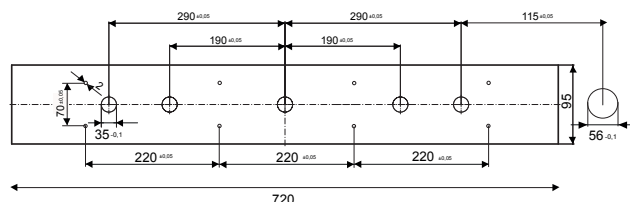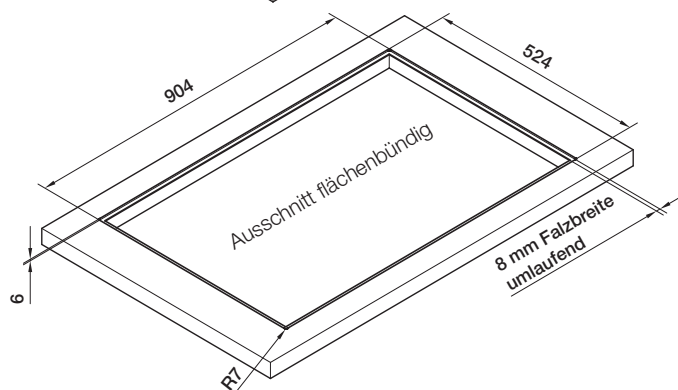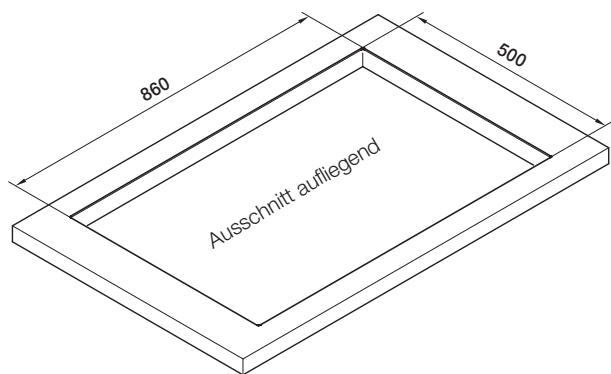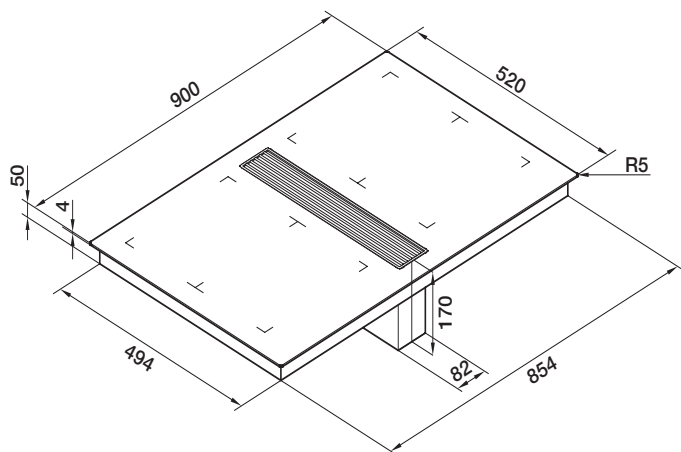


Bohrung Drehregler: Ø 35 mm
Bohrung für Steckdose: Ø 56 mm
Rosette: Ø 66 mm
Drehregler: Ø 55 mm

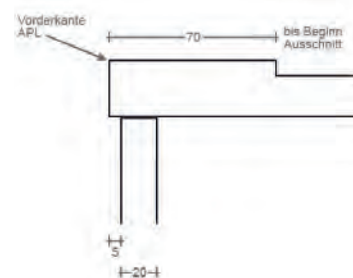

Achtung! Steckdosenauschnitte können erst ab einer Typenbreite von 100 cm in der Frontblende vorgenommen werden.

Für die Bohrungen der Edelstahlknebel kann das Montageblech verwendet werden.

SOCKELLÜFTER



985 m³/h für Interia Serie,
370 x 335 x 96 mm, Ansaugöffnung oben
rund Ø 150 mm, Ausblasöffnung seitlich
für Flachkanal

Im Lieferumfang enthalten ist:

INTERIA CONTROL 2.0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom Ansaugschacht zum Sockellüfter, Anschluss für Plasmafilter
Gewicht 35 kg

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:

900 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:

903 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:

860 x 500 mm

Gerätehöhe:

166 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:

904 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm



Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm


BESTELLNr. TECHNIK ARTIKEL

7221 952	Abluft	Interia Control 2.0 Inox, Luftführung nur rechts möglich
7221 954	Abluft	Interia Control 2.0 Diamond Black, Luftführung nur rechts möglich
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor


EINBAU INTERIA LIGHT, PREMIUM UND CONTROL 2.0

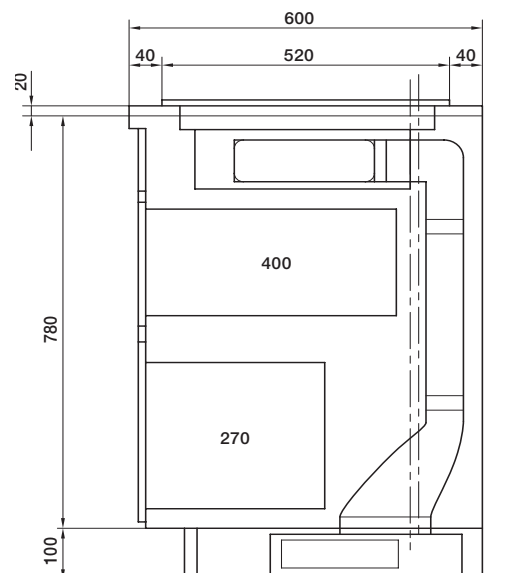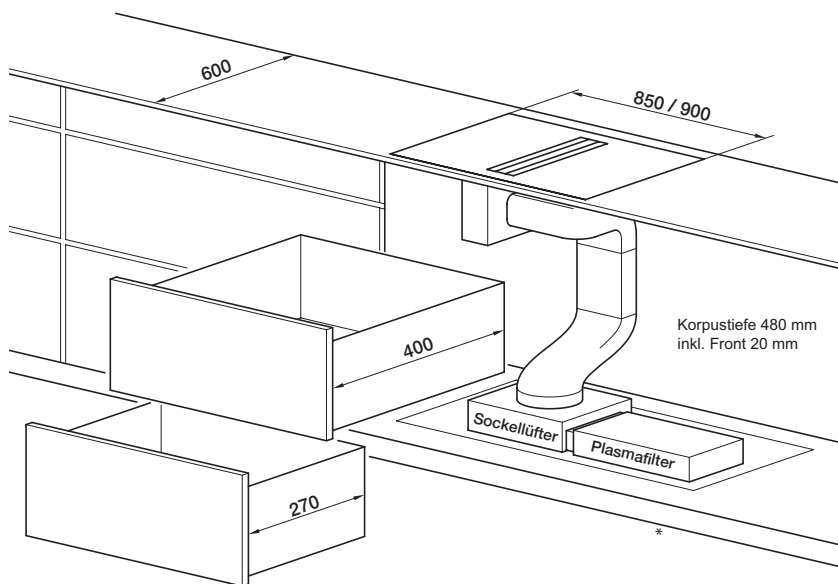



EINBAU MIT RÜCKWANDLÜFTER APL-TIEFE MIN. 730 MM BEI KORPUSTIEFE 600 MM

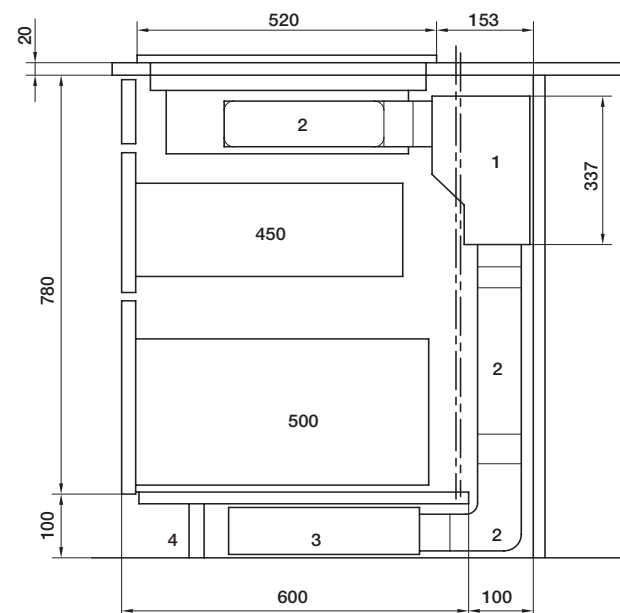

EINBAU IN KOCHINSELN MIT SOCKELLÜFTER

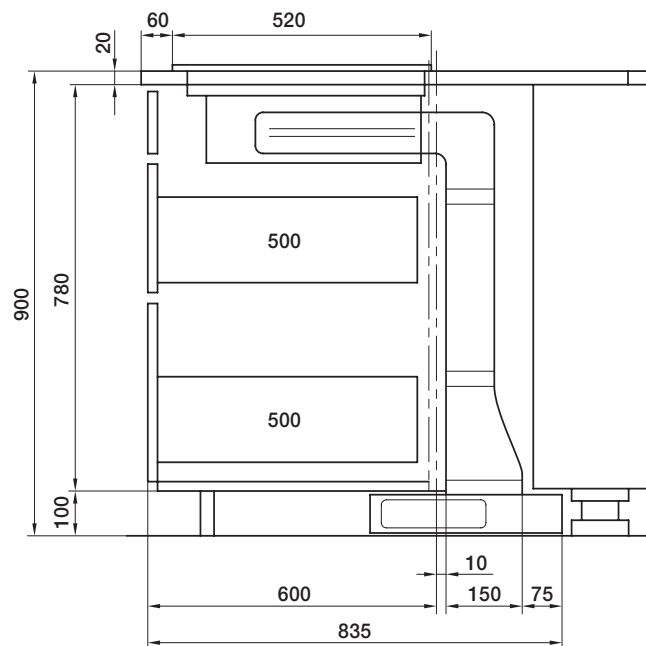


- 1. Rückwandlüfter
- 2. Abluftkanalsystem
- 3. Plasmafilter
- 4. Lamellensockel

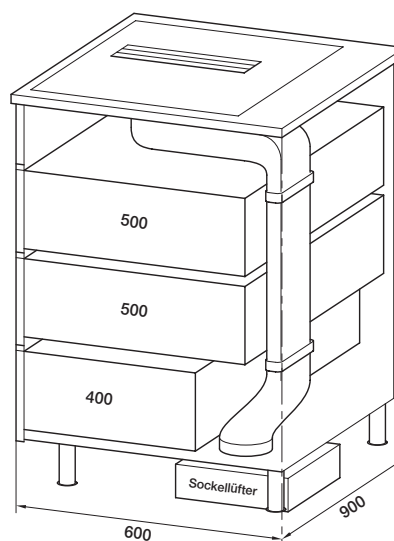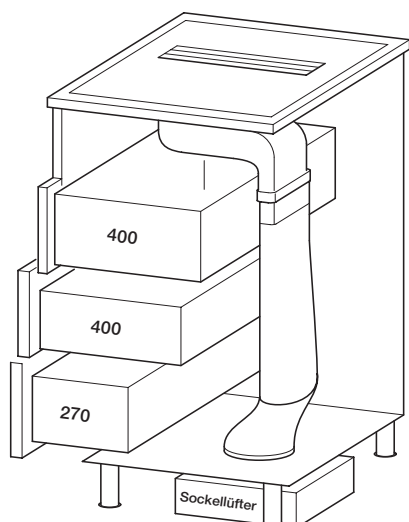


Sockellüfter AC

Stromversorgung über den Tischlüfter




Sockellüfter EC

Der EC-Lüfter benötigt eine 230 V Steckdose zur Stromversorgung



Bitte beim Einbau die Ausblasrichtung beachten. Der Überstand hinter dem Korpus verändert sich durch die Ausblasrichtung (siehe Mass-Skizze).

EINBAU INTERIA (SMART), EASY ECO, EASY, STREAM, PANORAMA BEI APL-TIEFE VON 600 MM

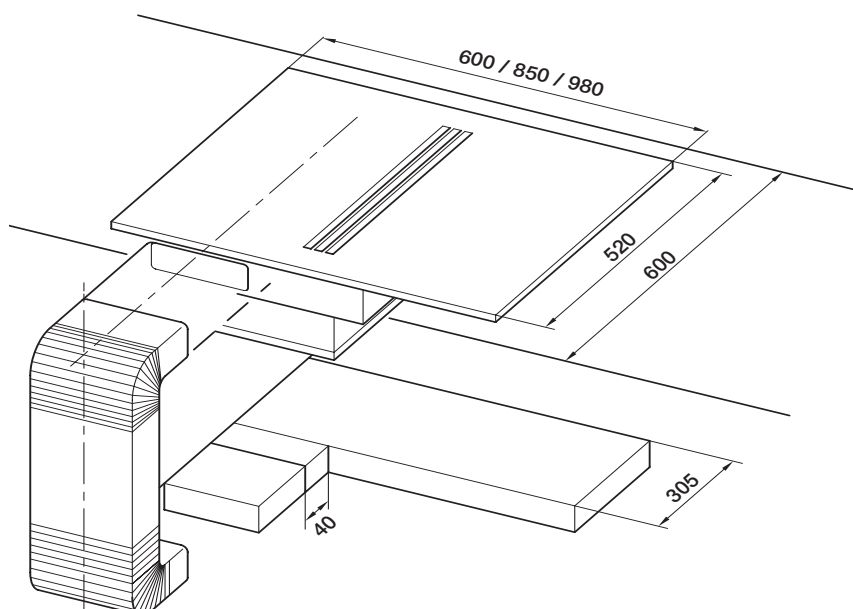

Wir empfehlen die beiden Plasmafilter 1019 760 mit Rückseitiger Luftführung oder 1019 600 mit stirnseitiger Luftführung.

Beide Geräte benötigen einen 230 V Anschluss.



Interia Panorama



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. 1 Brückenfunktion
- Energiesparend durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK A+++
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 8,8 m/s
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 2 luftoptimierte Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black

KOMFORT

- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Grillfunktion
- ✓ Simmerfunktion 94°C
- ✓ Warmhaltefunktion 70°C
- ✓ Schmelzfunktion 42°C
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion rechts
- ✓ Automatische Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht
- ✓ Abnehmbare Edelstahlauffangwanne zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 260 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD





Kochzonen	1 x Ø 210 mm / 1 x Ø 180 mm 2 x 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	1 x 2300 W / 3700 W 1 x 1850 W / 3000 W 2 x 2100 W / 3700 W
Gesamtleistung	7200 W
Brückenfunktion	1
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / weiß
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Integrierter Lüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	9 + 1 + Nachlauf Funktion
Anschlussstutzen Motor	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Ansaugschacht aus Edelstahl
Luftleistung freiblasend	610 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49 dBA - Stufe 2
Schalleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 2
Nachlauf / Luftreinigung	34 dBA - Stufe 1 / Luftreinigungsstufe

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 10-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle- wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	2
Fettabscheidegrad	über 96 % / EEK „A“

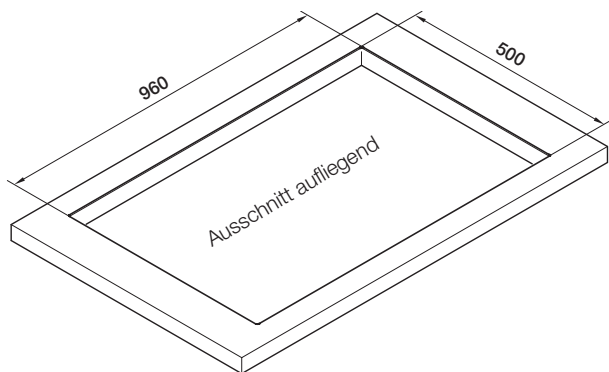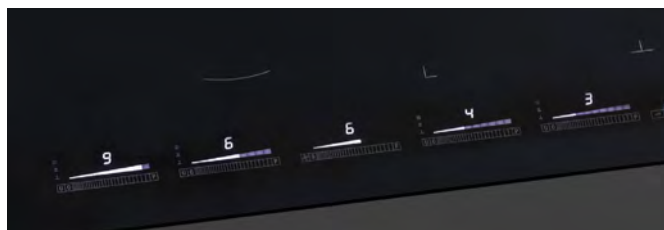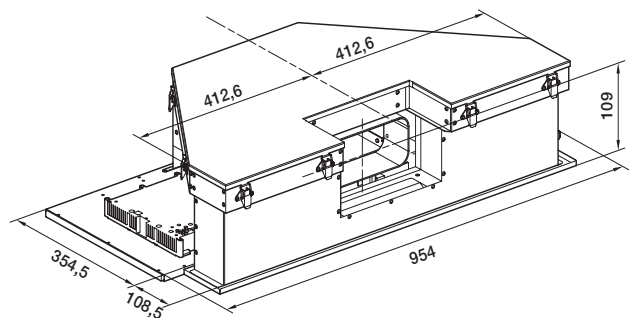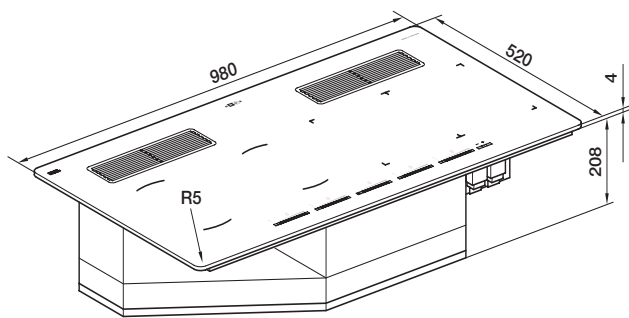

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen:

980 x 520 x 212 mm / R = 5 mm

Ausschnitt aufliegend:

960 x 500 mm

Gerätehöhe:

208 mm + 4 mm Glaskeramik


Ausschnitt flächenbündig:

984 x 524 x 5 mm / R = 7 mm

Falztiefe: 5 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm

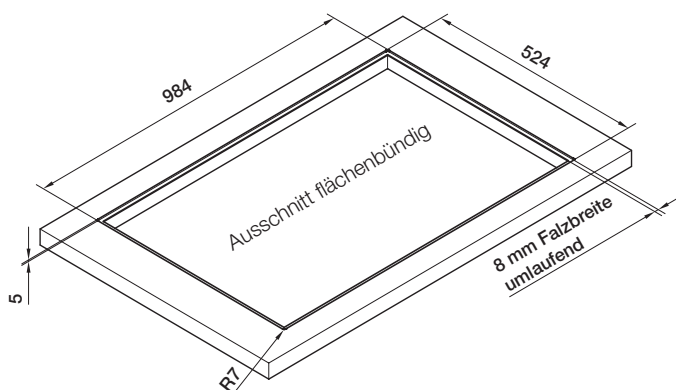

Im Lieferumfang enthalten ist:

INTERIA PANORAMA Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug inkl. integriertem Lüfter, vertikaler Rohrbogen für Flachkanalanschluss - Gewicht 29 kg


HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.


BESTELLNr.	TECHNIK	ARTIKEL
7221 005	Abluft	Interia Panorama Inox
7221 015	Abluft	Interia Panorama Diamond Black
7120 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

TECHNIK PANORAMA


Flächenbündiger Einbau

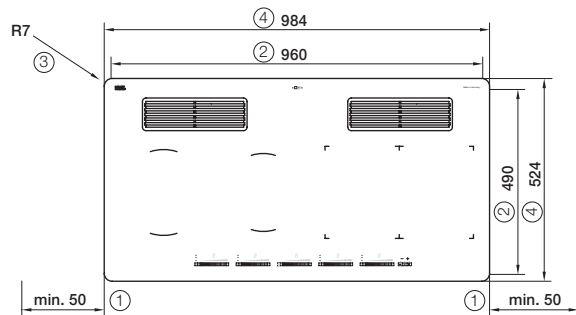

Aufliegender Einbau

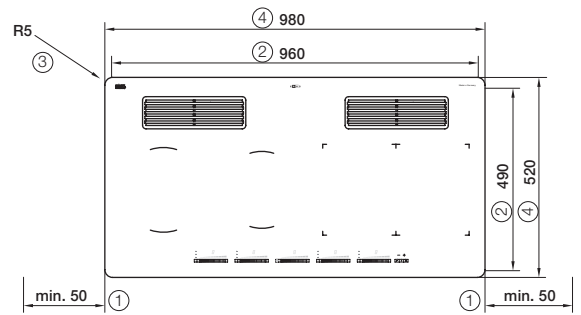


Seitenansicht

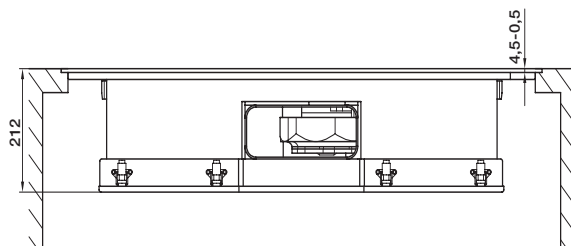


- ① Mindestabstand zu benachbarten Wänden
- ② Ausschnittmaß
- ③ Ausfräsmaß
- ④ Kochfeldaußenmaß

MONTAGEBEISPIELE PANORAMA

Beispiel Abluft

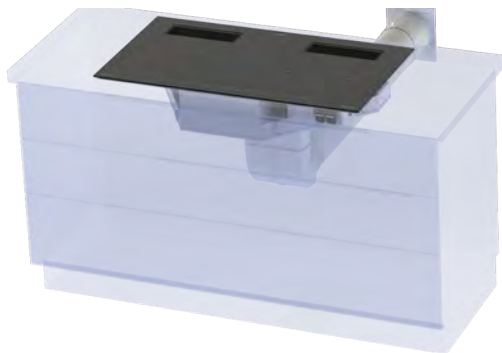

Beispiel Umluft

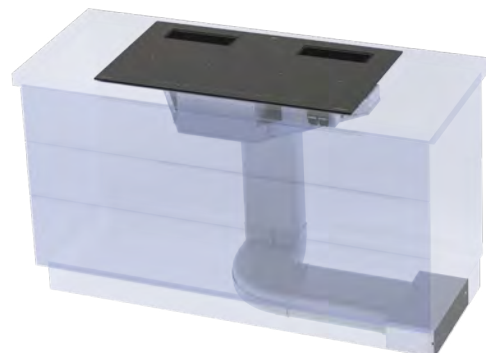

Montagebeispiel - Schrankbreite min. 900 mm



EVO Serie



EVO 02 Eco - nun auch mit schwarzer Beschichtung erhältlich



EVO 02 ECO



TISCHABZUG IN EDELSTAHL ODER MATTSCHWARZ PULVERISIERT KOMBINIERBAR MIT KIS 90, KHT 90

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG EVO 02 ECO

- Leistungsstarker AC-Motor
- EEK „B“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Mit Aktivkohle- oder Plasmafilter
- Manuell verstellbare Lüfterlamelle

DUNSTABZUG

Maße	siehe Zeichnung
Standard	interner Lüfter max. 850m³/h
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1+ Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	230 V
Anschlussstutzen Motor	Ø 150 mm
Material / Farbe	Edelstahl oder Mattschwarz
Luftleistung freiblasend	850 m³/h
Schalldruck LpA Norm	40 dB(A) - Stufe 1
Schallleistung LwA Norm	48 dB(A) - Stufe 1

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Beleuchtete Soft-Touch Bedienung
- ✓ Einstellbarer Nachlauf
- ✓ Herausnehmbarer Auffangbehälter für Flüssigkeiten aus Edelstahl, Fassungsvermögen 0,5 Liter
- ✓ 4 Fettfilter - spülmaschinenfest bei 60°
- ✓ Kein Verzicht auf Schubladen unter dem Kochfeld

SICHERHEIT DUNSTABZUG

- ✓ Manuell einstellbare Lüfterlamelle
- ✓ Elektronik außerhalb des Feuchtigkeitsbereichs

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	4 Metallfettfilter je 7-lagig
Filter Umluft mit Aktivkohle	4 Metallfettfilter + 2 Kohlefilterkassetten mit je 1,8 kg Aktivkohle – Standzeit 1-2 Jahre
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	4
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	76 % / EEK „C“

PLANUNGSHINWEIS

APL Mindesttiefe 750 mm bei Korpustiefe 460 mm. Kochstellenunterschrank mit demontierbarer Rückwand einplanen. Abstand zwischen Korpusrückwand und Gerät mindestens 10 mm.



EVO 02 ECO mattschwarz mit HiLight-Kochfeld KHT 90

KOCHFELD

KIS 90

KHT 90

Glasabmessungen	900 x 400 mm, R=5	900 x 350 mm, R=5
Anzahl der Kochzonen	4	4
Maße der Kochzonen	210 x 190 mm	210 - 3-Kreiszone / 2 x 145 / 180 - 2-Kreiszone
Nennleistung / Booster	2100 W / 3700 W	2300 / 2 x 1200 / 1700 W
Gesamtleistung	7400 W	6400 W
Brückenfunktion	2	–
Technik	Induktion	Strahlungsheizkörper
System	EGO G 5	EGO TC-HiLight®
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control mit Slider	Touch Control
Elektroanschluss	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E

HINWEIS

Umluftausführung mit Kohlefilterkassetten oder mit Plasmafilter

LIEFERUMFANG

- EVO 02 ECO edelstahl oder mattschwarz
- Sauggehäuse mit Lüfter
- Kochfeld KIS 90 oder KHT 90
- Gewicht 46 kg (Set-Gewicht)

Kohlefilterkassetten mit jeweils 1,8 kg Aktivkohle - für lange Wechselintervalle von 1-2 Jahren. Die Kassetten können mit Nachfüllpackungen jederzeit neu befüllt werden.



BESTELLN.R.

TECHNIK


ARTIKEL

9020 605	Abluft	EVO 02 ECO Edelstahl mit KIS 90
9020 705	Abluft	EVO 02 ECO Edelstahl mit KHT 90
9020 005	Abluft	EVO 02 ECO Edelstahl ohne Kochfeld
9021 606	Abluft	EVO 02 ECO Mattschwarz mit KIS 90
9021 706	Abluft	EVO 02 ECO Mattschwarz mit KHT 90
9021 006	Abluft	EVO 02 ECO Mattschwarz ohne Kochfeld
9020 009	Umluft	Longlife-Kohlefilterset
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor


Weitere technische Daten, Skizzen und Zubehör finden Sie in unserem Product Book 2020

AUSSCHNITT EVO02 ECO MIT KIS 90

Flächenbündiger Einbau

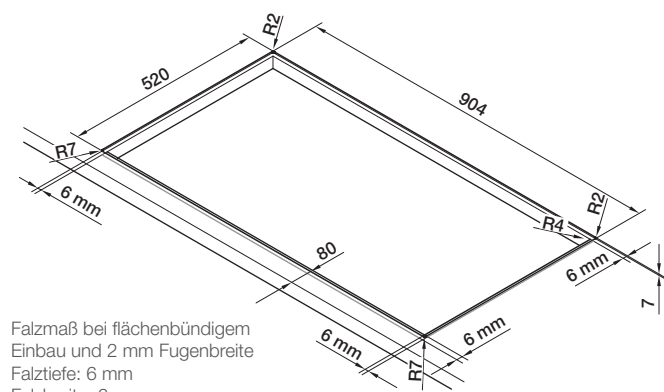


Aufliegender Einbau

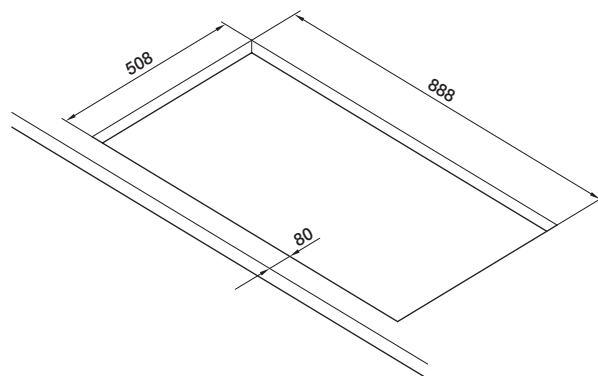


AUSSCHNITT EVO02 ECO MIT KHT 90



Flächenbündiger Einbau

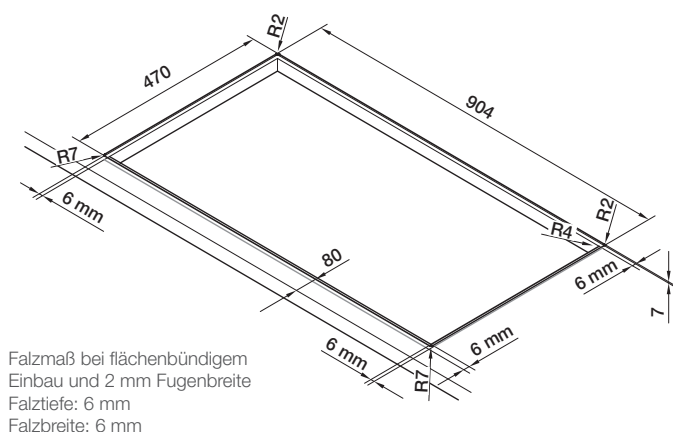

Aufliegender Einbau

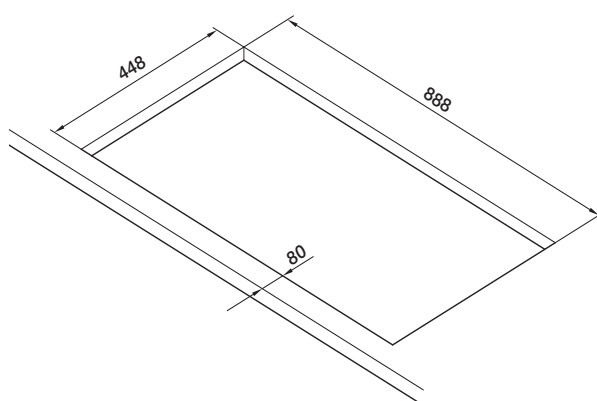


GERÄTEABMESSUNGEN EVO 02 ECO

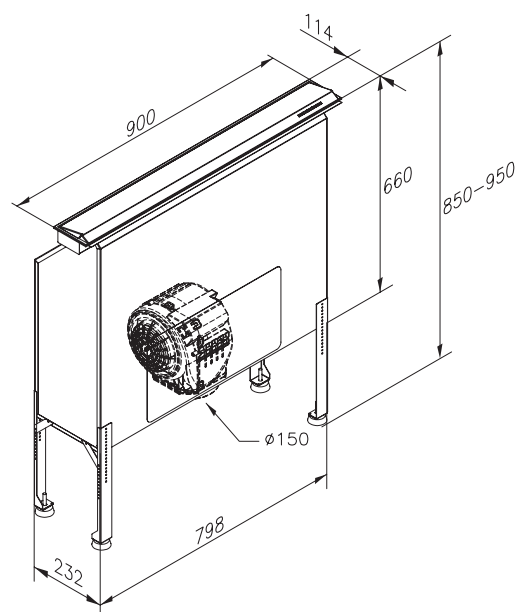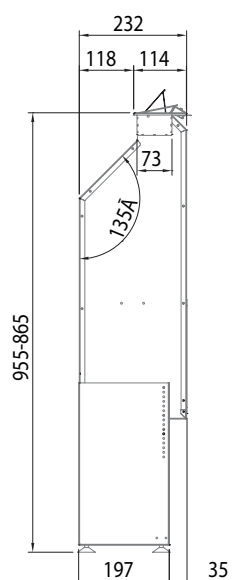


PLANUNGSBEISPIEL FÜR DIE POSITIONIERUNG DES AUSSCHNITTS IN DER ARBEITSPLATTE


Ansicht von unten

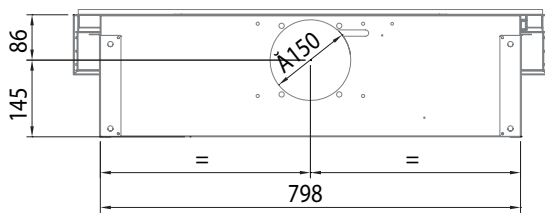

Frontansicht

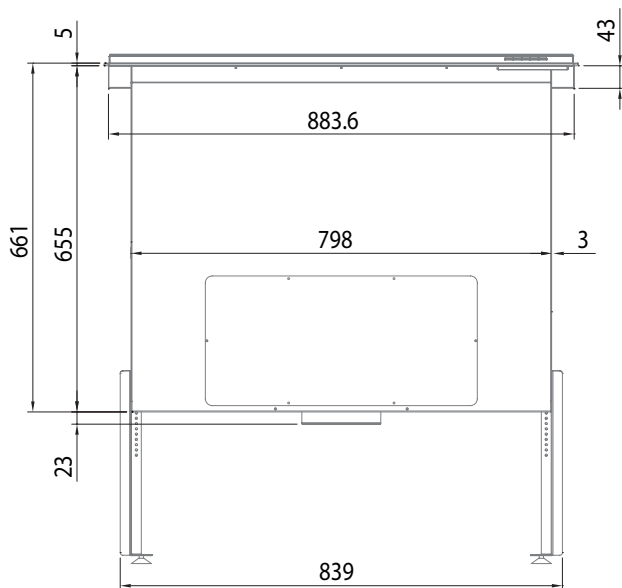

Ansicht von oben

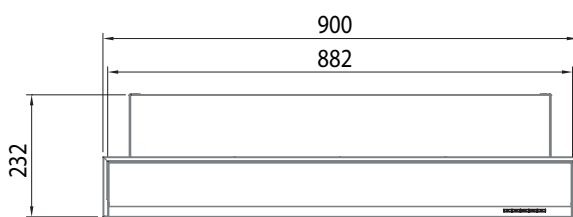

EDELSTAHL-TRAVERLEISTE



Uns wird häufig die Frage gestellt, wie der Ausschnitt für den EVO 02 ECO + Kochfeld in der Arbeitsplatte genau positioniert werden kann, gleich ob der Einbau aufliegend oder flächenbündig erfolgt. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Abmessungen unserer Kochfelder (400 mm oder 350 mm tief). Die exakten Gerätemasse finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite. Wir gehen in unserem Beispiel von einem flächenbündigen Einbau aus.

Im Normalfall werden die Geräte in Kochinseln eingesetzt. Bei diesem Beispiel verwenden wir einen 50 cm tiefen Kochstellenschrank. Der obere Abdeckrahmen des EVO 02 ECO ist 114 mm tief, das Sauggehäuse des EVO jedoch 233 mm. Dies sollte in der Nische wegen eventuell auftretenden Körperschall-Übertragungen frei hängen. Wir benötigen also für den Lüfter eine Nische von 250 mm Tiefe, d.h. eine Arbeitsplattentiefe von 750 mm ist bereits für den Einbau ausreichend.

Unser Kochstellenschrank hat in unserem Beispiel eine Korpusstärke von 460 mm mit um 30 mm vorgesetzter Rückwand, eine Frontstärke von 20 mm und der Arbeitsplattenvorsprung beträgt 20 mm. Entscheidend ist nun die Position der Rückwand des Schrankes. Zu dieser rechnen Sie 10 mm hinzu. Hier beginnt nun die Front des Sauggehäuses. Dieser Punkt ist identisch mit der Vorderkante des Abdeckrahmens des Gerätes in der Arbeitsplatte. Von diesem Punkt rechnen Sie je 2 mm für die beiden Fugen vor dem Kochfeld und zwischen Kochfeld und Lüfter, sowie das Tiefenmaß des Kochfeldes hinzu. Das nun vorne verbleibende Maß bezeichnet den Steg zwischen Arbeitsplatten-Vorderkante und Beginn des Kochfeldes. Von hier aus bestimmen Sie dann die Gesamttiefenabmessung des Ausschnitts.

In unserem Beispiel: EVO 02 ECO + KIS 90 = 520 mm (einschließlich der hinteren 2 mm Fuge)

Bitte beachten Sie, dass evtl. anstehende Servicearbeiten von der Frontseite aus durchgeführt werden müssen. Der Kochstellenschrank sollte also unbedingt eine demontierbare Rückwand haben. Der EVO 02 ECO kann ab einer Korpusbreite von 90 cm eingebaut werden. Die Zugänglichkeit des vorne angeordneten Bedienteiles sollte ebenfalls gewährleistet sein.



EVO 02



TISCHABZUG IN EDELSTAHL KOMBINIERBAR MIT KIS 102, KIS 301, KHT 301

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG EVO 02

- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Motor, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Mit Aktivkohle- oder Plasmafilter
- Manuell verstellbare Lüfterlamelle aus Edelstahl
- Anschluss für externe Lichtquelle

DUNSTABZUG

Maße	siehe Zeichnung
Standard	Lüfter von EBM-Papst
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1+ Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	230 V
Anschlussstutzen Motor	Ø 150 mm
Material / Farbe	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	1150 m³/h
Schalldruck LpA Norm	56 dB(A) - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	62 dB(A) - Stufe 1

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Elektronische Touch Control
- ✓ Nachlauffunktion
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Auffangbehälter für Flüssigkeiten, herausnehmbar
- ✓ Metallfettfilter - spülmaschinenfest
- ✓ Kein Verzicht auf Schubladen unter dem Kochfeld

SICHERHEIT DUNSTABZUG


- ✓ Manuell einstellbare Lüfterklappe

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter 12-lagig
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	3
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	96 % / EEK „A“

PLANUNGSHINWEIS

APL Mindesttiefe 750 mm bei Korpustiefe 460 mm. Kochstellenunterschrank mit demontierbarer Rückwand einplanen. Abstand zwischen Korpusrückwand und Gerät mindestens 10 mm.

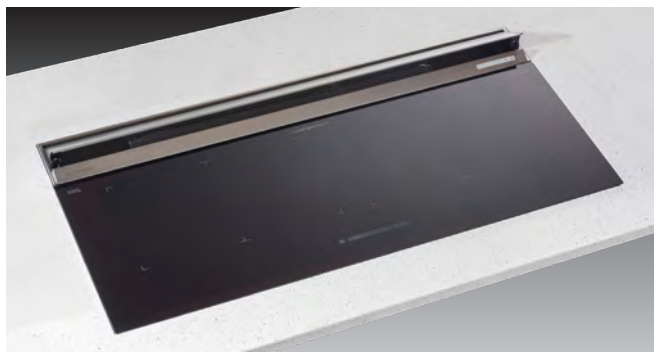

EVO 02 mit Induktionskochfeld KIS 301



EVO 02 mit HiLight-Kochfeld KHT 301

KOCHFELD	KIS 102	KIS 301	KHT 301
Glasabmessungen	1000 x 400 mm, R=5	1000 x 365 mm, R=5	1000 x 365 mm, R=5
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Maße der Kochzonen	2 x 220 x 190 mm 2 x Ø 210 mm	210 x 190 mm	210 - 3-Kreiszone / 2 x 145 / 180 - 2-Kreiszone
Nennleistung / Booster	2 x 2100 W / 3700 W 2 x 2300 W / 3700 W	1600 W / 1850 W 2100 W / 3000 W	2300 / 2 x 1200 / 1700 W
Gesamtleistung	7400 W	7400 W	6400 W
Brückenfunktion	1	2	–
Technik	Induktion	Induktion	Strahlungsheizkörper
System	EGO G5-Technologie	EGO Basic 2 Technologie	EGO TC-HiLight®
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®	Ceran von Schott Ceran®	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control mit Slider pro Kochzone	Touch Control Monoslider	Touch Control
Elektroanschluss	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E

HINWEIS

Umluftausführung mit Kohlefilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter

LIEFERUMFANG


- EVO 02
- Sauggehäuse mit EC-Lüfter (von EBM-Papst)
- Kochfeld KIS 102 / KIS 301/ KHT 301
- Fernbedienung optional
- Gewicht 42 kg (Set-Gewicht)




BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
7118 602	Abluft	EVO 02 mit KIS 102
7115 102	Abluft	EVO 02 mit KIS 301
7115 302	Abluft	EVO 02 mit KHT 301
7114 111	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Wabenkörpern
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor
7114 3613		Fernbedienung für EVO 02

AUSSCHNITT EVO02 MIT KIS 102

Flächenbündiger Einbau

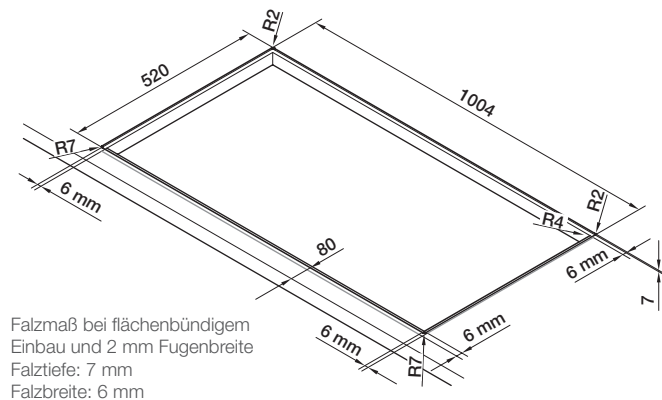


Aufliegender Einbau

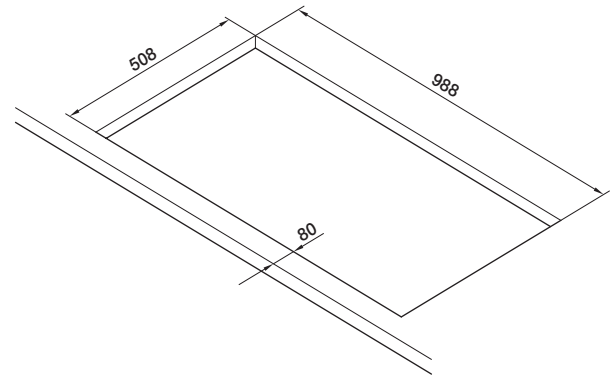


AUSSCHNITT EVO02 MIT KIS 301 / KHT 301


Flächenbündiger Einbau

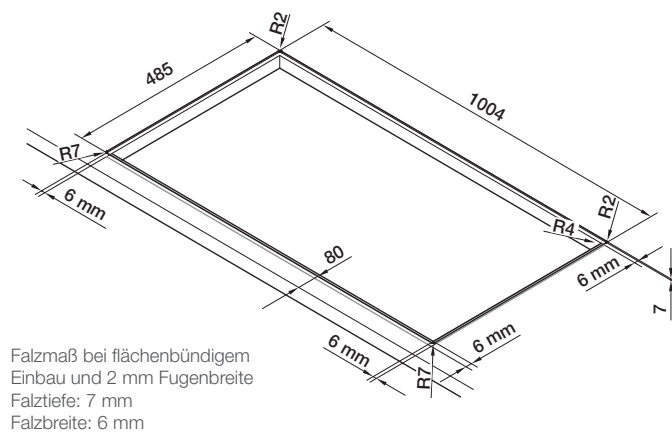


Aufliegender Einbau

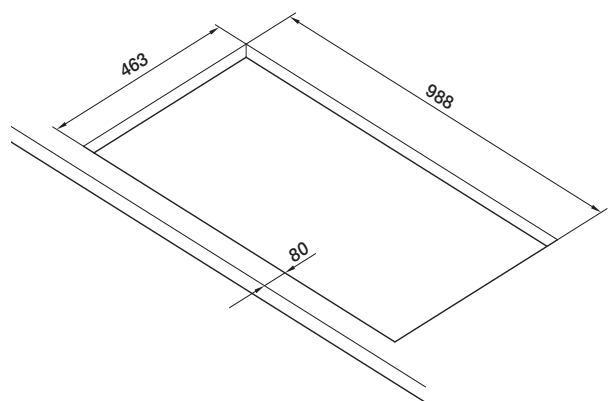

GERÄTEABMESSUNGEN EVO 02

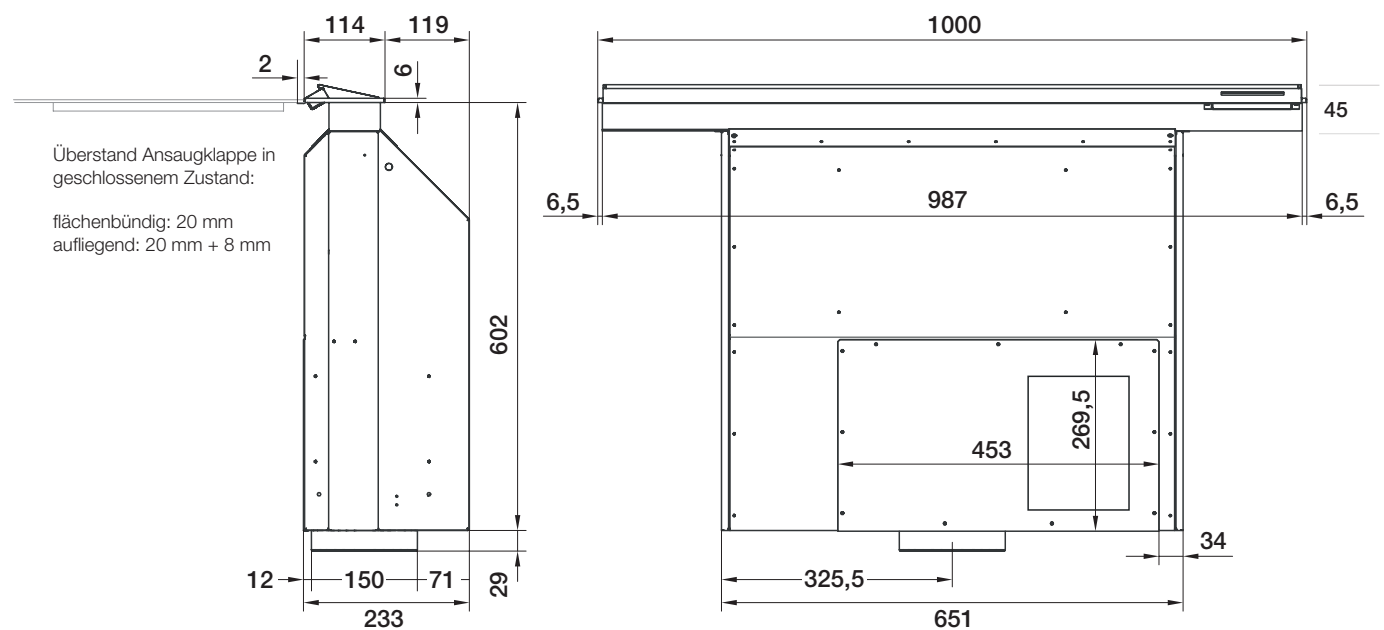


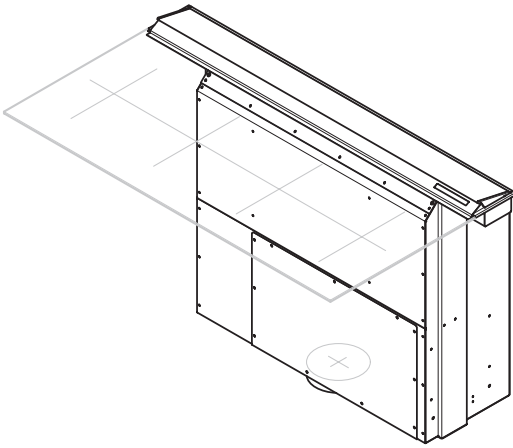

Uns wird häufig die Frage gestellt, wie der Ausschnitt für den EVO 02 + Kochfeld in der Arbeitsplatte genau positioniert werden kann, gleich ob der Einbau aufliegend oder flächenbündig erfolgt. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Abmessungen unserer Kochfelder (400 mm oder 365 mm tief). Die exakten Geräte-masse finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite. Wir gehen in unserem Beispiel von einem flächenbündigen Einbau aus.

Im Normalfall werden die Geräte in Kochinseln eingesetzt. Bei diesem Beispiel verwenden wir einen 50 cm tiefen Kochstellenschrank. Der obere Abdeckrahmen des EVO 02 ist 114 mm tief, das Sauggehäuse des EVO jedoch 233 mm. Dies sollte in der Nische wegen eventuell auftretenden Körperschall-Übertragungen frei hängen. Wir benötigen also für den Lüfter eine Nische von 250 mm Tiefe, d.h. eine Arbeitsplattentiefe von 750 mm ist bereits für den Einbau ausreichend.

GERÄTEABMESSUNGEN EVO 02

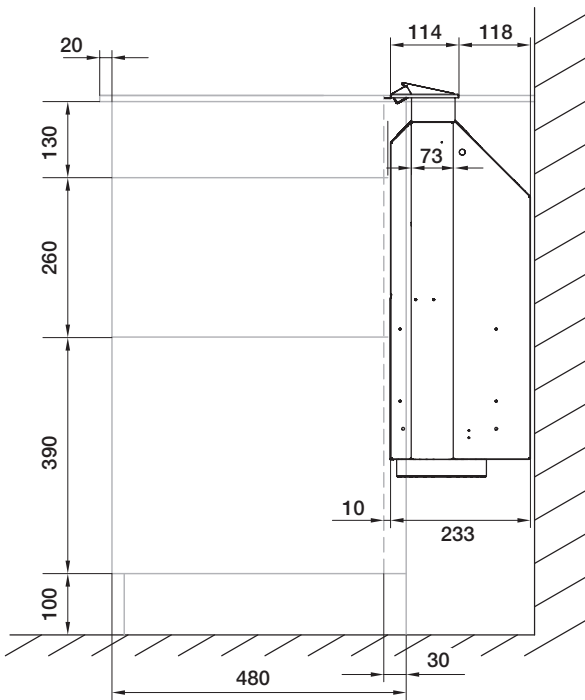

Unser Kochstellenschrank hat in unserem Beispiel eine Korpus-tiefe von 460 mm mit um 30 mm vorgesetzter Rückwand, eine Frontstärke von 20 mm und der Arbeitsplattenvorsprung beträgt 20 mm. Entscheidend ist nun die Position der Rückwand des Schrankes. Zu dieser rechnen Sie 10 mm hinzu. Hier beginnt nun die Front des Sauggehäuses. Dieser Punkt ist identisch mit der Vorderkante des Abdeckrahmens des Gerätes in der Arbeitsplatte. Von diesem Punkt rechnen Sie je 2 mm für die beiden Fugen vor dem Kochfeld und zwischen Kochfeld und Lüfter, sowie das Tiefenmaß des Kochfeldes hinzu. Das nun vorne verbleibende Maß bezeichnet den Steg zwischen Arbeitsplatten-Vorderkante und Beginn des Kochfeldes. Von hier aus bestimmen Sie dann die Gesamttiefenabmessung des Ausschnitts.

In unserem Beispiel: EVO 02 + KIS 102 = 520 mm (einschließlich der hinteren 2 mm Fuge)

EDELSTAHL-TRAVERLEISTE



Bitte beachten Sie, dass evtl. anstehende Servicearbeiten von der Frontseite aus durchgeführt werden müssen. Der Kochstellenschrank sollte also unbedingt eine demontierbare Rückwand haben. Der EVO 02 kann ab einer Korpusbreite von 80 cm eingebaut werden. Dabei ist zu beachten, dass die oberen Schubladen der nebenstehenden Schränke in der Höhe gekürzte Zargen benötigen und deren Korpusse ausgeklinkt werden müssen. Die Zugänglichkeit des vorne angeordneten Bedienteiles sollte ebenfalls gewährleistet sein.



EVO 01



TISCHABZUG IN MATTSCHWARZ ODER EDELSTAHLFARBIG ELOXIERT KOMBINIERBAR MIT KIS 102, KIS 301, KHT 301

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG EVO 01

- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Motor, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Mit Aktivkohle- oder Plasmafilter
- Elektrisch verstellbare Lüfterlamelle
- Anschluss für externe Lichtquelle

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Elektronische Touch Control
- ✓ Automatische Nachlauffunktion
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ 2 Edelstahlkassetten zur Aufnahme von Flüssigkeiten
- ✓ Metallfettfilter - spülmaschinenfest
- ✓ Kein Verzicht auf Schubladen unter dem Kochfeld

SICHERHEIT DUNSTABZUG

- ✓ Einklemmschutz

DUNSTABZUG

Maße	siehe Zeichnung
Standard	Lüfter von EBM-Papst
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1+ Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	230 V
Anschlussstutzen Motor	Ø 150 mm
Material / Farbe	Schwarz oder Edelstahlfarbig eloxiert
Luftleistung freiblasend	1150 m³/h
Schalldruck LpA Norm	56 dB(A) - Stufe 1
Schallleistung LwA Norm	62 dB(A) - Stufe 1
Lüftungsgeräusch im Nachlauf / Luftreinigung	36 dB(A)

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter 12-lagig
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	2
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	96 % / EEK „A“

PLANUNGSHINWEIS

APL Mindesttiefe 750 mm bei Korpustiefe 460 mm. Kochstellenunterschrank mit demontierbarer Rückwand einplanen. Abstand zwischen Korpusrückwand und Gerät mindestens 10 mm.



EVO 01 Mattschwarz eloxiert mit Induktionskochfeld KIS 301



EVO 01 Mattschwarz eloxiert mit HiLight-Kochfeld KHT 301

KOCHFELD	KIS 102	KIS 301	KHT 301
Glasabmessungen	1000 x 400 mm, R=5	1000 x 365 mm, R=5	1000 x 365 mm, R=5
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Maße der Kochzonen	2 x 220 x 190 mm 2 x Ø 210 mm	210 x 190 mm	210 - 3-Kreiszone / 2 x 145 / 180 - 2-Kreiszone
Nennleistung / Booster	2 x 2100 W / 3700 W 2 x 2300 W / 3700 W	1600 W / 1850 W 2100 W / 3000 W	2300 / 2 x 1200 / 1700 W
Gesamtleistung	7400 W	7400 W	6400 W
Brückenfunktion	1	2	–
Technik	Induktion	Induktion	Strahlungsheizkörper
System	EGO G5-Technologie	EGO Basic 2 Technologie	EGO TC-HiLight®
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®	Ceran von Schott Ceran®	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control mit Slider pro Kochzone	Touch Control Monoslider	Touch Control
Elektroanschluss	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E	Lüfter: 230 V Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E

LIEFERUMFANG

- EVO 01
- Sauggehäuse aus Aluminium mit EC-Lüfter (von EBM-Papst)
- Kochfeld KIS 102 / KIS 301/ KHT 301
- Fernbedienung optional
- Gewicht 28,4 kg (Set-Gewicht)




HINWEIS

Umluftausführung mit Kohlefilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.


BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
7121 601	Abluft	EVO 01 Mattschwarz mit KIS 102
7121 101	Abluft	EVO 01 Mattschwarz mit KIS 301
7121 301	Abluft	EVO 01 Mattschwarz mit KHT 301
7121 604	Abluft	EVO 01 Edelstahlfarbig mit KIS 102
7121 104	Abluft	EVO 01 Edelstahlfarbig mit KIS 301
7121 304	Abluft	EVO 01 Edelstahlfarbig mit KHT 301
7114 111	Umluft	Longlife-Kohlefilterbox mit keramischen Wabenkörpern
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor
7114 3613		Fernbedienung für EVO 01

AUSSCHNITT EVO01 MIT KIS 102

Flächenbündiger Einbau

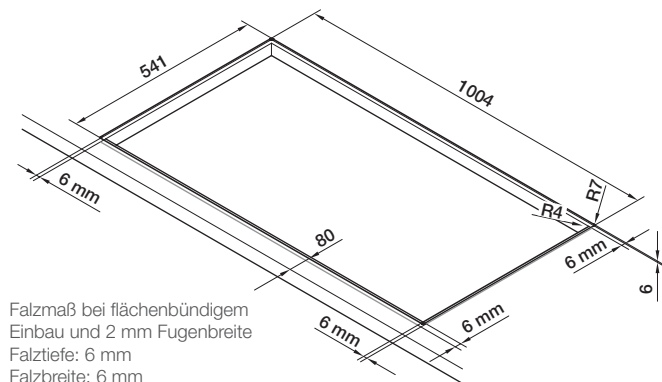


Aufliegender Einbau

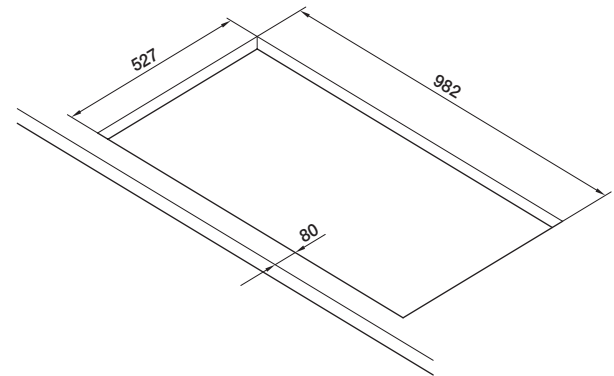


AUSSCHNITT EVO01 MIT KIS 301 / KHT 301


Flächenbündiger Einbau

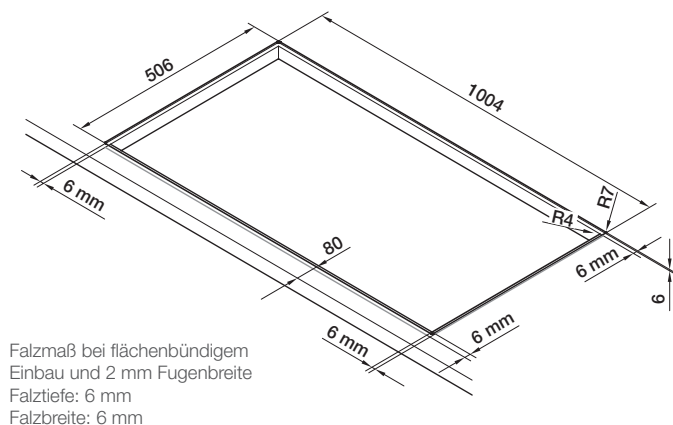


Aufliegender Einbau

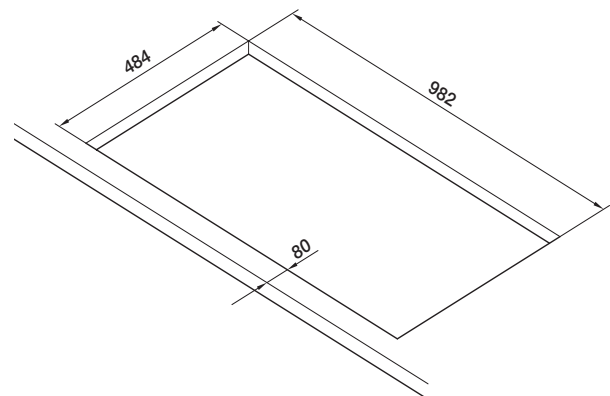


GERÄTEABMESSUNGEN EVO 01

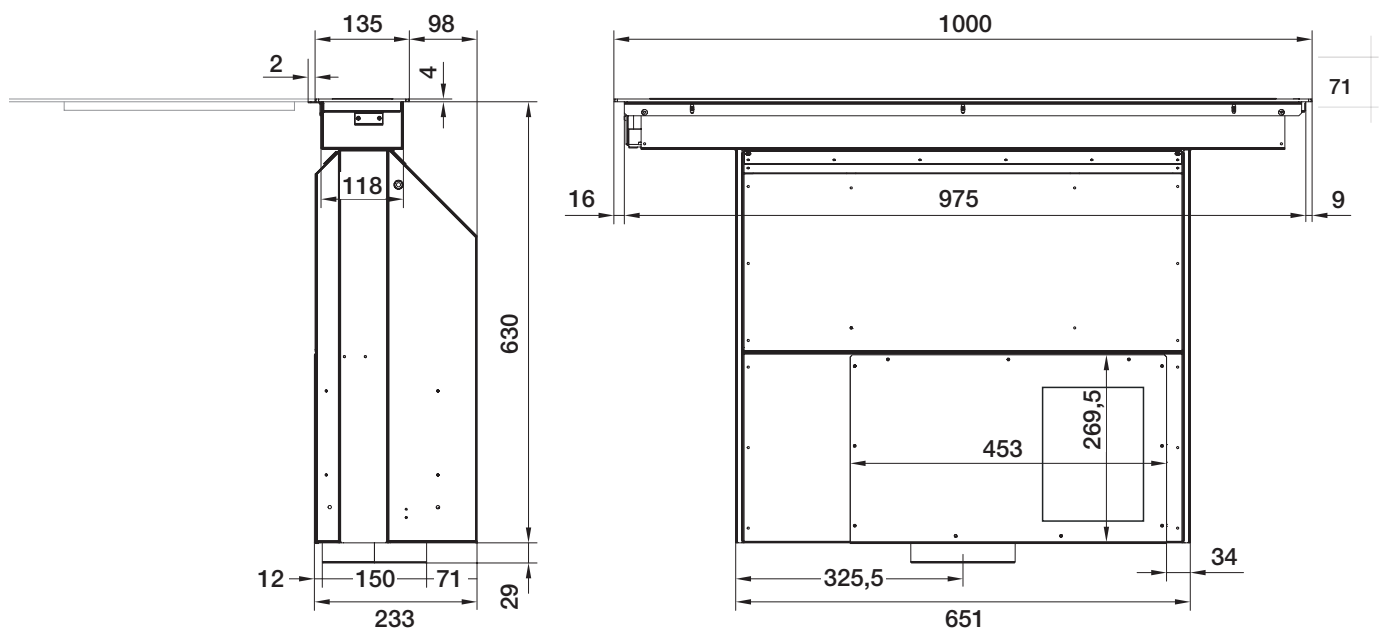

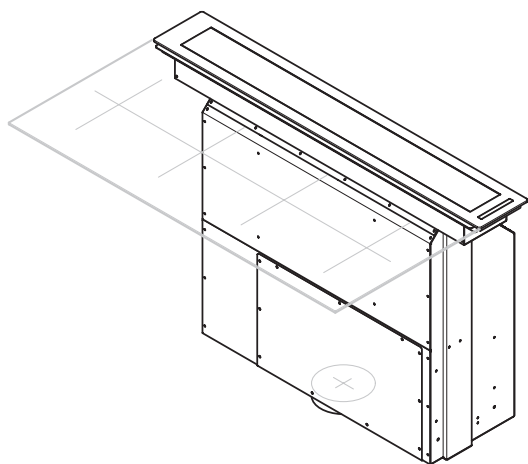

GERÄTEABMESSUNGEN EVO 01

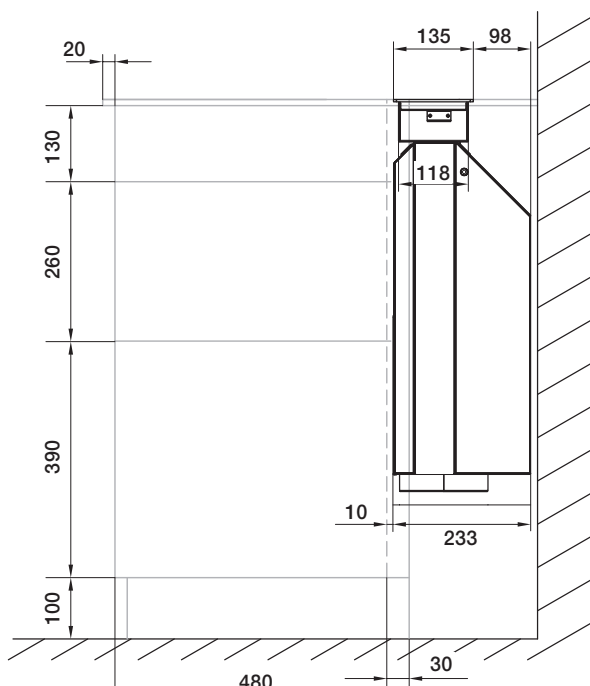

EDELSTAHL-TRAVERLEISTE



Uns wird häufig die Frage gestellt, wie der Ausschnitt für den EVO 01 + Kochfeld in der Arbeitsplatte genau positioniert werden kann, gleich ob der Einbau aufliegend oder flächenbündig erfolgt. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Abmessungen unserer Kochfelder (400 mm oder 365 mm tief). Die exakten Gerätemasse finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite. Wir gehen in unserem Beispiel von einem flächenbündigen Einbau aus.

Im Normalfall werden die Geräte in Kochinseln eingesetzt. Bei diesem Beispiel verwenden wir einen 50 cm tiefen Kochstellenschrank. Der obere Abdeckrahmen des EVO 01 ist 135 mm tief, das Sauggehäuse des EVO jedoch 233 mm. Dies sollte in der Nische wegen eventuell auftretenden Körperschall-Übertragungen frei hängen. Wir benötigen also für den Lüfter eine Nische von 250 mm Tiefe, d.h. eine Arbeitsplattentiefe von 750 mm ist bereits für den Einbau ausreichend.

Unser Kochstellenschrank hat in unserem Beispiel eine Korpustiefe von 460 mm mit um 30 mm vorgesetzter Rückwand, eine Frontstärke von 20 mm und der Arbeitsplattenvorsprung beträgt 20 mm. Entscheidend ist nun die Position der Rückwand des Schrankes. Zu dieser rechnen Sie 10 mm hinzu. Hier beginnt nun die Front des Sauggehäuses. Dieser Punkt ist identisch mit der Vorderkante des Abdeckrahmens des Gerätes in der Arbeitsplatte. Von diesem Punkt rechnen Sie je 2 mm für die beiden Fugen vor dem Kochfeld und zwischen Kochfeld und Lüfter, sowie das Tiefenmaß des Kochfeldes hinzu. Das nun vorne verbleibende Maß bezeichnet den Steg zwischen Arbeitsplatten-Vorderkante und Beginn des Kochfeldes. Von hier aus bestimmen Sie dann die Gesamttiefenabmessung des Ausschnitts.

In unserem Beispiel: $EVO\ 01 + KIS\ 102 = 541\ mm$ (einschließlich der hinteren 2 mm Fuge)

Bitte beachten Sie, dass evtl. anstehende Servicearbeiten von der Frontseite aus durchgeführt werden müssen. Der Kochstellenschrank sollte also unbedingt eine demontierbare Rückwand haben. Der EVO 01 kann ab einer Korpusbreite von 80 cm eingebaut werden. Dabei ist zu beachten, dass die oberen Schubladen der nebenstehenden Schränke in der Höhe gekürzte Zargen benötigen und deren Korpusse ausgeklinkt werden müssen. Die Zugänglichkeit des rechtseitig angeordneten Bedienteiles sollte ebenfalls gewährleistet sein.



1. Wahlweise Mattschwarz oder Edelstahlfarbig eloxiert
2. Sicher und leicht zu reinigen durch herausnehmbare Lüfterlamelle
3. Zwei großflächige Metallfettfilter, 12-lagig
4. Kein Verzicht auf Schubladen unter dem Kochfeld
5. Herausnehmbare Filterkassette zur einfachen Reinigung der Metallfettfilter und Aktivkohlefilter





MODULE

Individuelle Kochstellen-Lösungen



EVO 03 MODUL

TISCHLÜFTER-MODUL FÜR KOCHFELD-KOMBINATIONEN



AUSSTATTUNG DUNSTABZUG EVO 03

- Leistungsstark durch einen EBM-Papst EC-Sockellüfter
- EEK „C“
- Leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger Einbau oder aufliegender Einbau
- Luftführung nur links
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Elektrisch verstellbare Lüfterklappe

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Geringe Einbauhöhe - 170 mm
- ✓ Elektronische Bedienung
- ✓ Nachlauffunktion
- ✓ Filterreinigungsanzeige
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten
- ✓ Metallfettfilter - Spülmaschinenfest

SICHERHEIT DUNSTABZUG

- ✓ Einklemmschutz

DUNSTABZUG

Maße	135 x 520 mm
Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Sockellüfter-Abmessungen	410 x 389 x 96
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	Zum Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm
Material	mattschwarz eloxiert oder edelstahlfarbig eloxiert
Luftleistung freiblasend	1050 m³/h
Schalldruck LpA Norm	47 dB(A) - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	67 dB(A) - Stufe 1


FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettscheidegrad Metallfettfilter	96 % / EEK „A“

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

EVO 03 mit motorisch verstellbarer Ansauglamelle wahlweise **Mattschwarz eloxiert** oder in **Edelstahl**

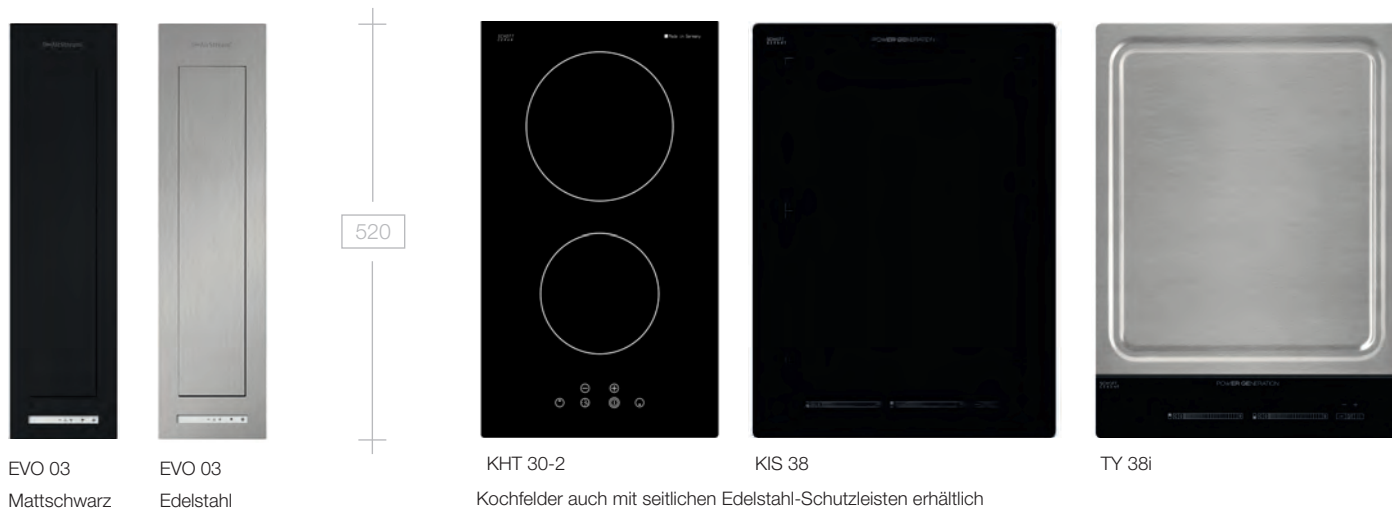

MÖGLICHKEITEN FÜR KOMBINATIONEN

- mit zwei Domino-Induktionskochfeldern KIS38 oder KHT30-2
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einer Induktions-Wokkochmulde IW 40
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einem Induktions-Teppan Yaki TY38i


	KHT 30-2	KIS 38	TY 38i	IW 40
Geräteabmessungen	300 x 520 x 45 mm, R=5	380 x 520 x 50 mm, R=5	380 x 520 x 60 mm, R=5	400 x 520 x 127 mm, R=5
Glasstärke	4 mm Ceran	4 mm Ceran	6 mm Edelstahl	6 mm Ceran
Anzahl der Kochzonen	2	2	2	1
Maße der Kochzonen	Ø 145 mm, Ø 180 mm	220 x 190 mm	2 x Ø 160 mm	Ø 314 mm
Booster	Nein	Ja	Ja	Ja
Gesamtleistung	3000 W	3700 W	2800 W / 2 x 1400 W	3200 W
Brückenfunktion	Nein	Ja	Ja	Nein
Technik	Strahlungsheizkörper	Induktion	Induktion	Induktion
System	EGO-HiLight®	EGO G5	EGO G5	EGO G5
Kochfläche	Ceran	Ceran	Edelstahl / Ceran	Ceran
Steuerung	Profi-Sensor-Bedienung	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider
Elektroanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V

Werden zwei Geräte in einem Ausschnitt nebeneinander versetzt, wird der Montagebügel 3712 001 benötigt.

LIEFERUMFANG


- EVO 03 Mattschwarz oder Edelstahlfarbig eloxiert
- Sockellüfter (von EBM-Papst)
- Kochfeld-Module (gemäß Bestellung)
- Abluftzubehör vom Lüfter-Modul zum Sockellüfter
- Gewicht EVO 03 Modul 23,5 kg

SOCKELLÜFTER




1050 m³/h für Innenraum-Montage, Ansaug-
öffnung oben rund Ø 150 mm, Ausblas-
öffnung seiti. für Flachkanal-anschluss

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7119 033	Abluft	EVO 03 Edelstahl
7119 003	Abluft	EVO 03 Mattschwarz
KHT 30-2	HiLight®	HiLight®-Kochfeld
KIS 38	Induktion	Induktionskochfeld
3710 821	Induktion	Teppan Yaki Induktionsgrill TY38i Nova
IW 40	Induktion	Induktionswok inkl. Wokpfanne
7120 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

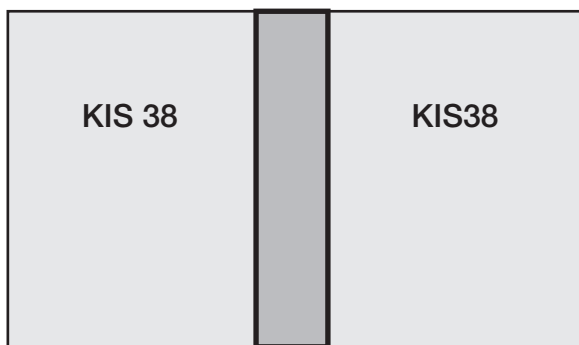


Flächenbündiger Einbau: 903 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 11 mm
 Aufliegender Einbau: 879 x 498 mm

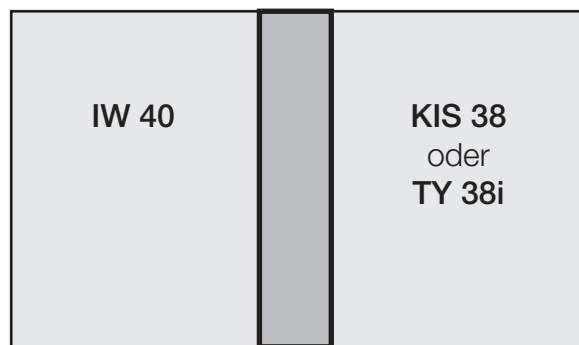


Flächenbündiger Einbau: 923 x 524 mm
 Falztiefe: 7 mm
 Falzbreite: 11 mm
 Aufliegender Einbau: 879 x 498 mm

▲ Falzmaß bei flächenbündigem Einbau und 2 mm Fugenbreite

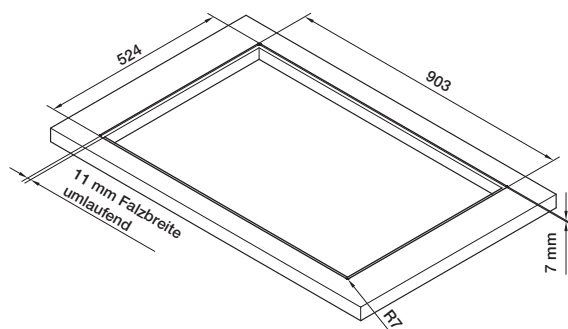

Ausschnittmaß flächenbündig
 EVO 03 + 2 x KIS38 / 1 x KIS38 + 1 x TY 38i

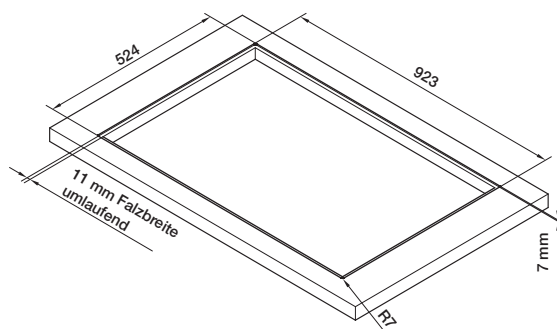

Ausschnittmaß flächenbündig
 EVO 03 + KIS38 + IW40

A = Sauggehäuse Edelstahl, Einbaurahmen und Ansaugklappe mattschwarz oder Edelstahl


B = Kanalsystem bis Sockellüfter

C = Sockellüfter 1050 m³ freiblasend


D = Steuergerät, Elektronik

E = Anschluss- und Verbindungsleitungen


Der Sockellüfter C und das Steuergerät D müssen zu Servicearbeiten zugänglich sein.

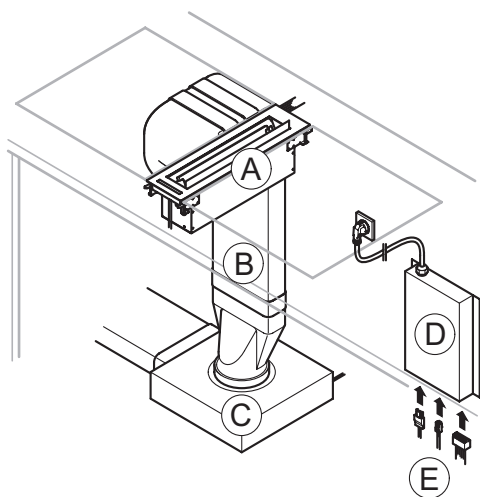

Frontansicht

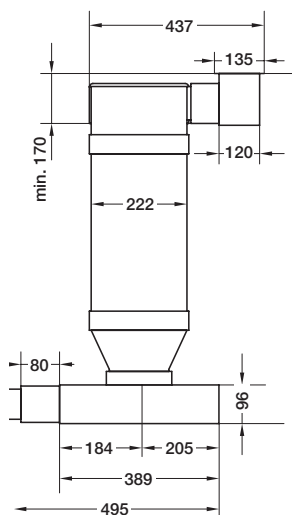

Seitenansicht

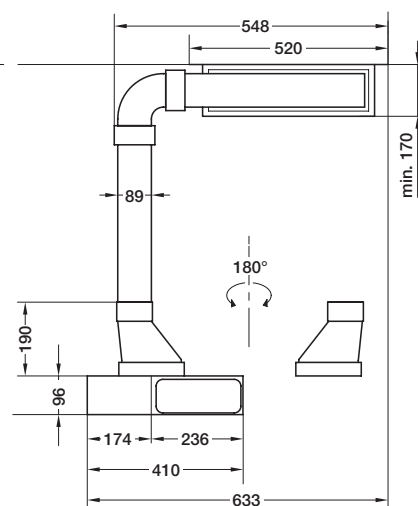



Kombination aus: KIS 38, EVO 03, TY 38, EVO 03 und IW 40


*Planungsdetails auf Anfrage

Tischlüfter-Modul EVO 03 für individuelle Kochstellenlösungen

Der ERGE EVO 03 ist ein intelligentes, leistungsstarkes und zugleich äußerst effizientes Umluft- oder Abluftsystem mit einem modernen EC-Motor im Sockelbereich. Der ERGE EVO 03 saugt Gerüche dort ab, wo sie entstehen. Die Absaugung selbst erfolgt zwischen zwei Kochzonen nach unten. Beim Einschalten des Lüfters öffnet der Stellmotor automatisch die Lüfterlamelle.

Ausstattung

- Ansauglamelle mit motorischer Verstellung und Einklemmschutz
- 3 Lüfterstufen + 1 Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Einbau flächenbündig oder aufliegend
- Abluftanschluss für Flachkanal 222 x 89 mm
- Metallfettfilter zu Reinigung, spülmaschinenfest
- Touch Control mit LEDs
- Nachlauffunktion, Fettfilterreinigungsanzeige
- Energiesparender EC-Sockelmotor - Luftleistung 1050 m³/h freiblasend
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- „Made in Germany“
- Mattschwarz oder Edelstahlfarbig eloxiert
- Luftführung nur links möglich
- Für Gasgeräte nicht zulässig

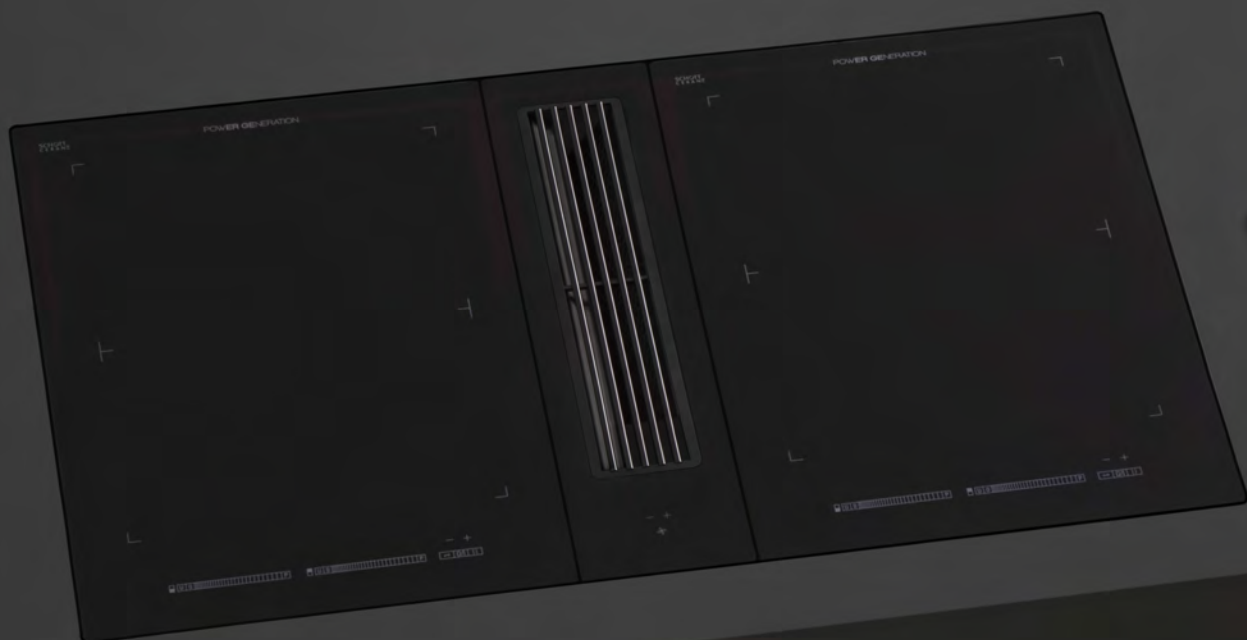

Interia Vario MODUL

TISCHLÜFTER-MODUL FÜR KOCHFELD-KOMBINATIONEN



AUSSTATTUNG DUNSTABZUG INTERIA VARIO

- Leistungsstark durch einen EBM-Papst EC Sockellüfter
- EEK „A“
- Leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- Luftführung rechts
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Edelstahl oder in Edelstahl Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Touch Control
- ✓ Nachlauffunktion
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 260 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Abschaltautomatik

HINWEIS

Umluftausführung: Sockelfilterbox mit Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.


DUNSTABZUG

Maße	140 x 520 mm
Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Sockellüfter-Abmessungen	370 x 375 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm
Material	Ceran von Schott Ceran®
Luftleistung freiblasend	1290 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49,0 dBA - Stufe 1
Schallleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 1

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	96 % / EEK „A“

Interia Vario wahlweise mit Ansauggitter in **Diamond Black** oder in **Inox**

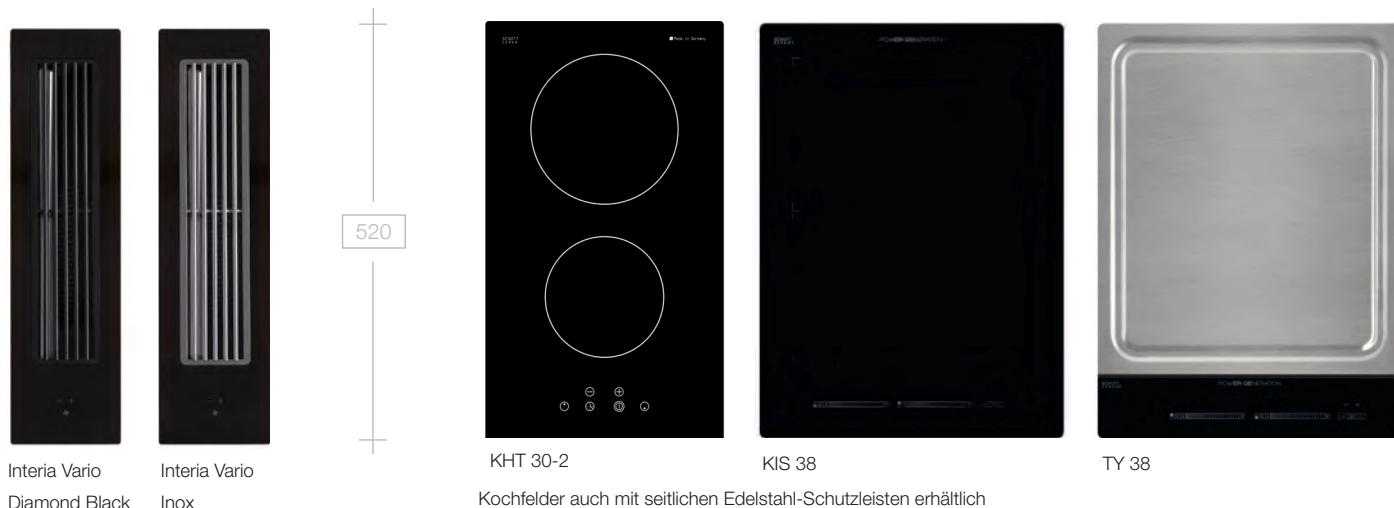

MÖGLICHKEITEN FÜR KOMBINATIONEN

- mit zwei Domino-Induktionskochfeldern KIS38 oder KHT30-2
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einer Induktions-Wokkochmulde IW 40
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einem Induktions-Teppan Yaki TY38


	KHT 30-2	KIS 38	TY 38	IW 40
Geräteabmessungen	300 x 520 x 45 mm, R=5	380 x 520 x 50 mm, R=5	380 x 520 x 60 mm, R=5	400 x 520 x 127 mm, R=5
Glasstärke	4 mm Ceran	4 mm Ceran	6 mm Edelstahl	6 mm Ceran
Anzahl der Kochzonen	2	2	2	1
Maße der Kochzonen	Ø 145 mm, Ø 180 mm	220 x 190 mm	2 x Ø 160 mm	Ø 314 mm
Booster	Nein	Ja	Ja	Ja
Gesamtleistung	3000 W	3700 W	2800 W / 2 x 1400 W	3200 W
Brückenfunktion	Nein	Ja	Ja	Nein
Technik	Strahlungsheizkörper	Induktion	Induktion	Induktion
System	EGO-HiLight®	EGO G5	EGO G5	EGO G5
Kochfläche	Ceran	Ceran	Edelstahl / Ceran	Ceran
Steuerung	Profi-Sensor-Bedienung	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider
Elektroanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V

Pro Modul werden 2 Montagebügel 3712 001 benötigt. Diese sind im Lieferumfang enthalten.

LIEFERUMFANG


- Interia Vario Modul mit Lüftersteuerung
- Sockellüfter (von EBM-Papst)
- Kochfeld-Module (gemäß Bestellung)
- Abluftzubehör vom Modul zum Sockellüfter
- 2 Auflagebügel pro Modul
- Gewicht Interia Vario Modul 15 kg

SOCKELLÜFTER




1290 m³/h für Interia Vario und Interia Premium, 370 x 375 x 96 mm
Ansaugöffnung oben rund Ø 150 mm
Ausblasöffnung seittl. für Flachkanal


BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
7219 140	Abluft	Interia Vario Inox, Luftführung nur rechts möglich
7219 141	Abluft	Interia Vario Diamond Black, Luftführung nur rechts möglich
KHT 30-2	HiLight®	HiLight®-Kochfeld
KIS 38	Induktion	Induktionskochfeld
3710 821	Induktion	Teppan Yaki Induktionsgrill TY38i Nova
IW 40	Induktion	Induktionswok inkl. Wokpfanne
7120 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 600	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

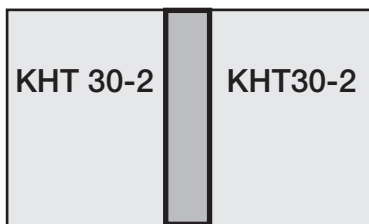

Flächenbündiger Einbau: 748 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 728 x 504 mm

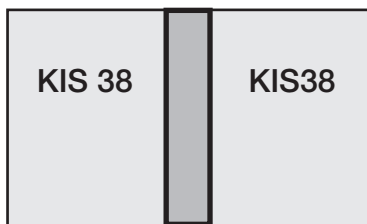


Flächenbündiger Einbau: 908 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 880 x 500 mm

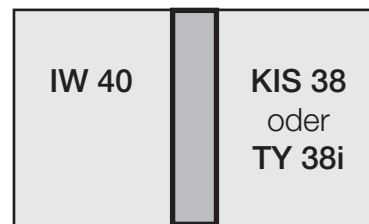


Flächenbündiger Einbau: 928 x 524 mm
 Falztiefe: 7 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 900 x 500 mm


⚠ Falzmaß bei flächenbündigem Einbau und 2 mm Fugenbreite

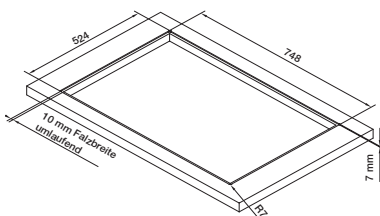

Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + 2 x KHT30-2

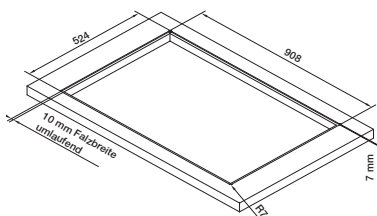


Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + 2 x KIS38
 oder KIS38 + TY 38i

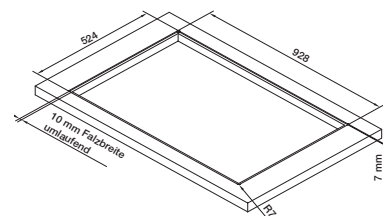


Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + KIS38 + IW40

Frontansicht

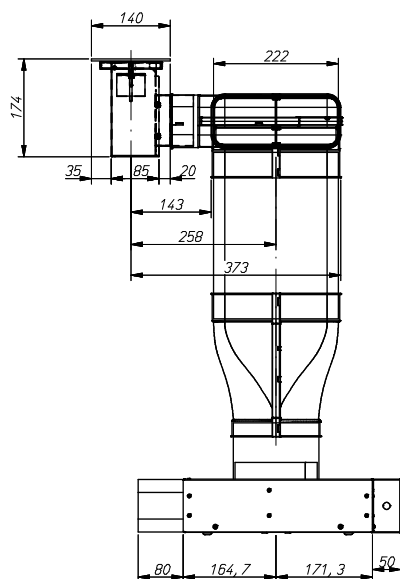

Seitenansicht

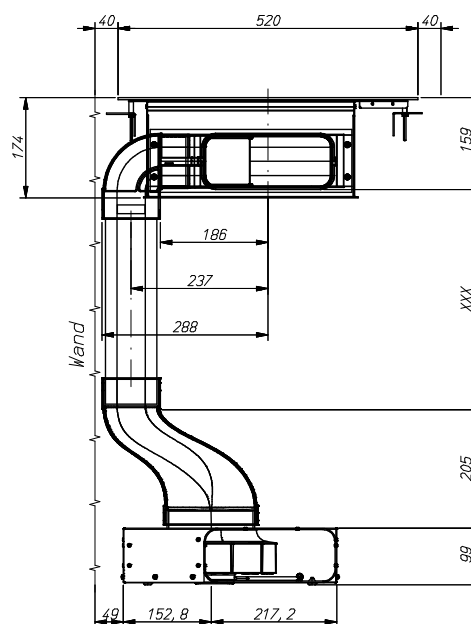

KOCHHEN MIT GAS





MoveUp



TISCHABZUG KOMBINIERBAR MIT PANORAMA-INDUKTIONSKOCHFELDERN, -HIGHLIGHTKOCHFELDERN UND -GASKOCHFELDERN

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG MOVEUP

- Effiziente Absaugung, für Gaskochfelder geeignet
- Sicher und leicht zu reinigen
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Ausfahrbar bis max. 30 cm Höhe

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Fernbedienung
- ✓ Nachlauf Funktion
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Metallfettfilter - spülmaschinenfest
- ✓ LED-Bleuchtung

SICHERHEIT DUNSTABZUG

- ✓ Einklemmschutz
- ✓ Mikroschalter mit Bewegungssperre
- ✓ Stabiler und sicherer Hubmechanismus

HINWEISE


- Umluftausführung mit Kohlefilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben, 3-fach Filtersystem oder mit Plasmafilter
- Die effiziente Absaugung ist nur in Kombination mit Panoramakochfeldern HiLight®, Induktion oder Gas gewährleistet
- Steuerung des Tischabzugs erfolgt über eine Fernbedienung

DUNSTABZUG

Maße	siehe Zeichnung
Standard	Sockellüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1+ Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	230 V
Anschlussstutzen Motor	Eingang: Ø 150 mm Ausgang: 220 x 90 mm für Flachkanal
Material / Farbe	Edelstahl + ESG-Glas schwarz
Luftleistung freiblasend	855 m³/h
Schalldruck LpA Norm	56 dB(A) - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	49 dB(A) - Stufe 1
Beleuchtung	LED-Stip 9 W - 4000 K

FILTERSYSTEM


Filter Abluft	Metallfettfilter
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Waben-körpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasma-Modul
Anzahl Fettfilter	2
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	45 % / EEK „F“

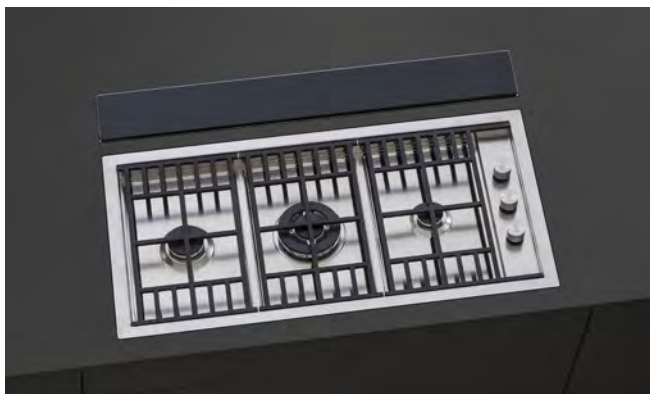


MoveUp im geschlossenen Zustand mit Gaskochfeld.

MoveUp im geöffneten Zustand mit Gaskochfeld. Abdeckung und fahrbarer Ansaugschacht aus schwarzem ESG-Glas.


Ausschnitt Arbeitsplatte




Motor



Frontansicht

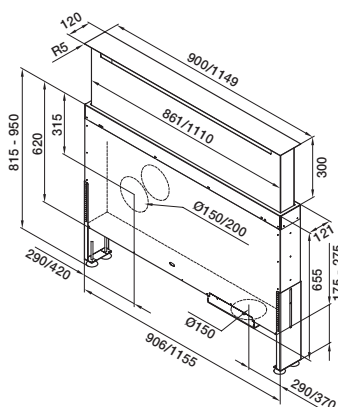

Rückansicht

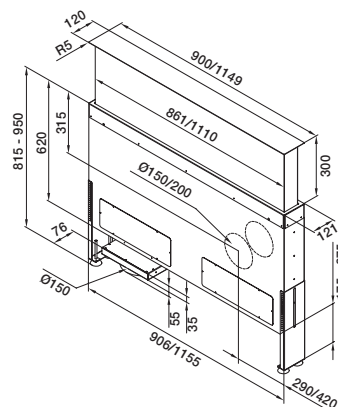

LIEFERUMFANG

- MoveUp
- Sauggehäuse (Hub) in ESG-Glas schwarz
- Sockellüfter
- Fernbedienung
- Gewicht 25 kg / 30 kg




BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
9018 490	Abluft	MoveUp 90 cm
9018 492	Abluft	MoveUp 120 cm
KHT 90	HiLight®	HiLight® Kochfeld
KIS 90	Indukton	Induktionskochfeld
IN 3-895455	Gas	Gaskochfeld 850 mm
IN 4-1150455	Gas	Gaskochfeld 1150 mm
7120 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Wabenkörpern
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

Weitere technische Daten, Skizzen und Zubehör finden Sie in unserem Product Book 2020



ÜBERSICHT ERGE TISCHABZUG SYSTEME

		Bedienung / Farbe	Plug In	Sockellüfter	Integrierter Lüfter	Abluft	Umluft Aktivkohle	Umluft Plasma	PVD Diamond Black	Edelstahl	Alu schwarz glänzend	Schwarz eloxiert / beschichtet	Edelstahlfarbig eloxiert	Breite
Interia Control 2.0		Knebel / rot		X		X	X	X	X	X				90 cm
Interia Premium		Slider / rot		X		X	X	X	X	X				90 cm
Interia Stream		Slider / weiß	X			X	X	X	X	X				85 cm
Interia Easy		Slider / rot	X			X	X	X	X	X				85 cm
Interia Easy Eco		Slider / rot	X			X	X	X			X			85 mm
Interia Light		Touch Control / rot		X		X	X	X	X	X				85 cm
Interia Smart		Slider / rot	X			X	X	X			X			60 cm
Interia Panorama		Slider / weiß	X			X	X	X	X	X				98 cm
EVO 01		Touch Control			X	X	X	X				e	X	100 cm
EVO 02		Touch Control			X	X	X	X		X				100 cm
EVO 02 Eco		Touch Control			X	X	X	X		X		b		90 cm
EVO 03 Modul*		Touch Control		X		X	X	X		X		e		variabel
Interia Vario Modul*		Touch Control		X		X	X	X	X	X				variabel
MoveUp		Fernbe- dienung		X		X	X	X			ESG- Glas schwarz			90 cm 120 cm

*Kombinierbar mit diversen Kochfeldvariationen

BLACK IS BEAUTIFUL



Unsere UNIQUE Funktionskanäle gibt es nun auch in der Trendfarbe schwarz.

Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.





ERGE Spirit Black

Technische Details, Maße und weitere Informationen finden Sie im ERGE Product Book 2020 oder unter www.erge-gmbh.de

**ERGE Küchentechnik GmbH**

Sanddomstraße 2 a
D-86836 Graben
Tel.: +49 8232 79590
Fax: +49 8232 79592
info@erge-kuechentechnik.de
www.erge-kuechentechnik.de

ERGE Schweiz AG

Nenzlingerweg 16 a
CH-4223 Blauen
Tel.: +41 62 8976620
Fax: +41 62 8976634
info@erge-ag.ch
www.erge-ag.ch

Stand: 04/2021

© Hinweis: Nutzung, z.B. Verbreitung im Internet, aus auszugsweise, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der ERGE GmbH gestattet. Alle Angaben sind nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Kenntnissen erfolgt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, können jederzeit erfolgen.
Layout und Design von Irina Thiemann - ERGE GmbH