
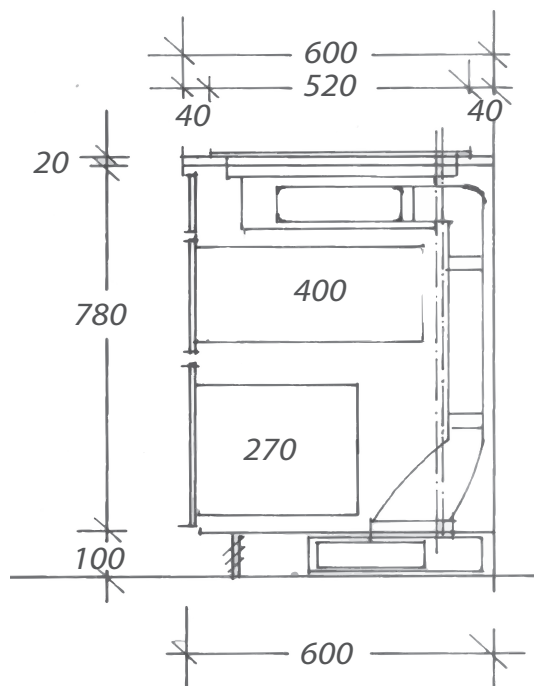



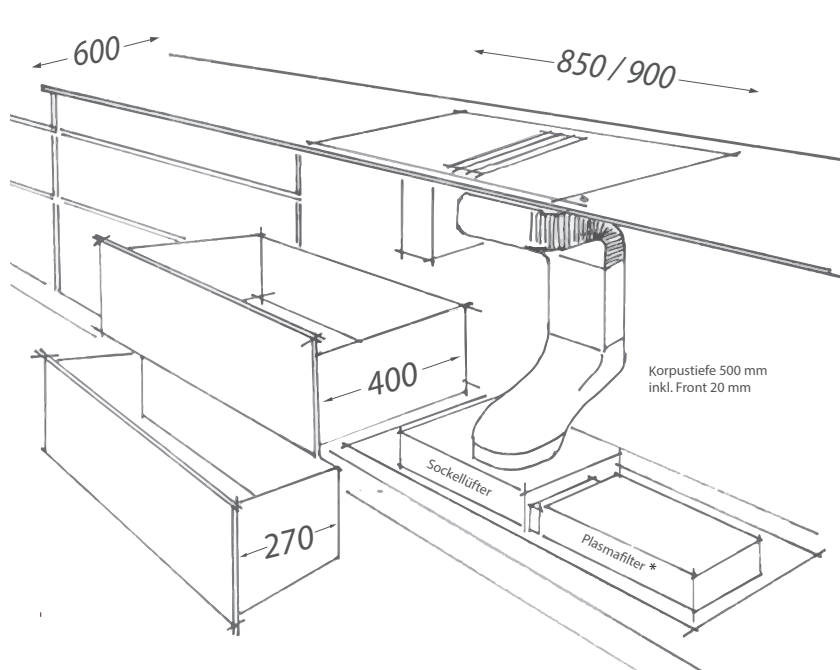


*Plasmafilter für Interia Light, Plus und Control und ProControl:
1018 490 ohne Drucksensor



Plasmafilter für Interia Vario und Premium:
1019 600 mit Drucksensor

EINBAU MIT RÜCKWANDLÜFTER APL-TIEFE MIN. 730 MM BEI KORPUSTIEFE 600 MM

EINBAU IN KOCHINSELN MIT SOCKELLÜFTER

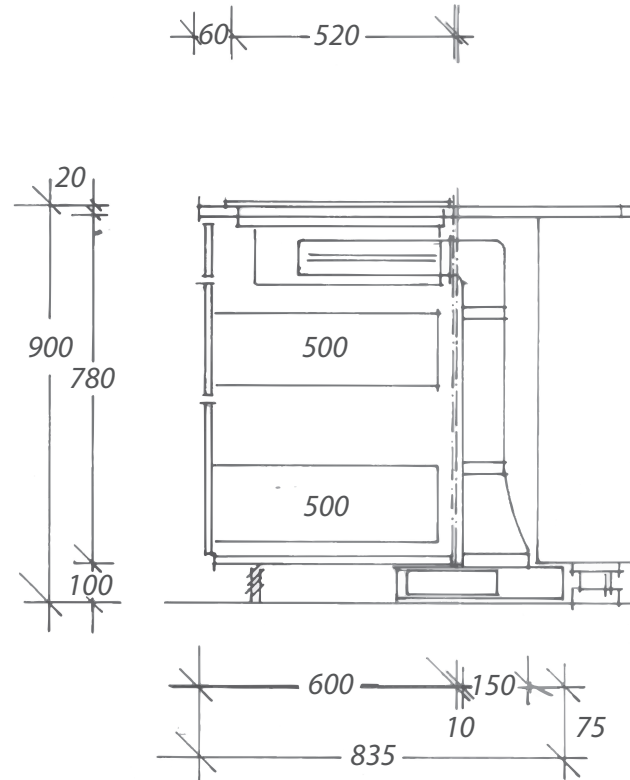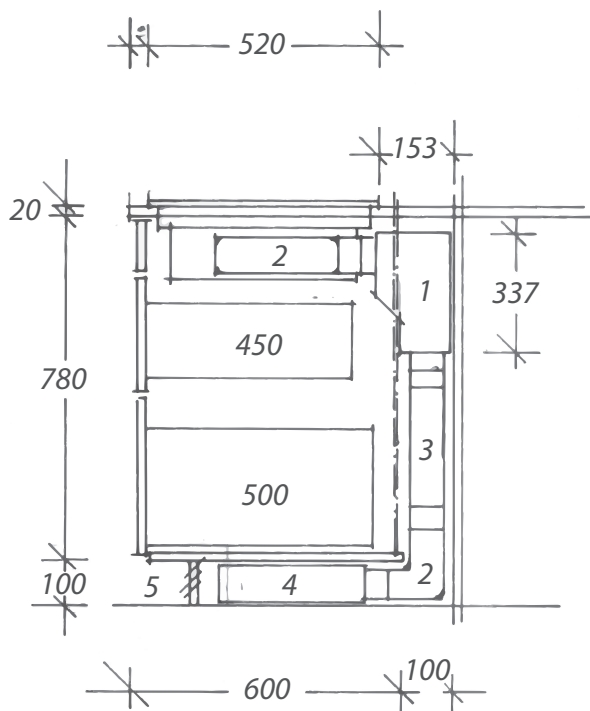


- 1. Rückwandlüfter
- 2. Abluftkanalsystem
- 3. Plasmafilter-Modul
- 4. Kohlefilter Universalbox
- 5. Lamellensockel

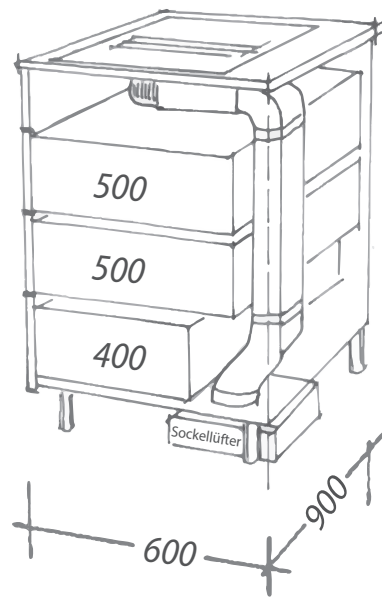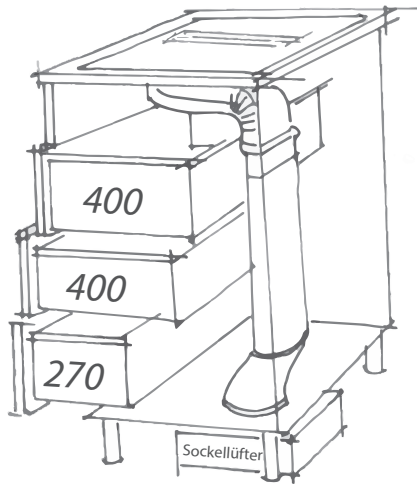


Sockellüfter AC

Stromversorgung über den Tischlüfter




Sockellüfter EC

Der EC-Lüfter benötigt eine 230 V Steckdose zur Stromversorgung



Bitte beim Einbau die Ausblasrichtung beachten. Der Überstand hinter dem Korpus verändert sich durch die Ausblasrichtung (siehe Mass-Skizze).

EINBAU INTERIA EASY BEI APL-TIEFE VON 600 MM

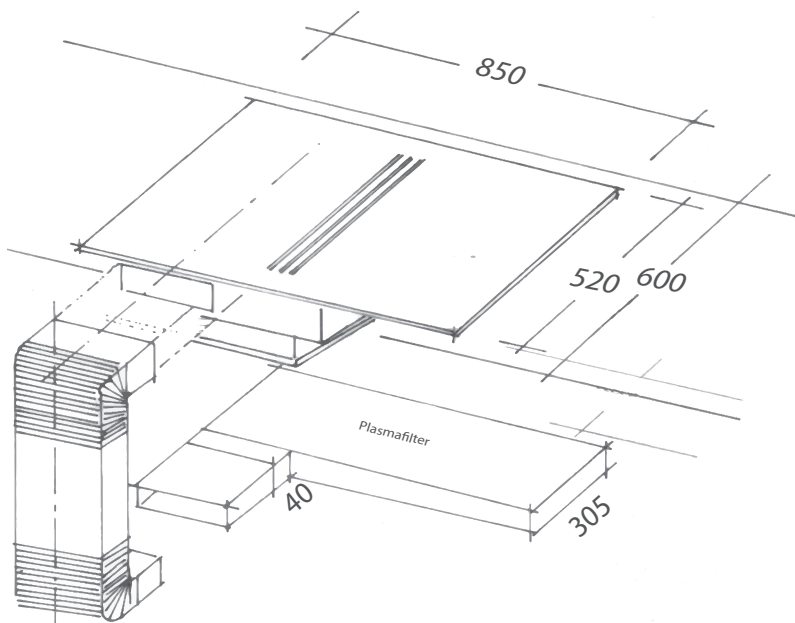

Wir empfehlen die beiden Plasmafilter 1019 760 mit Rückseitiger Luftführung oder 1019 600 mit stirnseitiger Luftführung.

Beide Geräte benötigen einen 230 V Anschluss.