



StarLight

UMLUFT-INSELDUNSTABZUG AUF KOHLEFILTERBASIS

Die StarLight Inselhaube ist ein zeitloses, filigranes Umluftgerät, das an zwei dünnen Stahlseilen aufgehängt und positioniert über dem Panorama-Induktionskochfeld schwebt.

Beim Betrieb der Inselhaube öffnen sich gegenläufig die beiden Lüfterklappen und es entsteht etwas, was bei modernen Lüftungssystemen bisher aus gestalterischen Gründen in Vergessenheit geraten ist - ein großzügig bemessener Luftstauraum.

AUSSTATTUNG STARLIGHT

- Energiesparend und leise durch 2 leistungsstarke EBM-Papst AC-Motoren
- 4 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- Sicher und leicht zu reinigen
- 2 interne Lüfter á 380 m³/h in der Intensivstufe
- Umluftbetrieb auf Kohlefilterbasis
- 2 motorisch verschließbare Flügelklappen
- 2 Seile zur Deckenbefestigung bis max. 1m
- Baldachin für Seilbefestigung und Stromanschluss
- Gerätegröße: L 1200 mm, H 220 mm, B 178 mm

KOMFORT STARLIGHT

- ✓ Nachlaufautomatik 10 Minuten
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl - Spülmaschinenfest
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Lüftersteuerung optional über Funkfernbedienung oder über Touchcontrol im KIS 100-DS verbaut
- ✓ LED-Paneel rechts oben

LIEFERUMFANG


- StarLight, Spannseile, Baldachin
- KIS 100-DS oder Funkfernbedienung
- Gewicht 27,5 kg

DUNSTABZUG

Standard	2 AC-Motoren
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1
Material / Farbe	Aluminium Natur + lackiertes ESG-Glas, Graphitgrau
Luftleistung freiblasend	760 m³/h
Schalldruck LpA Norm	54 dBA - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	61 dBA - Stufe 1
Beleuchtung	2 LED-Stripes, Kochfeldbeleuchtung, indirekte Raumbeleuchtung, dimmbar, 4000 K
Bedienung	Funkfernbedienung oder über KIS 100-DS

FILTERSYSTEM

Umluft	4 Aktivkohle-Filtermatten
Anzahl Fettfilter	4 Metallfettfilter
Fettabscheidegrad	ca. 85 % / EEK „B“

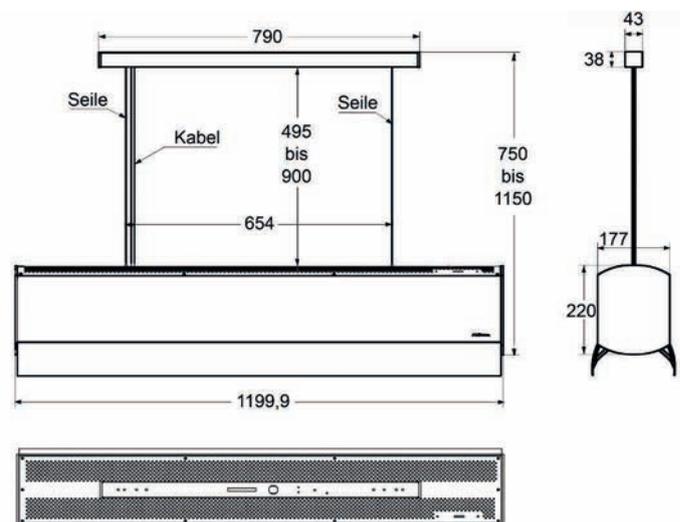



Im Kochfeld integrierte Dunsthaubensteuerung



AUSSTATTUNG KIS 100-DS

- Touchcontrol für Dunsthaubensteuerung
- Sliderbedienung
- Chefkochfunktion
- Topferkennung
- Überhitzungsschutz
- 2 Brückenfunktionen
- 3 automatische Temperaturvoreinstellungen, Booster

ABMESSUNGEN KIS 100-DS

Ausschnittmaß aufliegend

870 x 390 mm

Falzmaß flächenbündig

1004 x 404 x 5 mm / R=7

Glasmaß

1000 x 400 x 4 mm / R=5

Weitere Informationen zu unseren Kochfeldern finden Sie in der Rubrik „KOCHELDER“

HINWEIS

Achtung: Die optimale Funktion der StarLight Inselhaube ist nur in Verbindung mit einem Panorama-Kochfeld gewährleistet.

Für Panoramakochfelder anderer Lieferanten steht eine Funkfernbedienung zur Verfügung.

INDUKTIONSKOCHELD KIS 100-DS

Kochzonen	4 Stk. 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	4 x 2100 W / 3000 W
Gesamleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G 5
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control für Starlight Slider für Kochfeld
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 - 3 P + N + E

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7117 201	Umluft	StarLight + KIS 100-DS
7117 001	Umluft	StarLight + Funkfernbedienung
7117 1891	Umluft	Kohlefilterblock für Starlight (wird 4 mal benötigt)