



Interia Control



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG MIT **KNEBELSTEUERUNG** IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- Knebelbedienung aus hochwertigem Edelstahl
- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst AC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,6 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

KOMFORT

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 330 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD




Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	2200 W / 3700 W
Gesamleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Miradur® von Schott Ceran®
Steuerung	Knebel aus Edelstahl
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 - 3 P + N + E

DUNSTABZUG


Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	335 x 370 x 96
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauf Funktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	985 m³/h
Schalldruck LpA Norm	36,8 - 59,5 dBA
Schalleistung LwA Norm	44,7 - 67,4 dBA

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohlwabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK „A“

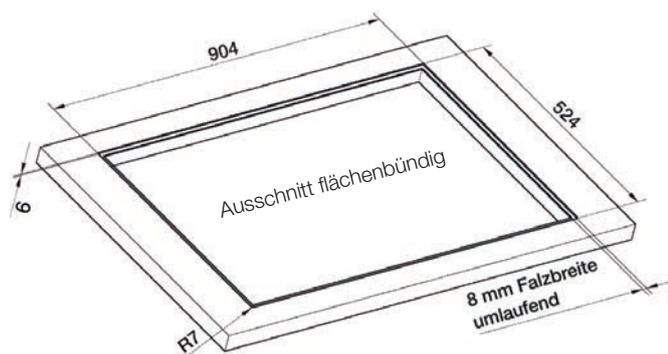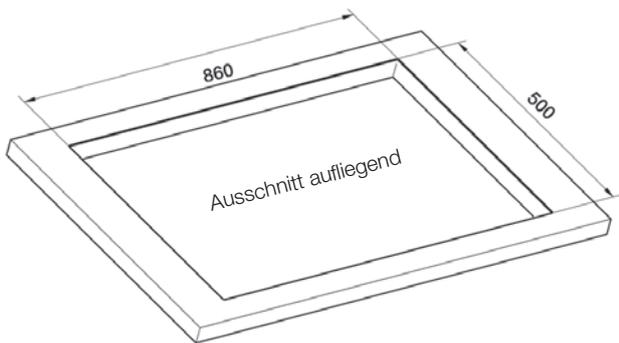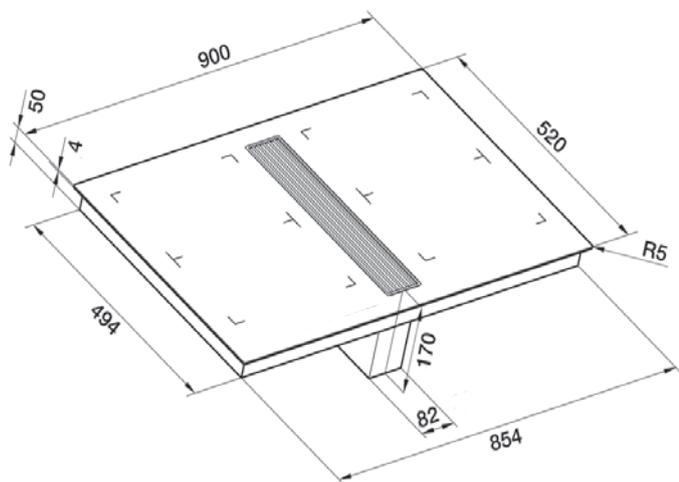

SOCKELLÜFTER



985 m³/h für Interia Serie,
370 x 335 x 96 mm, Ansaug-
öffnung oben rund Ø 150 mm,
Ausblasöffnung seil. für Flach-
kanalanschluss


HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.


Weitere technische Daten, Skizzen und Zubehör finden Sie in der Rubrik „ZUBEHÖR“.

Im Lieferumfang enthalten ist: INTERIA CONTROL Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom Ansaugschacht zum Sockellüfter, Anschluss für Plasmafilter
Gewicht 35 kg

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7217 952	Abluft	Interia Control Miradur® Inox, Luftführung nur rechts möglich
7219 954	Abluft	Interia Control Miradur® Diamond Black, Luftführung nur rechts möglich
7119 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1018 490	Umluft	Plasmafilter ohne Drucksensor

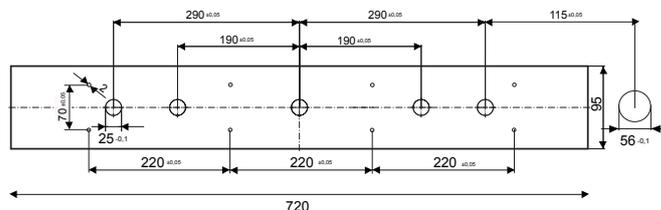

Schaltkasten – Abmessungen & Bohrungen
Bohrung für Steckdose 56 mm



Achtung! Steckdosenaus-
schnitte können erst ab
einer Typenbreite von 100
cm in der Frontblende vor-
genommen werden.

Für die Bohrungen der
Edelstahlknebel steht
eine Metallschablone zur
Verfügung

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:
900 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:
903 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:
860 x 500 mm

Gerätehöhe:
166 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:
904 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm