

Interia Easy



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion rechts
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,2 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black

KOMFORT

- ✓ Timer
- ✓ Warmhaltefunktion 42°C / 70°C / 90°C
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion rechts
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik
- ✓ Automatische Lüftersteuerung
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 260 ml)

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD






Kochzonen	4 Stk. Ø 210 mm / Ø 180 mm 190 x 220 mm / 190 x 220 mm
Nennleistung / Booster	2300 W / 3700 W 1850 W / 3000 W 2 x 2100 W / 3000 W
Gesamleistung	7400 W
Brückenfunktion	1
Technik	EGO B 4
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control mit Slider
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 - 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Integrierter Lüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	9 + 1 + 1 Nachlauf Funktion
Anschlussstutzen Motor	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Ansaugschacht aus Edelstahl
Luftleistung freiblasend	570 m³/h
Schalldruck LpA Norm	55 dBA - Lüfterstufe 4
Schalleistung LwA Norm	66 dBA - Lüfterstufe 4

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 10-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK „A“

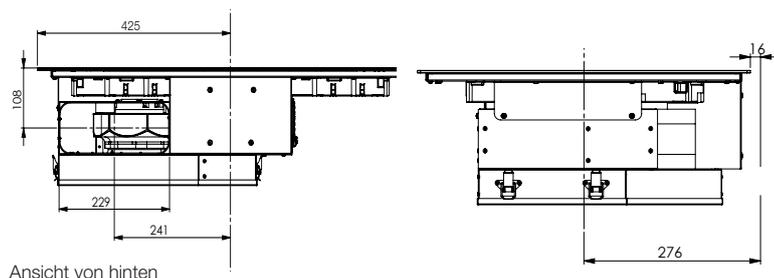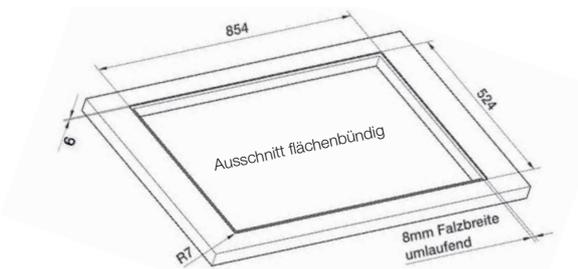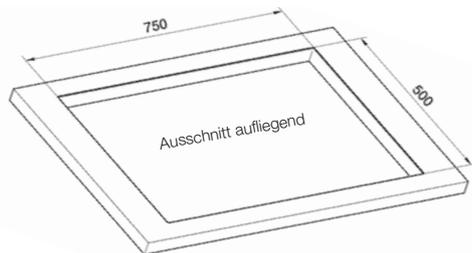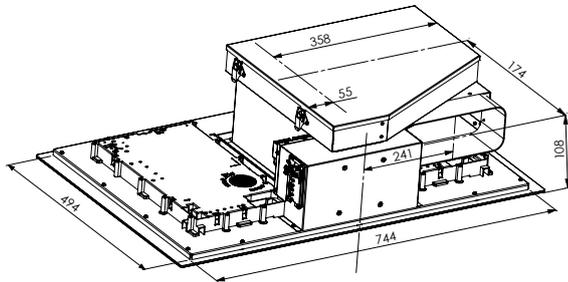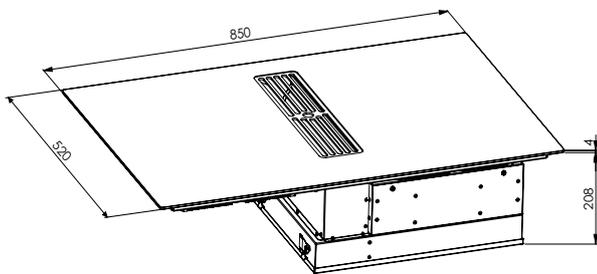


Ansicht von hinten

Im Lieferumfang enthalten ist: INTERIA EASY Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug inkl. integriertem Lüfter, vertikaler Rohrbogen für Flachkanalanschluss
Gewicht: 27 kg


HINWEIS

Für den aufliegenden Einbau mit seitlichen Edelstahl-Randleisten oder mit Edelstahlrahmen lieferbar.
Achtung! Nur in Ausführung Inox!

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7220 700	Abluft	Interia Easy Inox, Luftführung rechts
7220 710	Abluft	Interia Easy Diamond Black, Luftführung rechts
7119 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor



Touch Control - Bedienung



Interia Easy - Rückansicht

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:

850 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:

853 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:

750 x 500 mm

Gerätehöhe:

208 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:

854 x 524 mm

Falztiefe: 5 mm

Falzbreite: 10 mm

Radius: 7 mm

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.