

Interia Plus



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst AC-Lüfter, EEK "A"
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,6 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stutzen 150 mm

KOMFORT

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 330 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD

Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2200 W / 3700 W
Gesamleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Miradur® von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control mit Slider
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 - 3 P + N + E


DUNSTABZUG


Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	335 x 370 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 +1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	985 m³/h
Schalldruck LpA Norm	36,8 - 59,5 dBA
Schallleistung LwA Norm	44,7 - 67,4 dBA


FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle- wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK "A"



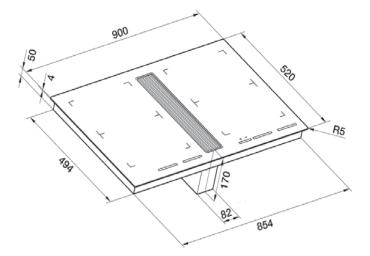



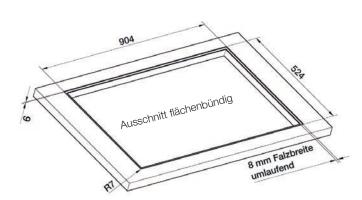

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.


Weitere technische Daten, Skizzen und Zubehör finden Sie in der Rubrik "ZUBEHÖR".



HINWEIS

Für den aufliegenden Einbau mit seitlichen Edelstahl-Randleisten oder mit Edelstahlrahmen lieferbar. Achtung! Nur in Ausführung Inox!

SOCKELLÜFTER



985 m³/h für Interia Serie, $370 \times 335 \times 96$ mm; Ansaugöffnung oben rund Ø 150 mm Ausblas-öffnung seitl. für Flachkanalanschluss

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:

 $900 \times 520 \text{ mm} / R = 5 \text{ mm}$

Geräteabmessungen mit Rahmen:

903 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:

860 x 500 mm

Gerätehöhe:

166 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:

904 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm
Falzbreite: 8 mm
Radius: 7 mm

Im Lieferumfang enthalten ist: INTERIA PLUS Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom Ansaugschacht zum Sockellüfter, Anschluss für Plasmafilter Gewichr: 27 kg

BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
7217 900	Abluft	Interia Plus, Miradur® Inox Luftführung rechts
7217 902	Abluft	Interia Plus, Miradur® Inox Luftführung links
7219 910	Abluft	Interia Plus, Miradur® Diamond Black, Luftführung rechts
7219 912	Abluft	Interia Plus, Miradur® Diamond Black, Luftführung links
7119 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1018 490	Umluft	Plasmafilter ohne Drucksensor

