

# Interia Premium

INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX



## AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Strömungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau mit und ohne Edelstahlrahmen
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Anschluss für Flachkanal links oder rechts am Ansaugschacht
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

## KOMFORT

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Auffangbehälter für Flüssigkeiten, herausnehmbar, max. 0,5 Liter
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

## SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmearzeige

## INDUKTIONSKOCHFELD

Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2200 W / 3700 W
Gesamleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Miradur® von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control mit Slider
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

## DUNSTABZUG


Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	370 x 375 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	4 + 1 + Nachlauf Funktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	1290 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49 dBA - Stufe 2
Schalleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 2
Nachlauf / Luftreinigung	34 dBA - Stufe 1 / Luftreinigungsstufe

## FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	über 96 % / EEK „A“





Herausnehmbare Auffangwanne, Metallfettfilter und Edelstahlansauggitter für leichtere Reinigung.

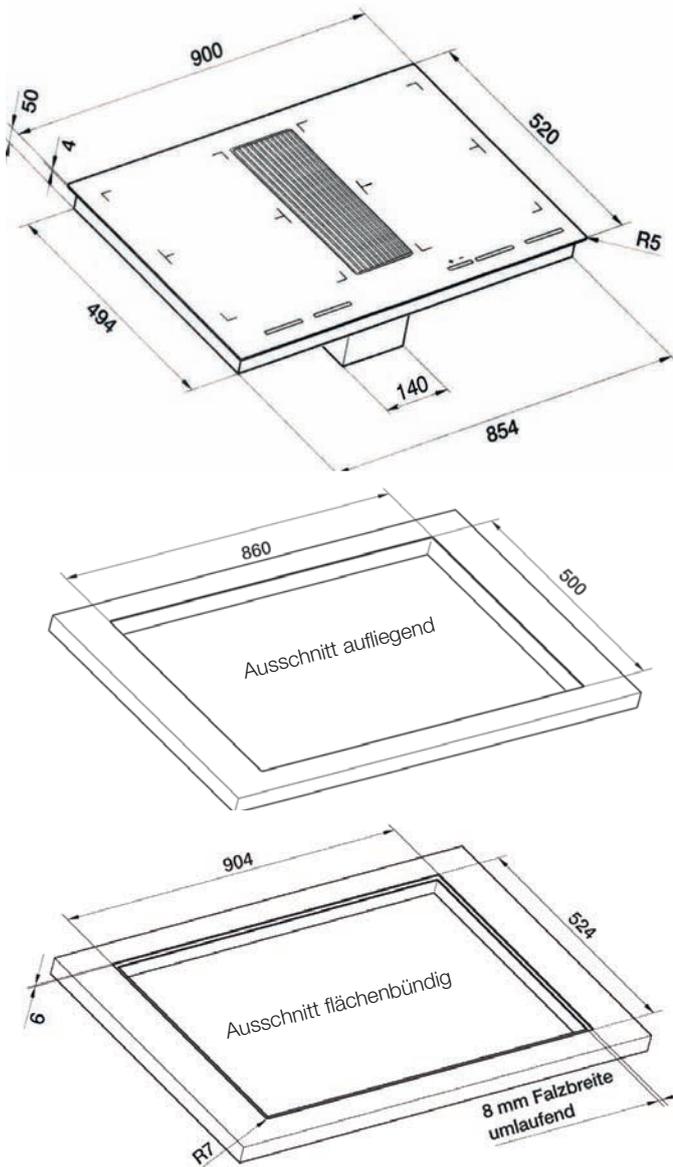

#### HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7219 920	Abluft	Interia Premium Inox, Miradur® Luftführung rechts / links
7219 921	Abluft	Interia Premium Diamond Black, Miradur® Luftführung rechts / links
7119 333	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 600	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor



Spülmaschinenfeste Metallfettfilter

#### ABMESSUNGEN

##### Geräteabmessungen ohne Rahmen:

900 x 520 mm / R = 5 mm

##### Geräteabmessungen mit Rahmen:

903 x 523 mm

##### Ausschnitt aufliegend:

860 x 500 mm

##### Gerätehöhe:

166 mm + 4 mm Glaskeramik

##### Ausschnitt flächenbündig:


904 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm

#### SOCKELLÜFTER



1290 m<sup>3</sup>/h für Interia Vario und Interia Premium, 370 x 375 x 96 mm  
Ansaugöffnung oben rund Ø 150 mm  
Ausblasöffnung seidl. für Flachkanal

Weitere technische Daten, Skizzen und Zubehör finden Sie in der Rubrik „ZUBEHÖR“.

**Im Lieferumfang** enthalten ist: INTERIA PREMIUM Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom Ansaugschacht zum Sockellüfter, Anschluss für Plasmafilter

Gewicht 32 kg