




Interia Vario MODUL

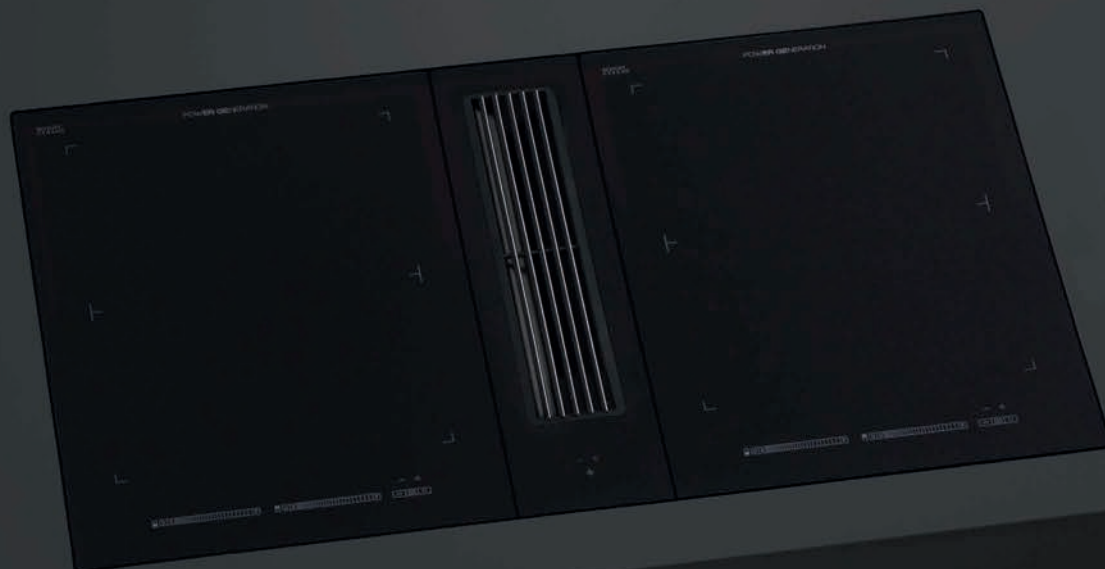

TISCHLÜFTER-MODUL FÜR KOCHFELD-KOMBINATIONEN

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG INTERIA VARIO

- Leistungsstark durch einen EBM-Papst EC Sockellüfter
- EEK „A“
- Leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 9 m/s
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- Luftführung rechts
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lufoptimiertes Ansauggitter aus massivem Edelstahl oder in Edelstahl Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stutzen 150 mm

KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Touch Control
- ✓ Nachlauffunktion
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 260 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Abschaltautomatik

HINWEIS

Umluftausführung: Sockelfilterbox mit Longlife-Aktivkohle waben oder mit Plasmafilter.


DUNSTABZUG

Maße	140 x 520 mm
Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Sockellüfter-Abmessungen	370 x 375 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm
Material	Ceran von Schott Ceran®
Luftleistung freiblasend	1290 m³/h
Schalldruck LpA Norm	49,0 dBA - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	57,5 dBA - Stufe 1

FILTERSYSTEM

Filter Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	96 % / EEK „A“

Interia Vario wahlweise mit Ansauggitter in **Diamond Black** oder in **Inox**

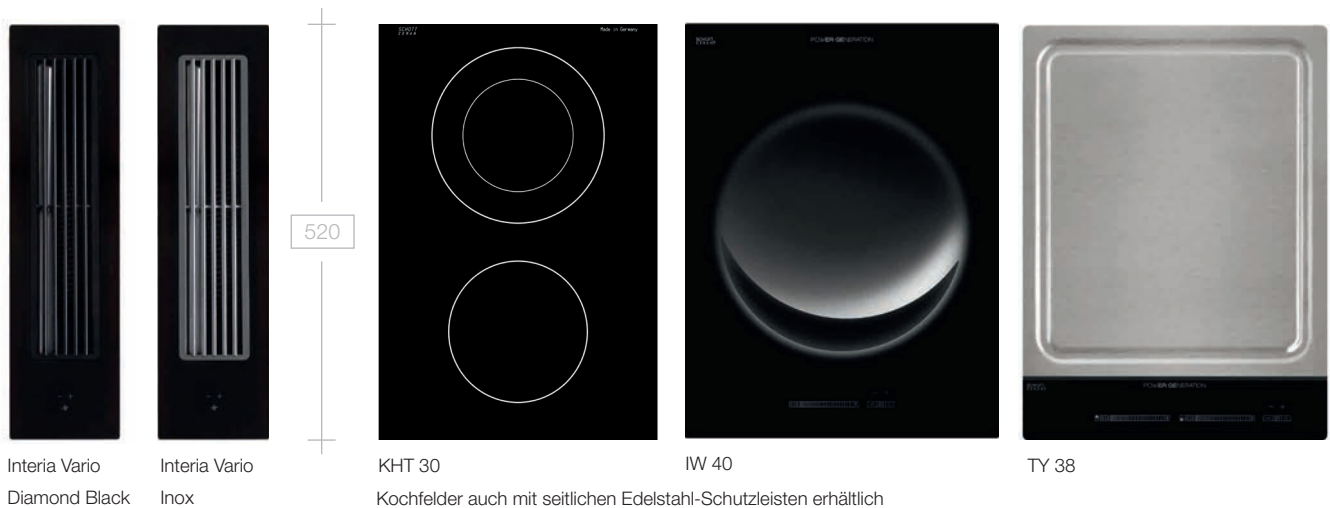

MÖGLICHKEITEN FÜR KOMBINATIONEN

- mit zwei Domino-Induktionskochfeldern KIS38 oder KHT30
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einer Induktions-Wokkochmulde IW 40
- mit einer Domino-Kochzone KIS38 und einem Induktions-Teppan Yaki TY38


	KHT 30	KIS 38	TY 38	IW 40
Geräteabmessungen	300 x 520 x 45 mm, R=5	380 x 520 x 50 mm, R=5	380 x 520 x 60 mm, R=5	400 x 520 x 127 mm, R=5
Glasstärke	4 mm Ceran	4 mm Ceran	6 mm Edelstahl	6 mm Ceran
Anzahl der Kochzonen	2	2	2	1
Maße der Kochzonen	Ø 145 mm, Ø 120/180 mm	220 x 190 mm	2 x Ø 160 mm	Ø 314 mm
Booster	Nein	Ja	Ja	Ja
Gesamtleistung	2900 W	3700 W	2800 W / 2 x 1400 W	3200 W
Brückenfunktion	Nein	Ja	Ja	Nein
Technik	Strahlungsheizkörper	Induktion	Induktion	Induktion
System	EGO-HiLight®	EGO G5	EGO G5	EGO G5
Kochfläche	Ceran	Ceran	Edelstahl / Ceran	Ceran
Steuerung	Profi-Sensor-Bedienung	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider	TC / Sensor / Slider
Elektroanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V

Pro Modul werden 2 Montagebügel 3712 001 benötigt (Siehe Seite 145). Diese sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen zu unseren Kochfeldern finden Sie in der Rubrik „KOCHFELDER“

LIEFERUMFANG


- Interia Vario Modul mit Lüftersteuerung
- Sockellüfter (von EBM-Papst)
- Kochfeld-Module (gemäß Bestellung)
- Abluftzubehör vom Modul zum Sockellüfter
- 2 Auflagebügel pro Modul
- Gewicht Interia Vario Modul 15 kg

SOCKELLÜFTER




1290 m³/h für Interia Vario und Interia Premium,
370 x 375 x 96 mm
Ansaugöffnung oben rund Ø 150 mm
Ausblasöffnung seittl. für Flachkanal


BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7219 140	Abluft	Interia Vario Inox, Luftführung nur rechts möglich
7219 141	Abluft	Interia Vario Diamond Black, Luftführung nur rechts möglich
KHT 30	HiLight®	HiLight®-Kochfeld KHT 30
KIS 38	Induktion	Induktionskochfeld KIS 38
3710 821	Induktion	Teppan Yaki Induktionsgrill
IW 40	Induktion	Induktionswok inkl. Wokpfanne
7119 333	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Kohlewaben
1019 600	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor

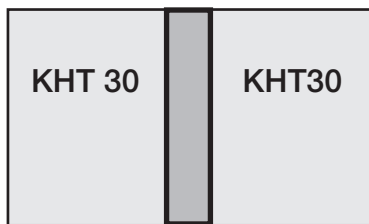

Flächenbündiger Einbau: 748 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 728 x 504 mm

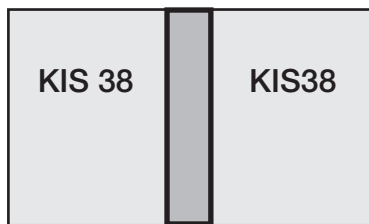


Flächenbündiger Einbau: 908 x 524 mm
 Falztiefe: 6 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 880 x 500 mm

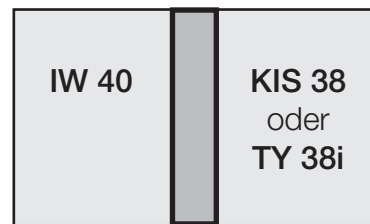


Flächenbündiger Einbau: 928 x 524 mm
 Falztiefe: 7 mm
 Falzbreite: 10 mm
 Aufliegender Einbau: 900 x 500 mm


⚠ Falzmaß bei flächenbündigem Einbau und 2 mm Fugenbreite

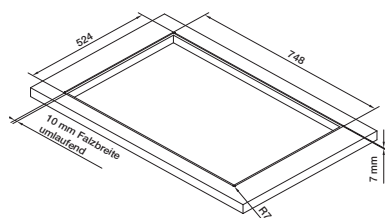

Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + 2 x KHT30

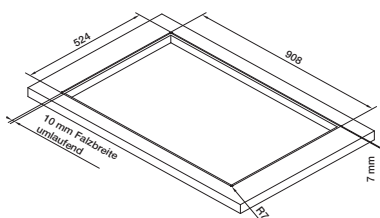


Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + 2 x KIS38
 oder KIS38 + TY 38i

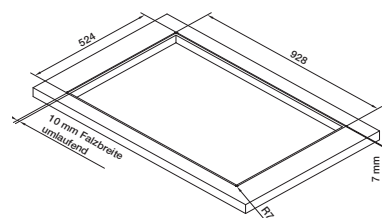

Ausschnittmaß flächenbündig
 Interia Vario + KIS38 + IW40

Frontansicht

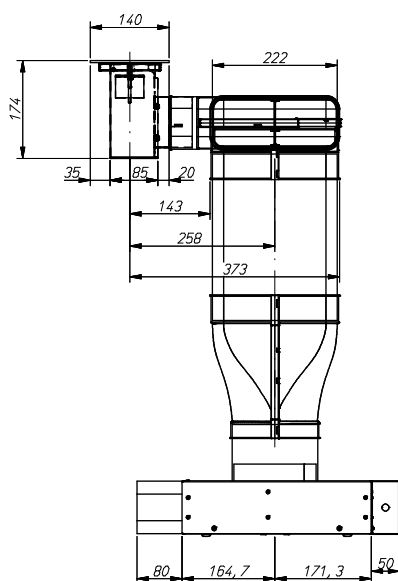

Seitenansicht

