

Optiflex

EINBAU- DUNSTABZUG IN 3 BREITENABMESSUNGEN




AUSSTATTUNG

- Leiser und leistungsstarker Motor
- Geringe Einbauhöhe 338 mm zzgl. Ausblasstutzen
- Herausklappbarer Glasschirm zur Vergrößerung des Luftstauraums, Vorderkante Korpus +28 mm
- 3-Stufige Steuerung mit versenkbarem Drehregler
- Tiefenausgleich 300-350 mm

KOMFORT

- ✓ Fettfilter aus Edelstahl - Spülmaschinenfest
- ✓ Vollintegrierbar
- ✓ Einfache und platzsparende Montage

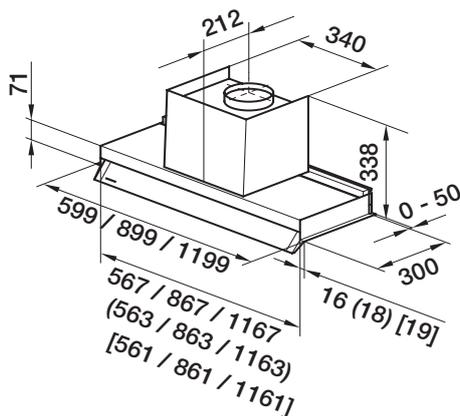

DUNSTABZUG

Standard	Radiallüfter, beidseitig saugend
Motorabmessungen	Intern
Lüfterstufen	3
Anschlusstutzen Motor	Ø 150 mm
Material / Farbe	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	650 m³/h
Schalldruck LpA Norm	44 dBA - Stufe 1
Schallleistung LwA Norm	50 dBA - Stufe 1
Beleuchtung	2 LED-Spots je 1,2 W
Bedienung	Drehregler versenkbar

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohlefilter
Anzahl Fettfilter	2/3
Fettabscheidegrad	75 % / EEK „D“

LIEFERUMFANG

- Optiflex Einbauabzug 60 / 90 / 120
- Ausgleichblende aus Edestahl für Schranktiefen von 300 - 350 mm

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
9214 616	Abluft	Optiflex 60 cm für 16er Korpusseiten
9214 618	Abluft	Optiflex 60 cm für 18er Korpusseiten
9214 619	Abluft	Optiflex 60 cm für 19er Korpusseiten
9214 916	Abluft	Optiflex 90 cm für 16er Korpusseiten
9214 918	Abluft	Optiflex 90 cm für 18er Korpusseiten
9214 919	Abluft	Optiflex 90 cm für 19er Korpusseiten
9214 216	Abluft	Optiflex 120 cm für 16er Korpusseiten
9214 218	Abluft	Optiflex 120 cm für 18er Korpusseiten
9251 010	Umluft	Aktivkohle-Filterset, rund - 2 Stück