


# KIS 82-T

INDUKTIONSKOCHFELD

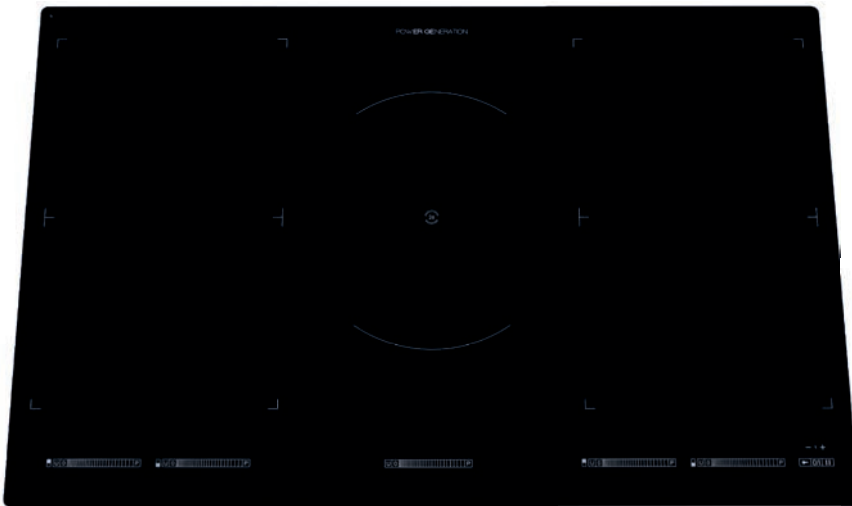

## FUNKTIONEN

- ✓ Pause-/ Wiederherstellungsfunktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Direkter Zugriff auf gewählte Leistung (1-9 und P)
- ✓ 5 separat benutzbar Zeitschaltuhren
- ✓ Eieruhr
- ✓ 3 automatische Temperaturen 42°, 70° und 94°
- ✓ Automatische Topferkennung

## TECHNIK

- 5 unabhängige Kochzonen
- Elektronische Slider-Frontbedienung, 5 Slider
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau möglich
- Technik von EGO „Made in Germany“

## SICHERHEIT

- ✓ Topferkennung
- ✓ Übertemperaturschutz
- ✓ Verriegelung / Kindersicherung
- ✓ Automatisches Ausschalten
- ✓ Restwärmanzeige
- ✓ Schutz gegen Falschanschluss 400 V
- ✓ Überlauf-Stopp

Maße gesamt	820 x 520 x 49 mm R=8
Booster / Super-Booster	5 / 5
Gesamtleistung	10700 W
Brückenfunktion	2
Technik	Induktion
System	EGO G 5
Kochfläche	Ceran
Steuerung	Touch Control mit Slider
Elektroanschluss	Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E

Ausschnittmaß	805 x 490 mm
Falzmaß	824 x 524 mm R=10
Falztiefe	6 mm
Falzbreite	8 mm
Gehäusehöhe	45 mm ( + 4 mm Glas )

	Abmessungen	Nennleistung	Booster	Super-Booster
<b>vorne links</b>	220 x 180 mm	2100 W	2600 W	3700 W
<b>hinten links</b>	220 x 180 mm	2100 W	2600 W	3700 W
<b>Mitte</b> Zweikreis	Ø 180 / 260 mm	1850 / 3700 W	2300 / 4500	3000 / 5500 W
<b>vorne rechts</b>	220 x 180 mm	2100 W	2600 W	3700 W
<b>hinten rechts</b>	220 x 180 mm	2100 W	2600 W	3700 W

BESTELLNr.	TECHNIK	ARTIKEL
<b>KIS 82-T</b>	<b>Induktion</b>	<b>Induktionskochfeld KIS 82-T</b>