



AirStream®

# MoveUp



QUERSTROMABZUG KOMBINIERBAR MIT PANORAMA-INDUKTIONSKOCHFELDERN, -HIGHLIGHTKOCHFELDERN UND -GASKOCHFELDERN

## AUSSTATTUNG DUNSTABZUG MOVEUP

- Effiziente Absaugung, für Gaskochfelder geeignet
- Sicher und leicht zu reinigen
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Ausfahrbar bis max. 30 cm Höhe

## KOMFORT DUNSTABZUG

- ✓ Fernbedienung
- ✓ Nachlauffunktion
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Metallfettfilter - spülmaschinenfest
- ✓ LED-Bleuchtung

## SICHERHEIT DUNSTABZUG

- ✓ Einklemmschutz
- ✓ Mikroschalter mit Bewegungssperre
- ✓ Stabiler und sicherer Hubmechanismus

## LIEFERUMFANG


- MoveUp
- Sauggehäuse (Hub) in ESG-Glas schwarz
- Fernbedienung

## DUNSTABZUG

Maße	siehe Zeichnung
Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1+ Nachlauffunktion
Lüfteranschluss	230 V
Anschlussstutzen Motor	Eingang: Ø 150 mm Ausgang: 220 x 90 mm für Flachkanal
Material / Farbe	Edelstahl + ESG-Glas schwarz
Luftleistung freiblasend	855 m³/h
Schalldruck LpA Norm	61 dB(A) - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	68 dB(A) - Stufe 1
Beleuchtung	LED-Stip 9 W - 4000 K

## FILTERSYSTEM


Filter Abluft	Metallfettfilter
Filter Umluft mit Aktivkohle	Metallfettfilter + Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
Filter Umluft auf Plasmabasis	Metallfettfilter + Plasma-Kohlefilterbox
Anzahl Fettfilter	2
Fettabscheidegrad Metallfettfilter	45 % / EEK „F“

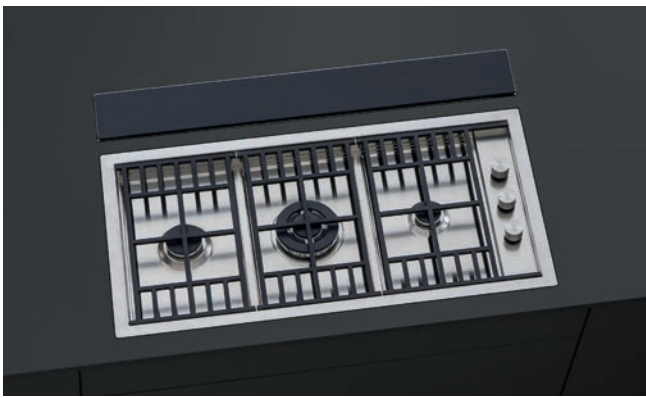


MoveUp im geschlossenen Zustand mit Gaskochfeld.  
 Informationen zu unseren Panoramakochfeldern finden Sie in  
 der Rubrik „GASKOCHFELDER“

MoveUp im geöffneten Zustand mit Gaskochfeld. Abdeckung  
 und fahrbarer Ansaugschacht aus schwarzem ESG-Glas


Ausschnitt Arbeitsplatte




Motor

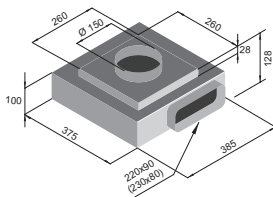

Frontansicht

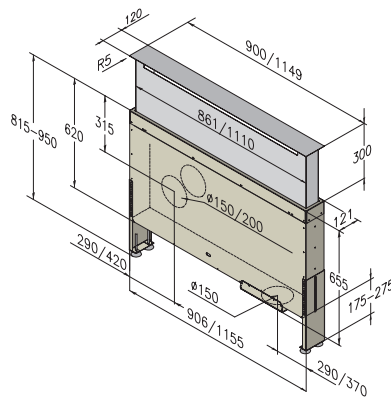


Rückansicht

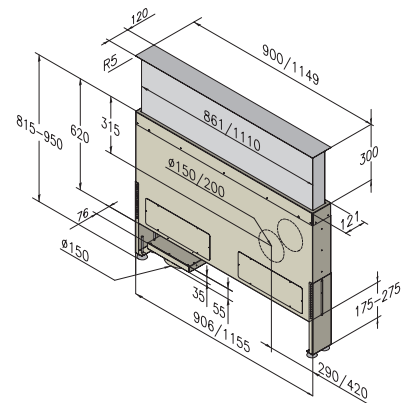

## HINWEISE

- Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmasockelfilter-System
- Eine hohe Effizienz der Absaugung ist nur in Kombination mit Panoramakochfeldern (HiLight®, Induktion oder Gas) gewährleistet
- Steuerung des Querstromabzugs nur über die Fernbedienung

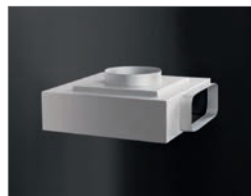

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
9018 490	Abluft	MoveUp 90 cm
9018 492	Abluft	MoveUp 120 cm
7114 111	Umluft	Longlife-Filterbox mit keramischen Wabenkörpern
1017 500	Umluft	Plasma-Filter mit Drucksensor