



Atlanta 90 und 120

UMLUFT-DECKEN-UNTERBAUHAUBE GLASUNTERSICHT **ESG-GLAS WEISS** – 120 CM




AUSSTATTUNG

- Leise und leistungsstark
- Bauhöhe gesamt 165 mm
- Abdeckung für Kohlefilter weiß lackiert
- Metallfettfilter hinter klappbaren Paneelen

KOMFORT

- ✓ Nachlaufautomatik von 10 Minuten
- ✓ Metallfettfilter - Spülmaschinenfest
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ LED-Anzeige für Lüfterstufen

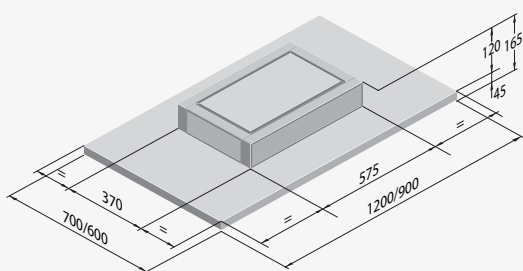

DUNSTABZUG

Standard	Radiallüfter
Motorabmessungen	Intern
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	-
Material / Farbe	Gehäuse weiß lackiert
Luftleistung freiblasend	650 m³/h
Schalldruck LpA Norm	50 dBA - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	63 dBA - Stufe 1
Beleuchtung	LED Strip 2 x 12 W – 4200 K
Bedienung	Fernbedienung

FILTERSYSTEM

Umluft	Metallfettfilter + 4 Aktivkohle-Kassetten
Anzahl Fettfilter	2
Fettabscheidegrad	ca. 85 % / EEK „B“



Abdeckung für
Kohlefilter



Kohlefilter,
Füllmenge 4 kg

BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
9017 109	Umluft	Atlanta 90
9017 120	Umluft	Atlanta 120
9017 007		Longlife-Aktivkohle-Nachfüllung 4 kg