



PI-3211

INDUKTIONSKOCHFELD

NEU

FUNKTIONEN

- Slider mit 9 Leistungsstufen + Booster
- Warmhaltefunktion
- 4 unabhängige Zeitschaltuhren
- unabhängiger Timer
- Pause- / Recall-Funktion
- 2x Brückenfunktion (205 x 360 mm)
- Leistungsstufenanzeige: Blau

TECHNIK

- ✓ 4 Octa-Induktoren
- ✓ 4 Touch-Control-Slider
- ✓ Flächenbündiger oder aufliegender Einbau

SICHERHEIT


- Automatische Topferkennung
- Übertemperaturschutz / Überlaufschutz
- Verriegelung / Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Restwärmeanzeige

KOCHFELD

Maße gesamt	590 x 520 x 50 mm
Booster	je ein Booster
Gesamtleistung	7400 W
Brückenfunktion	2 (205 x 370 mm)
Technik	Induktion
System	EGO
Kochfläche	Ceran
Steuerung	Touch-Control mit Slider
Elektro-Anschluss	220 - 240 V / 400 V ~ 50/60 Hz

MASSE

Ausschnittmaß	560 x 480 mm
Falzmaß	594 x 524 mm
Falztiefe	5 mm
Falzbreite	10 mm
Gehäusehöhe	46 mm (+ 4 mm Glas)

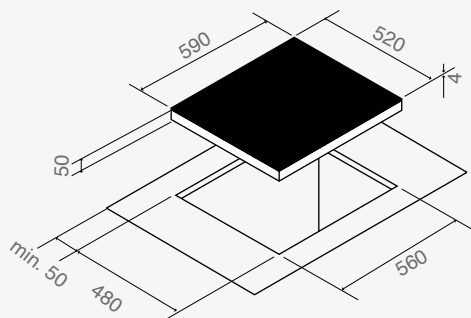

ABMESSUNGEN NENNLEISTUNG BOOSTER

vorne links	205 x 185 mm	2200 W	3200 W
hinten links	205 x 185 mm	2200 W	3200 W
vorne rechts	205 x 185 mm	2200 W	3200 W
hinten rechts	205 x 185 mm	2200 W	3200 W

BESTELNR.

TECHNIK

ARTIKEL

PI-3211

Induktion

Induktionskochfeld PI-3211