



Interia Plus



INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX
KÖRPERSCHALL ISOLIERTE LUFTFÜHRUNG VOM ANSAUGSCHACHT IM GERÄT ZUM SOCKELLÜFTER

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend und leise durch einen leistungsstarken EBM-Papst AC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,6 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black
- Sockellüfter mit demontierbaren Stützen 150 mm

KOMFORT

- ✓ Geringe Einbauhöhe, 170 mm
- ✓ Kurzzeitwecker
- ✓ Warmhaltefunktion
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik von 10 oder 60 Minuten
- ✓ Edelstahl-Ansaugschacht zur Aufnahme von Flüssigkeiten (max. 330 ml)
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

INDUKTIONSKOCHFELD




Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2200 W / 3700 W
Gesamleistung	7400 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Miradur® von Schott Ceran®
Steuerung	Touch Control mit Slider
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

DUNSTABZUG

Standard	Sockellüfter von EBM-Papst
Motorabmessungen	335 x 370 x 96 mm
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 + 1 + Nachlauf Funktion
Anschlussstutzen Motor	Eingang Ø 150 mm Ausgang 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	985 m³/h
Schalldruck LpA Norm	36,8 - 59,5 dBA
Schalleistung LwA Norm	44,7 - 67,4 dBA

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	96 % / EEK „A“

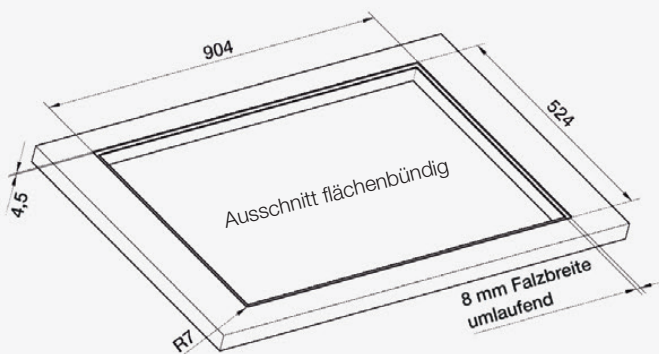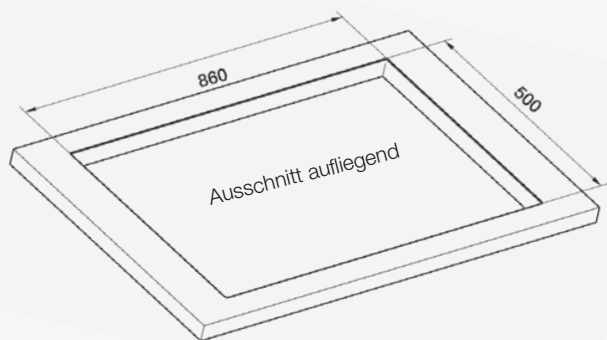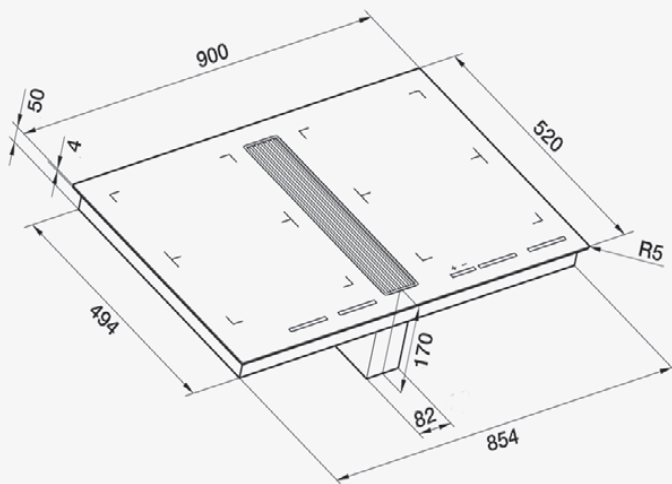

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

Weitere technische Daten, Skizzen und Zubehör finden Sie in der Rubrik „ZUBEHÖR“.

Im Lieferumfang enthalten ist: INTERIA PLUS Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Sockellüfter von EBM-Papst, Abluftzubehör vom Ansaugschacht zum Sockellüfter, Anschluss für Plasmafilter
Gewicht: 27 kg

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7217 900	Abluft	Interia Plus, Miradur® Inox Luftführung rechts
7219 910	Abluft	Interia Plus, Miradur® Diamond Black, Luftführung rechts
7125 111	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
7125 3478	Umluft	Aktivkohle-Wabenkörper Komplettsatz (zum Austausch)
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor




Die einzige Beschichtung, die den mechanischen und thermischen Belastungen des Kochalltags widersteht und gleichzeitig kratzresistent ist.

HINWEIS

Für den aufliegenden Einbau mit seitlichen Edelstahl-Randleisten oder mit Edelstahlrahmen lieferbar.

Achtung! Nur in Ausführung Inox!

SOCKELLÜFTER



985 m³/h für Interia Plus, 370 x 335 x 96 mm; Ansaugöffnung oben rund Ø 150 mm Ausblasöffnung seith. für Flachkanalanschluss

ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:

900 x 520 mm / R = 5 mm

Ausschnitt aufliegend:

860 x 500 mm

Gerätehöhe:

166 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:

904 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm