



# Steel

EINBAU-DECKENABZUG — EDELSTAHL




Der Deckenabzug Steel ist ein klassisches Einbaugerät in Edelstahl mit Randabsaugung und einer rechts und links angeordneten LED-Beleuchtung zur Ausleuchtung der Kochstelle. Die Luftleistung des integrierten EC Motors wird über eine Fernbedienung geregelt, die Aktivierung der Lichtquelle ebenso. Im Lieferumfang sind zwei Wechselblenden enthalten, sodass die beiden Blenden mit den LED-Strips getauscht werden können.

## AUSSTATTUNG

- Leise und leistungsstark
- Randabsaugung mit Edelstahlpanel
- Gerätehöhe 198 mm inkl. internem Motor
- Einbauhöhe: 198 mm + mind. 20 mm
- Deckenausschnitt: 970 x 473 mm
- Edelstahl-Untersicht: 1000 x 500 mm
- EC-Radiallüfter um 360° drehbar
- Lüfteranschluss für Flachkanal 227 x 94 mm
- EASY-Clip Deckenbefestigung

## KOMFORT

- ✓ Nachlaufautomatik 10 Minuten
- ✓ Metallfettfilter - Spülmaschinenfest
- ✓ Filtersättigungsanzeige

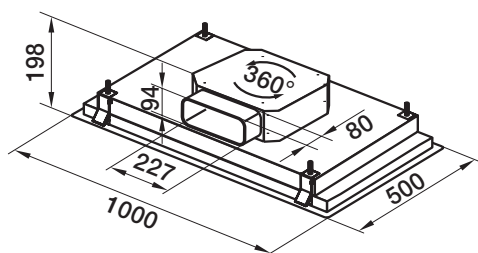

## DUNSTABZUG

Standard	EBM-Radiallüfter
Motorabmessungen	Intern
Lüfterstufen + Intensivstufe	3 +1 + Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	für Flachkanal
Material / Farbe	Edelstahl
Luftleistung freiblasend	1000 m³/h
Schalldruck LpA Norm	45 dBA - Stufe 1
Schalleistung LwA Norm	53 dBA - Stufe 1
Beleuchtung	2 LED Strips 12 W – 4000 K
Bedienung	Fernbedienung

## FILTERSYSTEM

Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	3
Fettabscheidegrad	80 % / EEK „C“

## LIEFERUMFANG

- Steel Deckenabzug
- Fernbedienung
- 2 Wechselblenden

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
9316 140	Abluft	Steel 100 x 50
7119 333	Umluft	Longlife-Kohlefilterbox
1019 760	Umluft	Plasmafilter mit Drucksensor