




Interia Stream

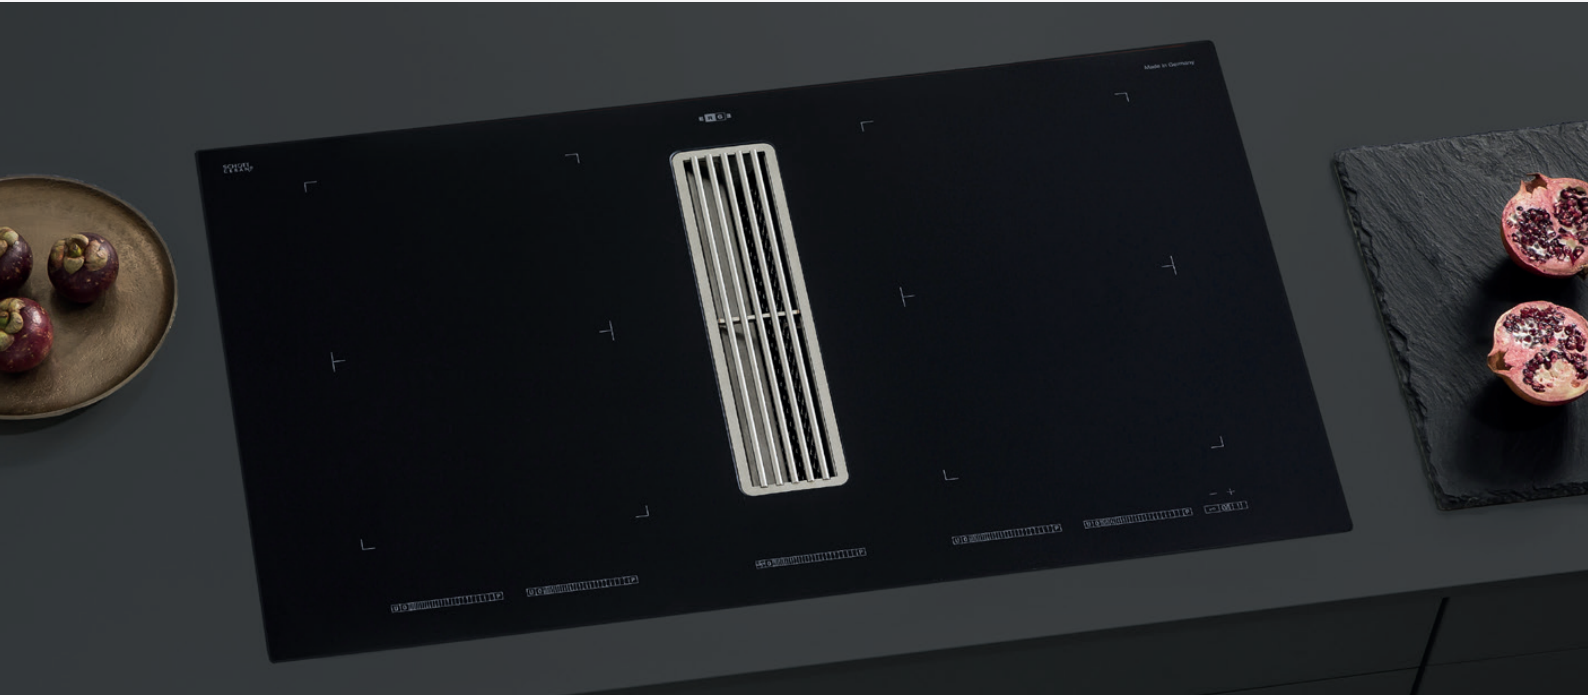

INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG IN DIAMOND BLACK ODER INOX

AUSSTATTUNG

- 4 Kochzonen inkl. Brückenfunktion
- Energiesparend durch einen leistungsstarken EBM-Papst EC-Lüfter, EEK „A“
- Sicher und leicht zu reinigen
- Luftströmungsgeschwindigkeit bis 7,2 m/s
- Flächenbündiger Einbau
- Aufliegender Einbau
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- Mit Aktivkohle- oder Plasmafilter möglich
- Luftoptimiertes Ansauggitter aus massivem Inox oder Inox Diamond Black

INDUKTIONSKOCHFELD

Kochzonen	4 Stk. / 220 x 190 mm
Nennleistung / Booster	je 2100 W / 3700 W
Gesamtleistung	7200 W
Brückenfunktion	2
Technik	EGO G5-Induktion
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung / LED-Farbe	Touch Control mit Slider / weiß
Elektroanschluss	380 - 415 V 2 – 3 P + N + E

KOMFORT

- ✓ Timer
- ✓ Warmhaltefunktion 70°
- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Powerstufe
- ✓ Stop and Go Funktion
- ✓ Brückenfunktion
- ✓ Topferkennung
- ✓ Nachlaufautomatik
- ✓ Automatische Lüftersteuerung
- ✓ Filtersättigungsanzeige
- ✓ Auffangbehälter für Flüssigkeiten, max. 260 ml
- ✓ Fettfilter aus Edelstahl – Spülmaschinenfest
- ✓ Ansauggitter aus Edelstahl, flächenbündig

DUNSTABZUG






Standard	Plug In / Integrierter Lüfter
Lüfterstufen + Intensivstufe	9 + 1 + 1 Nachlauffunktion
Anschlussstutzen Motor	Anschluss an Flachkanalsystem 222 x 89 mm
Material Gehäuse	Ansaugschacht aus Edelstahl
Luftleistung freiblasend	570 m³/h
Schalldruck LpA Norm	55 dBA - Lüfterstufe 4
Schalleistung LwA Norm	66 dBA - Lüfterstufe 4

SICHERHEIT

- ✓ Kindersicherung
- ✓ Verriegelungsfunktion
- ✓ Abschaltautomatik
- ✓ Restwärmeanzeige

FILTERSYSTEM

Abluft	Metallfettfilter 12-lagig aus Edelstahl
Umluft	Metallfettfilter + Aktivkohle-wabenfilter oder Plasmafilter
Anzahl Fettfilter	1
Fettabscheidegrad	über 96 % / EEK „A“

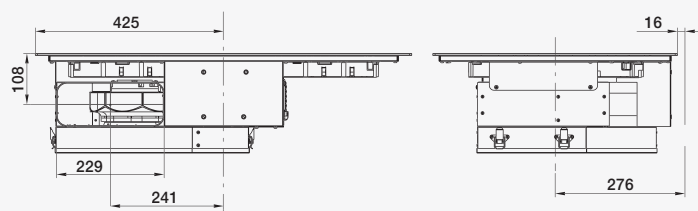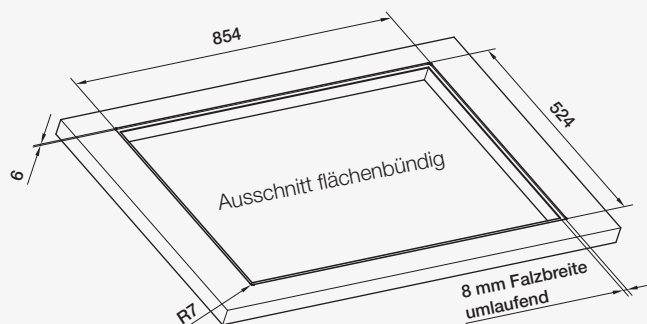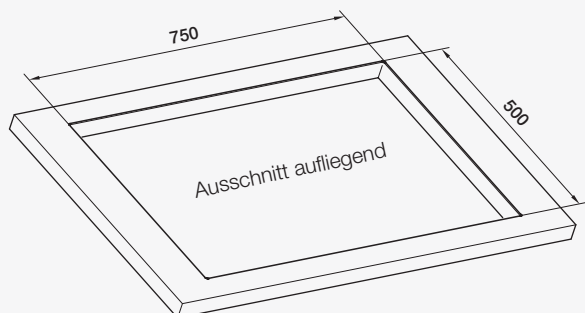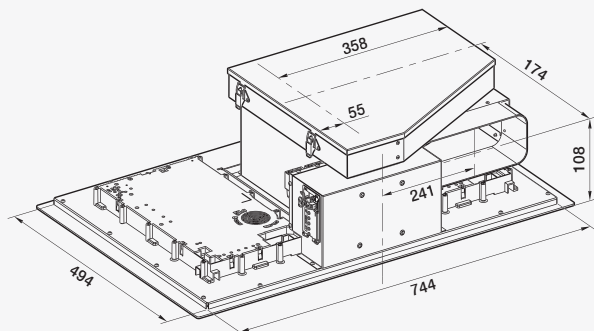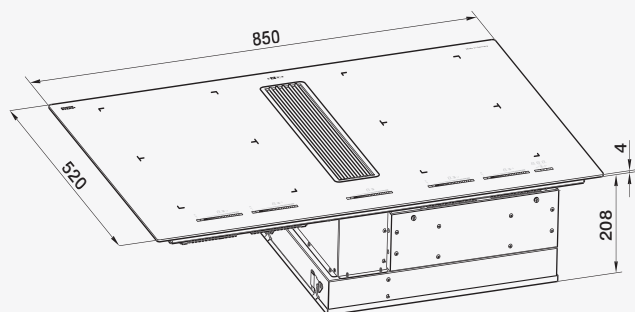

Ansicht von hinten

HINWEIS

Umluftausführung mit Sockelfilterbox und Longlife-Aktivkohlewaben oder mit Plasmafilter.

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
7221 850	Abluft	Interia Stream Inox, Luftführung rechts
7221 851	Abluft	Interia Stream Diamond Black, Luftführung rechts
7125 111	Umluft	Longlife-Sockelfilterbox mit keramischen Wabenkörpern
7125 3478	Umluft	Aktivkohle-Wabenkörper Komplettsatz (zum Austausch)
1021 800	Umluft	Rückwand-Plasmafilter mit Drucksensor



ABMESSUNGEN

Geräteabmessungen ohne Rahmen:
850 x 520 mm / R = 5 mm

Geräteabmessungen mit Rahmen:
853 x 523 mm

Ausschnitt aufliegend:
750 x 500 mm

Gerätehöhe:
208 mm + 4 mm Glaskeramik

Ausschnitt flächenbündig:
854 x 524 mm

Falztiefe: 6 mm

Falzbreite: 8 mm

Radius: 7 mm

Im Lieferumfang enthalten ist:
INTERIA STREAM Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug inkl. integriertem Lüfter, vertikaler Rohrbogen für Flachkanalanschluss
Gewicht: 27 kg